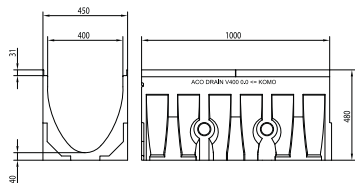
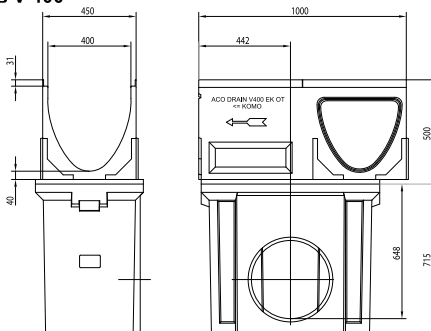


**Канали V 400 з чавунною кромкою, без решіток**


Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
0.0	12500	1000	450	480	109,5
0.2	12513	1000	450	550	147,4

**Піскоуловлювач для каналів V 400**


Найменування	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Верхня частина	12512	1000	450	500	151,3
Проміжна частина	10822	-	520	330	72,0
Нижня частина DN300	10828	-	520	715	168,2
Нижня частина DN400	10823	-	520	715	168,0

**Аксесуари до каналів V400**

Найменування	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка	12514	22,5
Адаптер для зміни напрямку потоку	12516	10,8
Торцева стінка з відводом	12515	9,3
Герметик	86886	0,3





\* – герметика достатньо для герметизації 1,5 стиків каналів Multiline V400

## Решітки для каналів V400 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам

З системою безболтового кріплення Drainlock

### Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см <sup>2</sup> /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	438	20	1673	29,8	13880
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	438	25 x 19	1596	33,0	13881