


ACO Access Cover SOLID AL

Особливості люків SOLID AL

- Клас навантаження до А15
- Люк з високоякісного сплаву алюмінію має покриття «проти ковзання»
- Відмінна стійкість до корозії
- Гофрована рама
- «Легке» рішення - люк вагою 10 кг (600×600 А15)
- Висота рами 37,5 мм

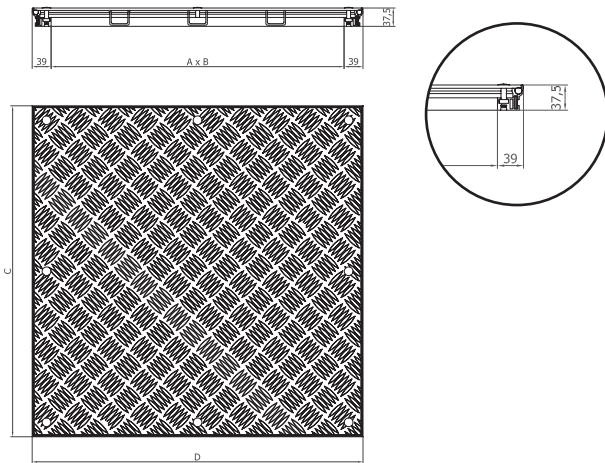

Розмір отвору (А x В) [мм]	Габаритні розміри (С x D) [мм]	Висота рами [мм]	Клас навантаження (EN 124)	Вага [кг]	Артикул
200 x 200	278 x 278	37,5	K3	2,75	415200
300 x 300	378 x 378	37,5	K3	4,01	415201
400 x 400	478 x 478	37,5	K3	5,54	415202
500 x 500	578 x 578	37,5	K3	7,65	415203
600 x 600	678 x 678	37,5	K3	9,75	415204
200 x 200	278 x 278	37,5	A15	3,05	408981
300 x 300	378 x 378	37,5	A15	4,45	408982
400 x 400	478 x 478	37,5	A15	6,15	408983
400 x 600	478 x 678	37,5	A15	8,20	408986
450 x 450	528 x 528	37,5	A15	7,05	408984
500 x 500	578 x 578	37,5	A15	8,35	408985
600 x 600	678 x 678	37,5	A15	11,05	408987
600 x 800	678 x 878	37,5	A15	13,70	408989
600 x 1000	678 x 1078	37,5	A15	15,90	408992
700 x 700	778 x 778	37,5	A15	13,60	408988
800 x 800	878 x 878	37,5	A15	17,00	408990
800 x 1000	878 x 1078	37,5	A15	19,75	408993
900 x 900	978 x 978	37,5	A15	20,15	408991
1000 x 1000	1078 x 1078	37,5	A15	24,65	408994

Спеціальне покриття «проти ковзання»

Завдяки можливості використання спеціальної поверхні люки ACO типу SOLID GS/SS мають довготривалий срок експлуатації. Покриття з пластику має відмінні якості, що запобігають ковзанню. Композитний матеріал може бути в декількох кольорах (чорний, сірий, червоний, жовтий, синій та ін.)

