
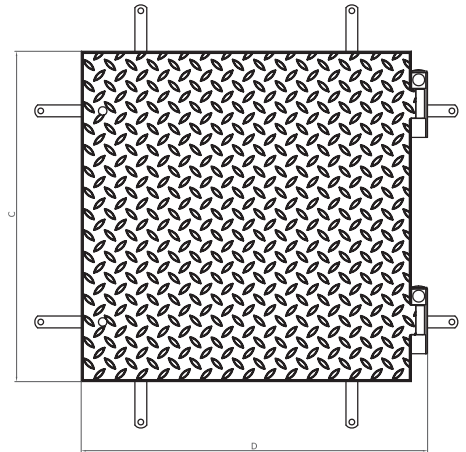


NEW

ACO Access Cover SOLID ASSIST GS/SS

Особливості люків SOLID ASSIST

- Функція з пневматичним відкриванням
- Відкривається однією особою
- Готовий до використання - встановлений пневматичний пристрій
- Фіксується за допомогою 2-х болтів
- Нержавіюча сталь вищої марки під запит (1.4571)

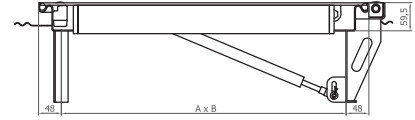

Розмір отвору (A x B)	Габаритні розміри (C x D)	Висота рами	Клас навантаження	Вага	Артикул оцинк. сталі	Артикул нерж. сталі
[мм]	[мм]	[мм]	(EN 124)	[кг]	(1.0037)	(1.4301)
500 x 500	630 x 596	59,5	A15	25,50	415205	415217
600 x 600	730 x 696	59,5	A15	31,70	415206	415218
700 x 700	830 x 796	59,5	A15	44,50	415207	415219
800 x 800	930 x 896	59,5	A15	49,40	415208	415220
900 x 900	1030 x 996	59,5	A15	56,10	415209	415221
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	A15	69	415210	415222
500 x 500	630 x 596	59,5	B125	32,80	415211	415223
600 x 600	730 x 696	59,5	B125	39,60	415212	415224
700 x 700	830 x 796	59,5	B125	53,40	415213	415225
800 x 800	930 x 896	59,5	B125	68,50	415214	415226
900 x 900	1030 x 996	59,5	B125	76,60	415215	415227
1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	B125	90,60	415216	415228