


Низькі алюмінієві люки ACO Access Cover UNIFACE AL shallow

Особливості низьких люків UNIFACE AL

- Висота рами (50 мм)
- Вага встановленого люка зменшена на 2/3 у порівнянні зі стандартними алюмінієвими люками
- Клас навантаження L15 при повному заповненні бетоном
- Клас навантаження K3 для люків з товщиною плити до 15 мм

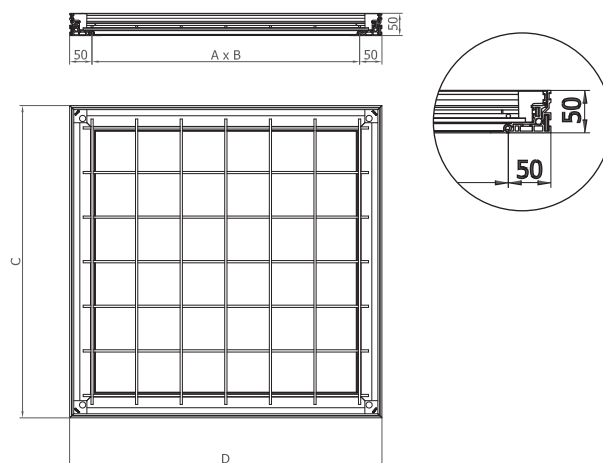

Розмір отвору (A x B)	Габаритні розміри (C x D)	Висота рамы	Висота люка	Простір для фінішного покриття	Клас навантаження (EN 1253)	Вага	Артикул
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]		[кг]	
200 x 200	300 x 300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	2,90	415140
300 x 300	400 x 400	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	4,21	415141
400 x 400	500 x 500	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,39	415142
400 x 600	500 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,59	415145
450 x 450	550 x 550	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	5,84	415143
500 x 500	600 x 600	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	6,86	415144
600 x 600	700 x 700	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	8,41	415146
600 x 800	700 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	9,63	415149
600 x 900	700 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,65	415151
600 x 1000	700 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,40	415153
600 x 1200	700 x 1300	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	12,77	415156
635 x 635	735 x 735	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	10,80	415147
700 x 700	800 x 800	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	11,82	415148
800 x 800	900 x 900	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	15,13	415150
800 x 1000	900 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	18,02	415154
900 x 900	1000 x 1000	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	17,94	415152
1000 x 1000	1100 x 1100	50	46,5	0 / 15	L15 / K3	20,97	415155