
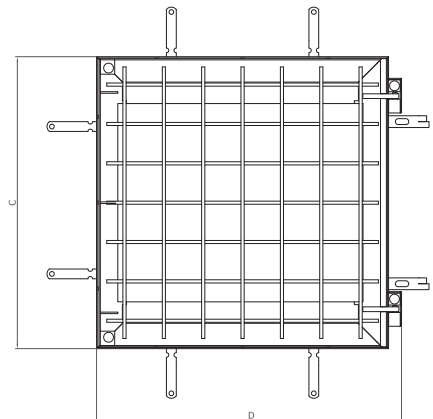


ACO Access Cover UNIFACE ASSIST GS/SS

Особливості люків ACO UNIFACE ASSIST

- Наявність 2-х пневматичних пристроїв (важілей) для відкриття .
Встановлюються тільки після залиття бетоном!
- Кришка люка легко відкривається однією особою
- Кришка фіксується 2-ма болтами
- Можливість індивідуального замовлення

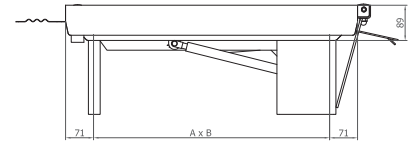

Розмір отвору (А x В) [мм]	Габаритні розміри (D x C) [мм]	Висота рами [мм]	Висота кришки [мм]	Простір для фінішного покриття [мм]	Клас навантаження (EN 1253)	Вага [кг]	Артикул оцинк. сталі (1.0037)	Артикул нерж. сталі (1.4301)
400 x 400	575 x 542	89	70	15	C250	26,50	406537	406529
500 x 500	675 x 642	89	70	15	M125	31,50	406538	406530
600 x 600	775 x 742	89	70	15	M125	38,00	406539	406531
600 x 800	775 x 942	89	70	15	M125	44,50	408713	408712
800 x 800	975 x 942	89	70	15	L15	54,50	406540	406532
800 x 1000	975 x 1142	89	70	15	L15	58,40	414951	414950
1000 x 1000	1175 x 1142	89	70	15	L15	68,00	406541	406533
500 x 500	675 x 642	89	110	15	C250	31,50	406542	406534
600 x 600	775 x 742	89	110	15	C250	38,00	406543	406535
800 x 800	975 x 942	89	110	15	M125	54,00	406544	406536

