
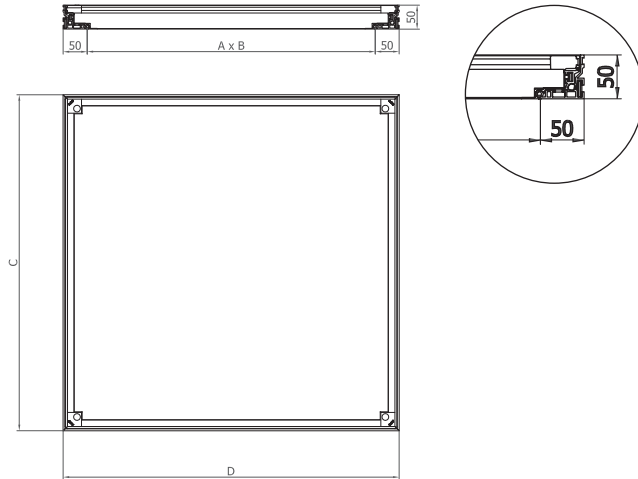


Алюмінієві люки ACO Access Cover UNIFACE SMART AL

Особливості люків UNIFACE SMART AL

- Невеликий за вагою люк з композитним наповненням (не потрібен бетон)
- Клас навантаження до L15 з товщиною пл. итки до 15 мм
- Вага встановленого люка зменшена до 1/2 у порівнянні зі звичайним алюмінієвим аналогічної висоти
- Легкий в обслуговуванні
- Установлюється однією особою
- Безпечний та швидкий монтаж
- Ніяких ризиків - гарантований клас навантаження

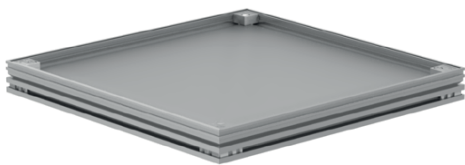

Розмір отвору (A x B)	Габаритні розміри (C x D)	Висота рами	Висота люка	Простір для фінішного покриття	Клас навантаження (EN 1253)	Вага [кг]	Артикул
[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]			
200 x 200	300 x 300	50	-	15	L15	3,70	415157
300 x 300	400 x 400	50	-	15	L15	5,68	415158
400 x 400	500 x 500	50	-	15	L15	7,77	415159
500 x 500	600 x 600	50	-	15	L15	10,27	415160
600 x 600	700 x 700	50	-	15	L15	13,16	415161