

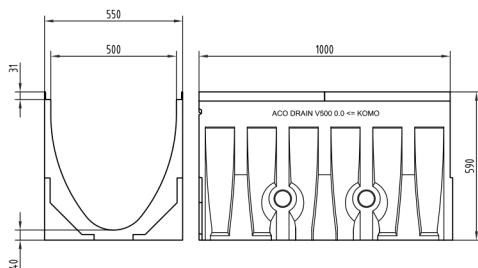


Канали V 500 з чавунною кромкою, без решіток

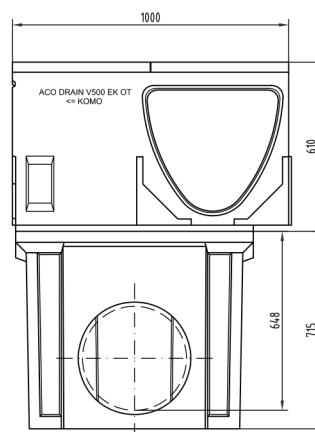

Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
0.0	13500	1000	550	590	156,3
0.1	13511	500	550	630	190,1
0.2	13513	1000	550	665	216,0

Піскоуловлювач для каналів V 500

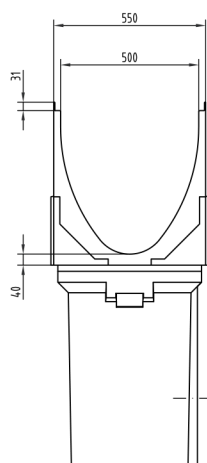

Найменування	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Верхня частина	13512	1000	550	610	202,0
Проміжна частина	10822	-	520	330	72,0
Нижня частина DN300	10828	-	520	715	168,2
Нижня частина DN400	10823	-	520	715	168,0

Аксессуары до каналів V400

Найменування	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка	13514	22,5
Адаптер для зміни напрямку потоку	13516	10,8
Торцева стінка з відводом	13515	9,3
Герметик	86886	0,3



* – герметика достатньо для герметизації 1,5 стиків каналів Multiline V400



Multiline




Решітки для каналів V500 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам

З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	538	20	1978	42,3	13890