

Канали S 150 K з решітками із кріпленням Powerlock®

Гідравлічна ширина 100 мм

Максимальний клас навантаження каналу F 900, максимальний клас навантаження решітки D 400 або F 900

Поверхня вхідного отвору решітки 380 см²/м




Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вага, кг
				на початку	в кінці	
В комплекті з решіткою клас D400						
0.0 ³⁾	78342	1000	210	220	220	52,5
10.0 ³⁾	78344	1000	210	270	270	58,7
20.0 ³⁾	74488	1000	210	320	320	62,0
0.1 ^{1) 3)}	74489	500	210	220	220	19,0
10.1 ^{1) 3)}	74481	500	210	270	270	32,0
20.1 ^{1) 3)}	74482	500	210	320	320	33,9
В комплекті з решіткою клас F900, з KTL покриттям						
0.0 ³⁾	03050	1000	210	220	220	55,1
0.1 ^{1) 3)}	03053	500	210	220	220	29,2
0.2/1 ^{1) 2) 4)}	03077	500	210	260	260	33,2
10.0 ³⁾	03051	1000	210	270	270	60,8
10.1 ^{1) 3)}	03054	500	210	270	270	31,9
10.2/1 ^{1) 2) 4)}	03078	500	210	310	310	36,2
20.0 ³⁾	03052	1000	210	320	320	65,8
20.1 ^{1) 3)}	03055	500	210	320	320	33,9
20.2/1 ^{1) 2) 4)}	03079	500	210	360	360	38,2



Решітка D 400



Решітка F 900
KTL покриття

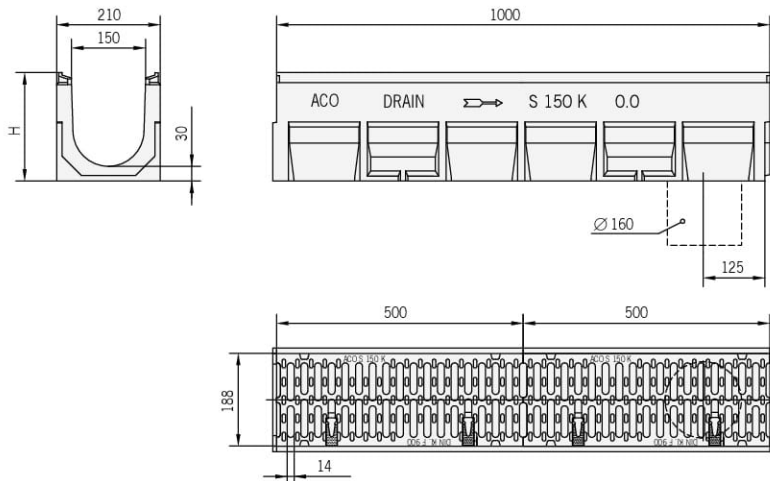

Примітка: не рекомендується застосовувати для поперечного проїзду на автомагістралях.
Для вищевказаних цілей застосовується система ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200



- 1) Канал з відформованим отвором для бічних та Т-подібних з'єднань.
- 2) Канал з відформованим відводом та ущільнювачем NRB DN150.
- 3) Канал з двостороннім входом.
- 4) Канал з відформованим вертикальним відводом DN150.

Піскоуловлювач

з полімербетону, складається з однієї частини, має отвір для відведення води з інтегрованою системою герметизації, з можливістю додаткової герметизації (SF), з полімерною корзиною для осаду, з чавунною решіткою



Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
У комплекті з решіткою в класі D 400					
Піскоуловлювач DN160	74490	500	210	620	33,3
У комплекті з решіткою в класі F 900, з антикорозійним покриттям KTL					
Піскоуловлювач DN160	10547	500	210	620	58,5
Піскоуловлювач DN200	10548	500	210	620	58,2

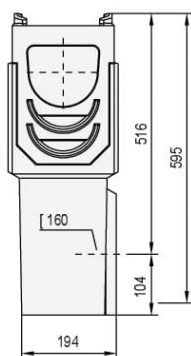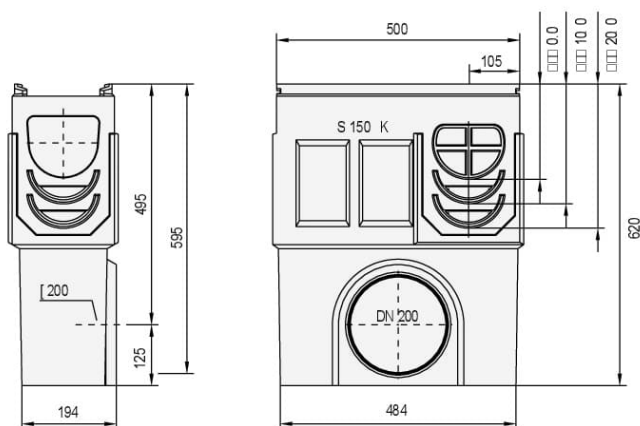

Аксессуары

Назва	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу до типу 0.0 - 20.2 ²⁾	00699	3,1
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу з відводом DN 100		
до типу 0	00885	2,2
до типу 10 / 10.	00886	3,1
до типу 20 / 20.	00887	3,7
Каскадний елемент	00698	1,0
Адаптер з чавунною кромкою для зміни напрямку потоку		
до типу 0. / 1	00970	1,4
до типу 10. / 11	00971	1,8
до типу 20	00972	2,2
Гак для зняття решіток	01290	0,25