


Піскоуловлювач

з полімербетону, складається з однієї частини, має отвір для відведення води з інтегрованою системою герметизації, з можливістю додаткової герметизації (SF), з полімерною корзиною для осаду, з чавунною решіткою

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
У комплекті з решіткою в класі D 400					
Піскоуловлювач DN200	74494	500	260	700	68,9
У комплекті з решіткою в класі F 900, з антикорозійним покриттям КТЛ					
Піскоуловлювач DN160	10549	500	260	700	73,5
Піскоуловлювач DN200	10550	500	260	700	73,3

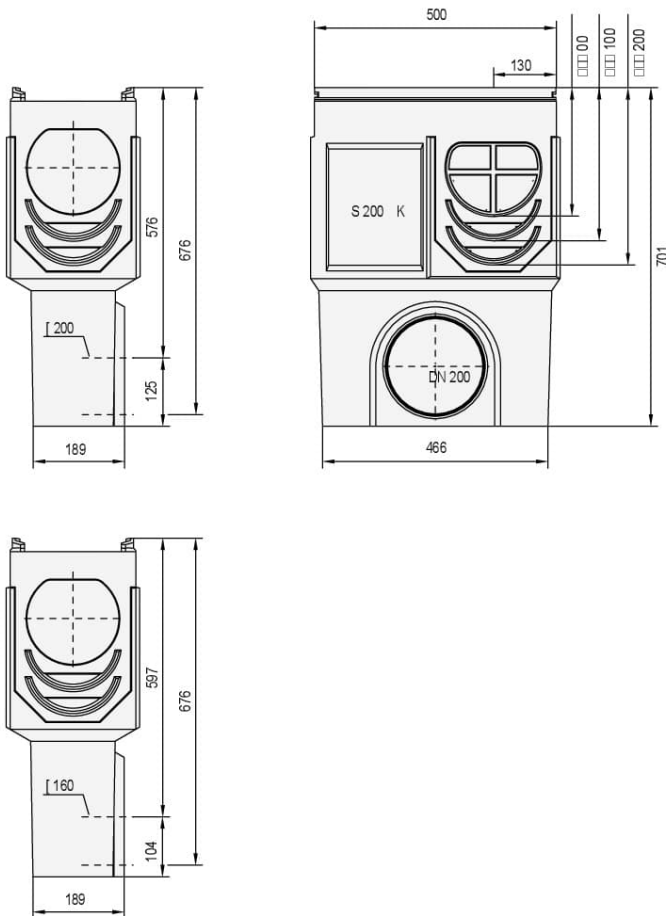

Аксессуары

Назва	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу до типу 0.0 - 20.2 ²⁾	00578	4,5
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу з відводом DN 100		
до типу 0	00565	6,1
до типу 10 / 10.	00566	6,3
до типу 20 / 20.	00567	6,5
Каскадний елемент	00577	1,9
Адаптер з чавунною кромкою для зміни напрямку потоку		
до типу 0. / 1	02991	1,9
до типу 10. / 11	02992	2,0
до типу 20	02993	2,6
Гак для зняття решіток	01290	0,25



SK



Канали S 200 K з решітками із кріпленням Powerlock®

Гідравлічна ширина 200 мм

Максимальний клас навантаження каналу F 900, максимальний клас навантаження решітки D 400 або F 900

Поверхня вхідного отвору решітки 380 см²/м




Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вага, кг
				на початку	в кінці	
В комплекті з решіткою клас D400						
0.0	78343	1000	260	290	290	79,0
10.0	74491	1000	260	340	340	83,6
20.0	74492	1000	260	390	390	86,4
0.1 ^{1) 4)}	74493	500	260	290	290	45,4
10.1 ⁴⁾	74483	500	260	340	340	47,3
20.1 ⁴⁾	74484	500	260	390	390	48,2
В комплекті з решіткою клас F900, з KTL покриттям						
0.0 ⁴⁾	00571	1000	260	290	290	80,6
0.1 ^{1) 4)}	00574	500	260	290	290	46,2
0.2/1 ^{1) 2) 3)}	02981	500	260	320	330	46,3
10.0 ⁴⁾	00572	1000	260	340	340	85,2
10.1 ^{1) 4)}	00575	500	260	340	340	47,3
10.2/1 ^{1) 2) 3)}	02983	500	260	370	380	49,3
20.0 ^{5 4)}	00573	1000	260	390	390	88,0
20.1 ^{1) 4)}	00576	500	260	390	390	48,2
20.2/1 ^{1) 2) 3)}	02985	500	260	420	430	51,3



Решітка D 400



Решітка F 900
KTL покриття

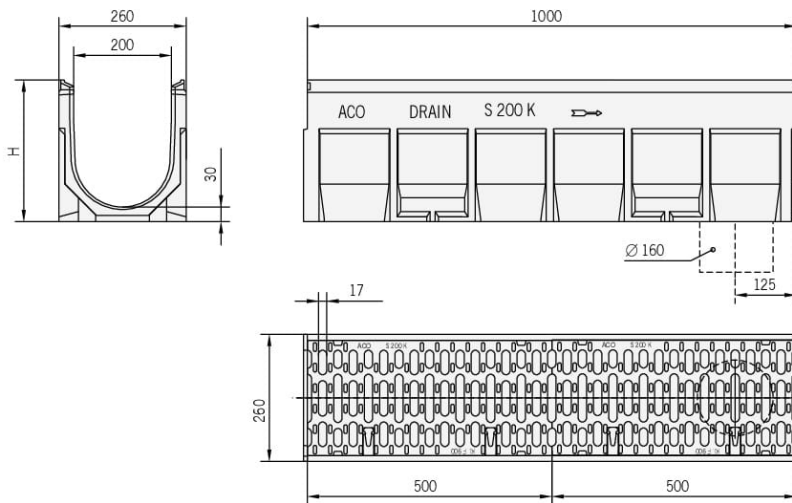

Примітка: не рекомендується застосовувати для поперечного проїзду на автомагістралях.
Для вищевказаних цілей застосовується система ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200

- 1) Канал з відформованим отвором для бічних та Т-подібних з'єднань.
- 2) Канал з вертикальним відводом та ущільнювачем NRB для труб DN200.
- 3) Канал з двостороннім входом.
- 4) Канал з відформованим вертикальним відводом.