

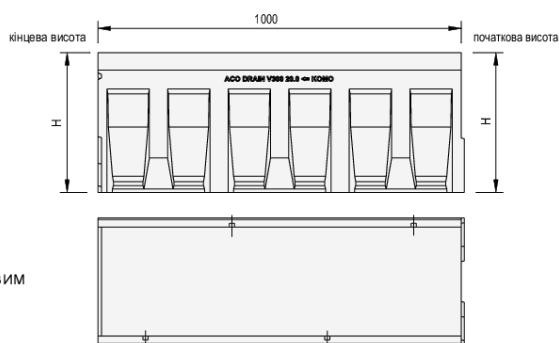

Канали V 300 без решіток



E 600

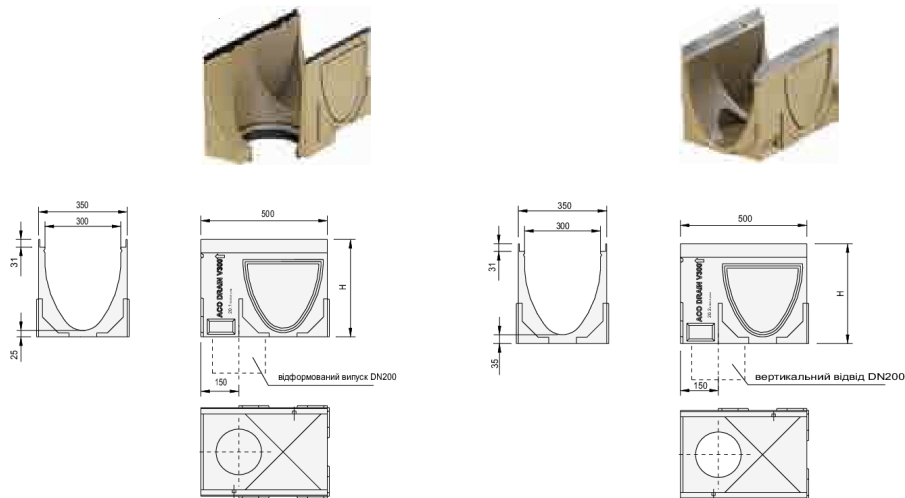


Тип каналу	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь			на початку	в кінці	
0.0	13530	13730	13630	1000	350	385	385	64,3
0.0.2 ¹⁾	13531	13731	13631	1000	350	395	395	76,8
0.1 ^{3,4)}	13532	13732	13632	500	350	385	385	37,3
0.2 ^{1,3)}	13533	13733	13633	500	350	395	395	40,0
1	13501	13701	13601	1000	350	385	390	64,5
2	13502	13702	13602	1000	350	390	395	65,6
3	13503	13703	13603	1000	350	395	400	66,2
4	13504	13704	13604	1000	350	400	405	66,7
5	13505	13705	13605	1000	350	405	410	67,3
5.0	13540	13740	13640	1000	350	410	410	67,2
5.0.2 ¹⁾	13541	13741	13641	1000	350	420	420	79,9
5.1 ^{3,4)}	13542	13742	13642	500	350	410	410	40,1
5.2	13543	13743	13643	500	350	420	420	40,7
6	13506	13706	13606	1000	350	410	415	67,8
7	13507	13707	13607	1000	350	415	420	68,4
8	13508	13708	13608	1000	350	420	425	68,8
9	13509	13709	13609	1000	350	425	430	69,4
10	13510	13710	13610	1000	350	430	435	70,6
10.0	13550	13750	13650	1000	350	435	435	69,8
10.0.2 ¹⁾	13551	13751	13651	1000	350	445	445	82,6
10.1 ^{3,4)}	13552	13752	13652	500	350	435	435	42,7
10.2 ^{1,3)}	13553	13753	13653	500	350	445	445	42,5
15.0	13560	13760	13660	1000	350	460	460	71,2
15.0.2 ¹⁾	13561	13761	13661	1000	350	470	470	86,1
15.1 ^{3,4)}	13562	13762	13662	500	350	460	460	43,6
15.2 ^{1,3)}	13563	13763	13663	500	350	470	470	46,2
20.0	13570	13770	13670	1000	350	485	485	74,6
20.0.2 ¹⁾	13571	13771	13671	1000	350	495	495	90,3
20.1 ^{3,4)}	13572	13772	13672	500	350	485	485	46,8
20.2 ^{1,3)}	13573	13773	13673	500	350	495	495	47,5

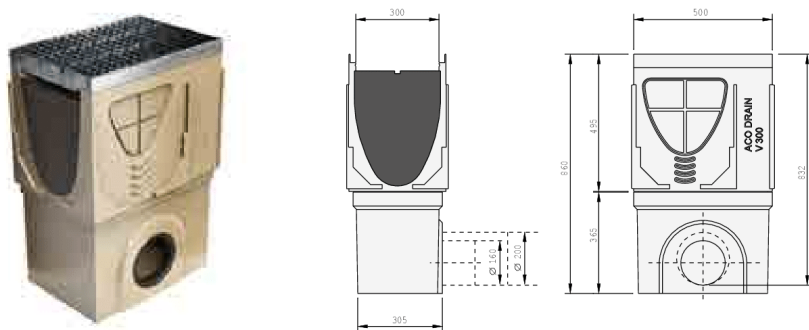


- 1) – канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
 3) – канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
 4) – канал з відформованим вертикальним відводом DN200

Канали V 300 без решіток



Піскоуловлювачі до каналів V 300



Назва	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь				
Піскоуловлювач DN 150	13591	13791	13691	500	350	860	67,7
Піскоуловлювач DN 200	13592	13792	13692	500	350	860	67,0

Аксессуары до каналів ACO Multiline V 300

Назва	Артикул за типом кромки			Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь	
Торцева стінка для початку та кінця каналів:				
Тип 0.0 – 20.0	13585	13785	13685	3,4
Торцева стінка з відводом DN200:				
Тип 0	13586	13786	13686	8,9
Тип 5	13587	13787	13687	9,3
Тип 10	13588	13788	13688	9,6
Тип 15	13589	13789	13689	10,4
Тип 20	13590	13790	13690	11,0
Адаптер для зміни напрямку потоку:				
Тип 0	13593	13793	13693	4,7
Тип 5	13594	13794	13694	4,9
Тип 10	13595	13795	13695	5,1
Тип 15	13596	13796	13696	5,5
Тип 20	13597	13797	13697	5,7

Назва	Артикул	Вага, кг
Каскадний елемент:		
Між типами 0 і 5 5 і 10 10 і 15 15 і 20	13800	0,3
Між типами 0 і 10 10 і 20	13801	0,5
Крюк для зняття решіток	01290	0,25
Герметик *	86886	0,3



Крюк для зняття решіток





* – 1 герметика достатньо для герметизації 2 стиків каналів





Решётки для каналов V300 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження B125

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	500	338	30 x 10	2032	12,0	132006
	нержавіюча сталь	500	338	30 x 10	2032	12,0	132016




Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізями							
	ковкий чавун	500	338	12	1146	17,9	13870
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	338	30 x 18	1381	16,3	13873
Решітка сітчаста							
	оцинкована сталь	500	338	16 x 22	2139	14,9	13819
	нержавіюча сталь	500	338	16 x 22	2139	14,9	13849

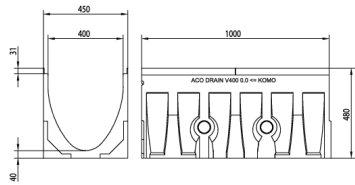
Решётки для каналов V300 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження D400/E600



	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізями							
	ковкий чавун	500	338	12	1146	23,0	13871
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	338	25 x 18	1146	24,6	13874
Решітка сітчаста (до D400)							
	оцинкована сталь	500	338	16 x 22	2139	17,4	13821
	нержавіюча сталь	500	338	16 x 22	2139	17,4	13851
Глуха решітка							
	ковкий чавун	500	338	-	-	25,8	13872

Канали V 400 з чавунною кромкою, без решіток



Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
0.0	12500	1000	450	480	109,5
0.2	12513	1000	450	550	147,4

Піскоуловлювач для каналів V 400



Найменування	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Верхня частина	12512	1000	450	500	151,3
Проміжна частина	10822	-	520	330	72,0
Нижня частина DN300	10828	-	520	715	168,2
Нижня частина DN400	10823	-	520	715	168,0


Аксесуари до каналів V400

Найменування	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка	12514	22,5
Адаптер для зміни напрямку потоку	12516	10,8
Торцева стінка з відводом	12515	9,3
Герметик	86886	0,3





* – герметика достатньо для герметизації 1,5 стиків каналів Multiline V400

Канали V 500 з чавунною кромкою, без решіток



Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
0.0	13500	1000	550	590	156,3
0.1	13511	500	550	630	190,1
0.2	13513	1000	550	665	216,0

Піскоуловлювач для каналів V 500



Найменування	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Верхня частина	13512	1000	550	610	202,0
Проміжна частина	10822	-	520	330	72,0
Нижня частина DN300	10828	-	520	715	168,2
Нижня частина DN400	10823	-	520	715	168,0

Аксесуари до каналів V400

Найменування	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка	13514	22,5
Адаптер для зміни напрямку потоку	13516	10,8
Торцева стінка з відводом	13515	9,3
Герметик	86886	0,3





* – герметика достатньо для герметизації 1,5 стиків каналів Multiline V400

Решітки для каналів V400 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock


Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	438	20	1673	29,8	13880
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	438	25 x 19	1596	33,0	13881

Решітки для каналів V500 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	538	20	1978	42,3	13890