


Канали V 200 без решіток




Тип каналу	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь			на початку	в кінці	
0.0	13130	13330	13230	1000	235	265	265	39,3
0.0.2 <sup>1)</sup>	13131	13331	13231	1000	235	275	275	42,7
0.1 <sup>3-4)</sup>	13132	13332	13232	500	235	265	265	21,8
0.2 <sup>3)</sup>	13133	13333	13233	500	235	275	275	21,8
1	13101	13301	13201	1000	235	265	270	37,0
2	13102	13302	13202	1000	235	270	275	38,9
3	13103	13303	13203	1000	235	275	280	40,0
4	13104	13304	13204	1000	235	280	285	40,0
5	13105	13305	13205	1000	235	285	290	40,4
5.0	13140	13340	13240	1000	235	290	290	41,0
5.0.2 <sup>1)</sup>	13141	13341	13241	1000	235	300	300	44,1
5.1 <sup>3-4)</sup>	13142	13342	13242	500	235	290	290	23,9
5.2	13143	13343	13243	500	235	300	300	23,7
6	13106	13306	13206	1000	235	290	295	41,0
7	13107	13307	13207	1000	235	295	300	41,2
8	13108	13308	13208	1000	235	300	305	41,6
9	13109	13309	13209	1000	235	305	310	41,9
10	13110	13310	13210	1000	235	310	315	42,5
10.0	13150	13350	13250	1000	235	315	315	43,9
10.0.2 <sup>1)</sup>	13151	13351	13251	1000	235	325	325	47,1
10.1 <sup>3-4)</sup>	13152	13352	13252	500	235	315	315	25,0
10.2 <sup>1-3)</sup>	13153	13353	13253	500	235	325	325	24,8
15.0	13160	13360	13260	1000	235	340	340	46,1
15.0.2 <sup>1)</sup>	13161	13361	13261	1000	235	350	350	48,6
15.1 <sup>3-4)</sup>	13162	13362	13262	500	235	340	340	26,2
15.2 <sup>1-3)</sup>	13163	13363	13263	500	235	350	350	25,4
20.0	13170	13370	13270	1000	235	365	365	47,6
20.0.2 <sup>1)</sup>	13171	13371	13271	1000	235	375	375	50,7
20.1 <sup>3-4)</sup>	13172	13372	13272	500	235	365	365	27,6
20.2 <sup>1-3)</sup>	13173	13373	13273	500	235	375	375	26,9

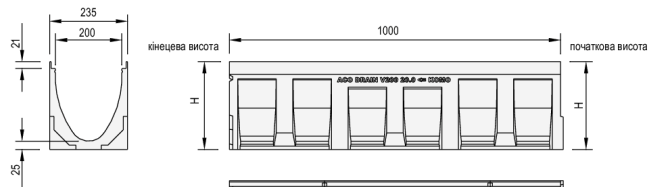


- 1) – канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
- 3) – канал 50 см з відформованим б'чним заглибленням для T і L-подібних підключень
- 4) – канал з відформованим вертикальним відводом DN200

Канали V 200 без решіток

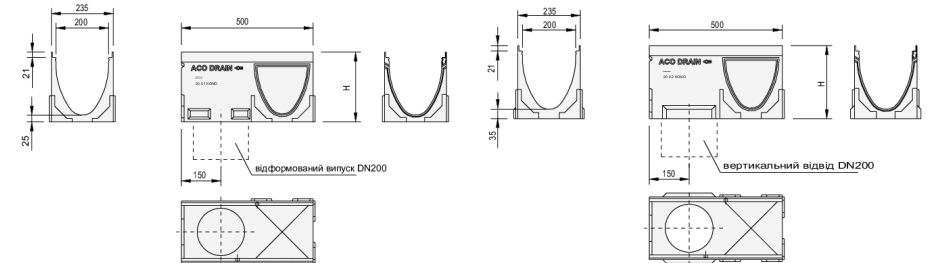

Піскоуловлювачі до каналів V 200

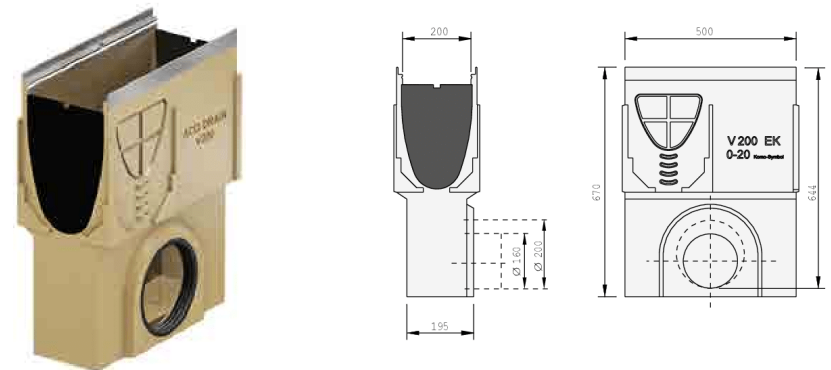

Назва	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь				
Піскоуловлювач DN 150	13191	13391	13291	500	235	670	42,4
Піскоуловлювач DN 200	13192	13392	13292	500	235	670	41,5

**Аксессуары до каналів ACO Multiline V 200**

Назва	Артикул за типом кромки			Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь	
Торцева стінка для початку та кінця каналів:				
Тип 0.0 – 20.0	13185	13385	13285	3,4
Торцева стінка з відводом DN100:				
Тип 0	13186	13386	13286	3,2
Тип 5	13187	13387	13287	3,7
Тип 10	13188	13388	13288	3,9
Тип 15	13189	13389	13289	4,4
Тип 20	13190	13390	13290	4,6
Адаптер для зміни напрямку потоку:				
Тип 0	13193	13393	13293	2,1
Тип 5	13194	13394	13294	2,3
Тип 10	13195	13395	13295	2,4
Тип 15	13196	13396	13296	2,5
Тип 20	13197	13397	13297	2,6

Назва	Артикул	Вага, кг
Каскадний елемент:		
Між типами 0 і 5 5 і 10 10 і 15 15 і 20	13400	0,3
Між типами 0 і 10 10 і 20	13401	0,5
Крюк для зняття решіток	01290	0,25
Герметик *	86886	0,3



Крюк для зняття решіток



\* – 1 герметика достатньо для герметизації 3-4 стиків каналів Multiline V200

**Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock**

Відповідність європейським та українським стандартам  
З системою безболтового кріплення Drainlock

**Клас навантаження B125**

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,2	133613
		500	223	30 x 10	1575	3,6	133614
	нержавіюча сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,4	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,7	133616
Решітка поздовжній прут, U-профіль							
	оцинкована сталь	1000	223	9	846	7,4	133629
		500	223	9	846	3,6	133630
	нержавіюча сталь	1000	223	9	846	7,4	133631
		500	223	9	846	3,7	133632
Решітка поздовжній прут, V-профіль							
	нержавіюча сталь	1000	223	6	867	8,1	133635
		500	223	6	867	4,0	133636

**Клас навантаження C250**




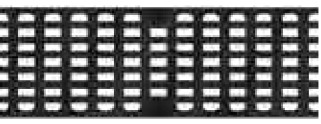
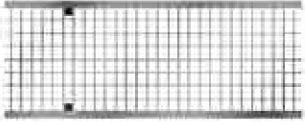
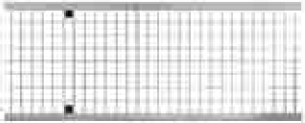
	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	8,6	13470
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	31 x 14	905	7,5	13473
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133617
		500	223	30x10	1377	6,0	133618
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133619
		500	223	30x10	1377	6,0	133620




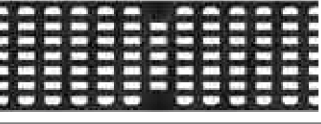
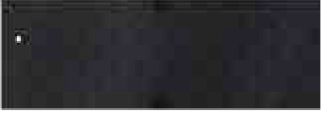
## Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам  
З системою кріплення Drainlock

### Клас навантаження D400

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см <sup>2</sup> /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	9,8	23224
Решітка з прорізами та отворами для світлових елементів							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	715	9,6	13478
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	740	11,6	13477
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133621
		500	223	30x10	1377	7,9	133622
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133623
		500	223	30x10	1377	7,9	133624

### Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см <sup>2</sup> /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	11,9	13471
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Глуха решітка							
	ковкий чавун	500	223	-	-	12,6	13472