



Multiline



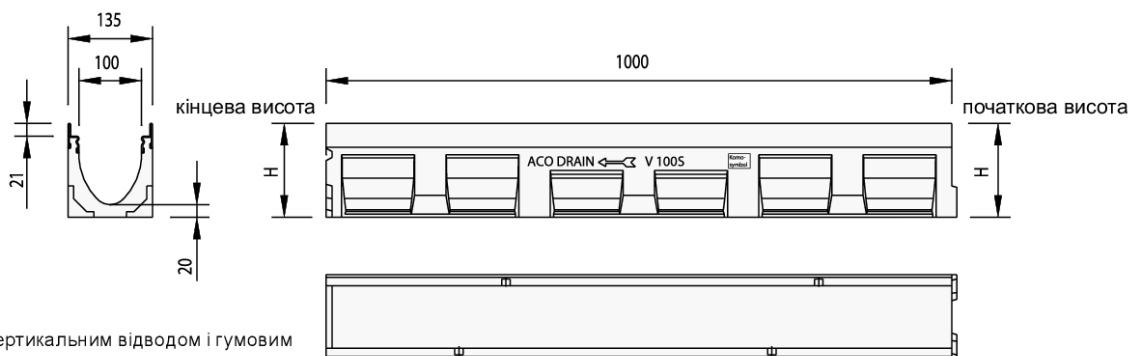
Канали V 100 без решіток



E 600

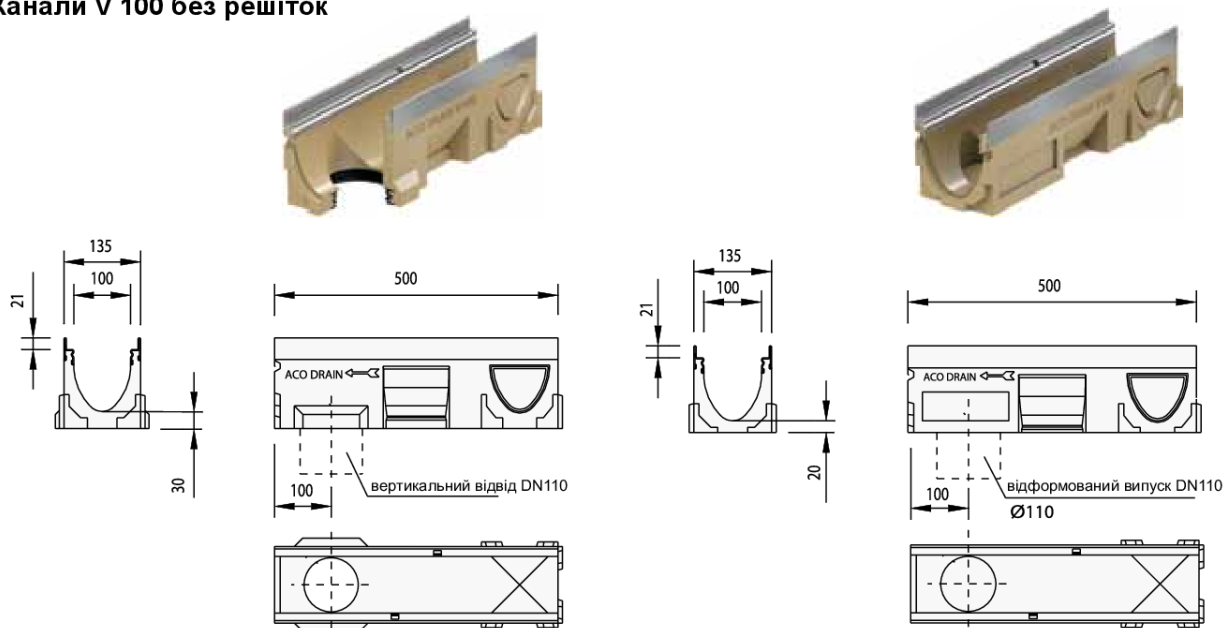


Тип каналу	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь			на початку	в кінці	
0.0	12330	12530	12430	1000	135	150	150	16,8
0.0.2 ¹⁾	12334	12531	12434	1000	135	160	160	18,1
0.1 ^{3,4)}	12332	12532	12432	500	135	150	150	9,5
0.2 ^{1,3)}	12333	12533	12433	500	135	160	160	9,9
1	12301	12501	12401	1000	135	150	155	16,8
2	12302	12502	12402	1000	135	155	160	16,8
3	12303	12503	12403	1000	135	160	165	17,0
4	12304	12504	12404	1000	135	165	170	17,6
5	12305	12505	12405	1000	135	170	175	18,0
5.0	12340	12540	12440	1000	135	175	175	19,0
5.0.2 ¹⁾	12344	12541	12444	1000	135	185	185	21,4
5.1 ^{3,4)}	12342	12542	12442	500	135	175	175	11,1
5.2 ^{1,3,4)}	12343	12543	12443	500	135	185	185	11,0
6	12306	12506	12406	1000	135	175	180	18,5
7	12307	12507	12407	1000	135	180	185	19,0
8	12308	12508	12408	1000	135	185	190	19,4
9	12309	12509	12409	1000	135	190	195	19,7
10	12310	12510	12410	1000	135	195	200	20,0
10.0	12350	12550	12450	1000	135	200	200	21,0
10.0.2 ¹⁾	12354	12551	12454	1000	135	210	210	21,2
10.1 ^{3,4)}	12352	12552	12452	500	135	200	200	11,7
10.2 ^{1,3)}	12353	12553	12453	500	135	210	210	12,2
15.0	12360	12560	12460	1000	135	225	225	23,0
15.0.2 ¹⁾	12364	12561	12464	1000	135	235	235	23,5
15.1 ^{3,4)}	12362	12562	12462	500	135	225	225	13,3
15.2 ^{1,3)}	12363	12563	12463	500	135	235	235	14,2
20.0	12370	12570	12470	1000	135	250	250	25,0
20.0.2 ¹⁾	12374	12571	12474	1000	135	260	260	25,6
20.1 ^{3,4)}	12372	12572	12472	500	135	250	250	13,5
20.2 ^{1,3)}	12373	12573	12473	500	135	260	260	14,0



- 1) – канал з вертикальним відводом і гумовим ущільнювачем
- 3) – канал 50 см з відформованим бічним заглибленням для T і L-подібних підключень
- 4) – канал з відформованим вертикальним відводом DN100

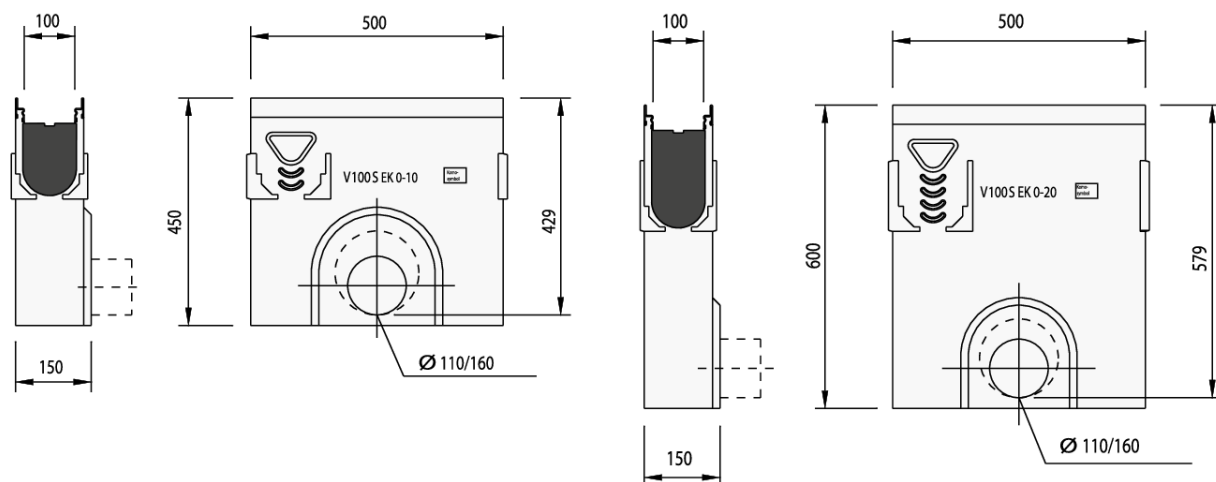
Канали V 100 без решіток



Піскоуловлювачі до каналів V 100



Назва	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь				
Піскоуловлювач DN 100	12391	12591	12491	500	135	450	27,0
	12392	12592	12492	500	135	600	35,5
Піскоуловлювач DN 150	12398	12598	12498	500	135	450	28,4
	12399	12599	12499	500	135	600	34,7





Multiline



Аксесуари до каналів ACO Multiline V 100

Назва	Артикул за типом кромки			Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь	
Торцева стінка для початку та кінця каналів:				
Тип 0.0 – 20.0	12385	12585	12485	1,6
Торцева стінка з відводом DN100:				
Тип 0	12386	12586	12486	1,4
Тип 5	12387	12587	12487	1,5
Тип 10	12388	12588	12488	1,7
Тип 15	12389	12589	12489	2,0
Тип 20	12390	12590	12490	2,3
Адаптер для зміни напрямку потоку:				
Тип 0	12393	12593	12493	0,7
Тип 5	12394	12594	12494	0,8
Тип 10	12395	12595	12495	0,8
Тип 15	12396	12596	12496	0,9
Тип 20	12397	12597	12497	1,0

Назва	Артикул	Вага, кг
Каскадний елемент:		
Між типами 0 і 5 5 і 10 10 і 15 15 і 20	12600	0,1
Між типами 0 і 10 10 і 20	12601	0,4
Сифон DN100	01509	0,1
Сифон DN150	02638	0,1
Крюк для зняття решіток	01290	0,25
Герметичний прохід h=150 мм	01043	5,0
Герметичний прохід h=350 мм	Z273612	6,0
Герметичний прохід h=450 мм	01043/B	7,0
Корзина для сміття, AISI 304	16190	0,5
Патрубок PVC DN100	00056	0,2
Герметик *	86886	0,3



Крюк для зняття решіток



Герметичний прохід DN100
(нерж. сталь AISI304)








* – 1 герметика достатньо для герметизації 6 стиків каналів Multiline V100

Решітки для каналів V 100 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження A15

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	оцинкована сталь	1000	123	10	312	1,9	12610
		500	123	10	312	0,9	12611
	нержавіюча сталь	1000	123	10	312	2,0	12640
		500	123	10	312	1,1	12641
Решітка поєздовжній прут							
	оцинкована сталь	1000	123	11	920	3,2	12602
		500	123	11	920	1,8	12603
	нержавіюча сталь	1000	123	11	920	3,2	12604
		500	123	11	920	1,5	12605
Решітка перфорована							
	оцинкована сталь	1000	123	6	178	2,9	12666
		500	123	6	178	1,4	12667
	нержавіюча сталь	1000	123	6	178	2,9	12664
		500	123	6	178	1,4	12665






Multiline



Решітки для каналів V 100 з кріпленням Drainlock











Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження B125

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка композитна, чорна Microgrip*							
	композит	500	123	8	284	0,9	132710
Решітка композитна, срібло							
	композит	500	123	8	284	0,8	132267
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	123	12	371	2,3	12676
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	123	30x10	845	3,2	132560
		500	123	30x10	845	1,6	132561
	нержавіюча сталь	1000	123	30x10	845	3,2	132559
		500	123	30x10	845	1,6	132542
Решітка поєздовжній прут, U-профіль							
	оцинкована сталь	1000	123	8	430	3,9	132555
		500	123	8	430	1,9	132550
	нержавіюча сталь	1000	123	8	430	3,9	132556
		500	123	8	430	1,9	132551
Решітка поєздовжній прут, V-профіль							
	нержавіюча сталь	1000	123	6	465	3,6	132557
		500	123	6	465	1,8	132552
Решітка поперечний прут							
	оцинкована сталь	1000	123	10	676	6,5	12606
		500	123	10	676	3,3	12607
	нержавіюча сталь	1000	123	10	676	6,5	12608
		500	123	10	676	3,3	12609

*Примітка: під запит можливий варіант решітки зі світловими елементами

Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка композитна, чорна Microgrip							
	композит	500	123	8	284	1,0	132720
Решітка композитна, срібло							
	композит	500	123	8	284	0,9	132266
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	123	12	371	3,2	12670
Решітка з прорізами 5 мм							
	ковкий чавун	500	123	5	191	3,8	12675
Решітка повздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	123	31x12	433	3,5	12673
Решітка з прорізами							
	оцинкована сталь	1000	123	10	312	4,3	12614
		500	123	10	312	2,2	12615
	нержавіюча сталь	1000	123	10	312	2,6	12644
		500	123	10	312	1,5	12645
Решітка перфорована							
	оцинкована сталь	1000	123	6	178	4,8	12656
		500	123	6	178	2,3	12657
	нержавіюча сталь	1000	123	6	178	4,8	12654
		500	123	6	178	2,3	12655
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	123	30x10	800	4,8	132880
		500	123	30x10	800	2,4	132881
	нержавіюча сталь	1000	123	30x10	800	4,0	132882
		500	123	30x10	800	2,0	132883



Multiline



Щілинні рами V100

Відповідність європейським та українським стандартам

3 щілиною 12,5 мм

3 направляючими вкладками

3 посиленою кромкою

Висота 105 мм

Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см²/м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Щілинна рама, h=105 мм							
	оцинкована сталь	1000	130	12,5	125	4,7	49952
		500	130	12,5	125	2,4	49953
	нержавіюча сталь	1000	130	12,5	125	4,7	49958
		500	130	12,5	125	2,4	49959
Щілинна рама ревізійна, h=105 мм							
	оцинкована сталь	500	124	12,5	125	4,5	49954
	нержавіюча сталь	500	124	12,5	125	4,5	49960
Щілинна рама, h=105 мм, для інтегрованого світлодіодного освітлення							
	нержавіюча сталь	1000	108,5	12,5	125	9,3	134930
		500	108,5	12,5	125	4,7	134931