


ACO Qmax® 225


Система ACO Qmax® 225* із щільною решіткою із ковкого чавуну**

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 225 з решіткою ACO Q-Flow	32800	2000	290	480	26	24
Канал ACO Qmax® 225 з решіткою ACO Q-Guard	32801	2000	290	480	2x8	25

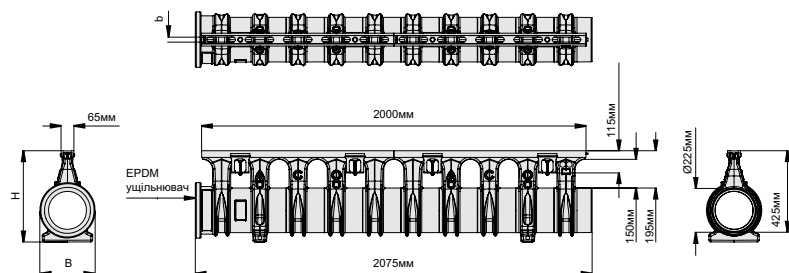

Система ACO Qmax® 225* із щільною решіткою з оцинкованої сталі


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 225 з решіткою ACO Q-Flow	32802	2000	290	480	26	17,8
Канал ACO Qmax® 225 з решіткою ACO Q-Guard	32803	2000	290	480	10	17,8

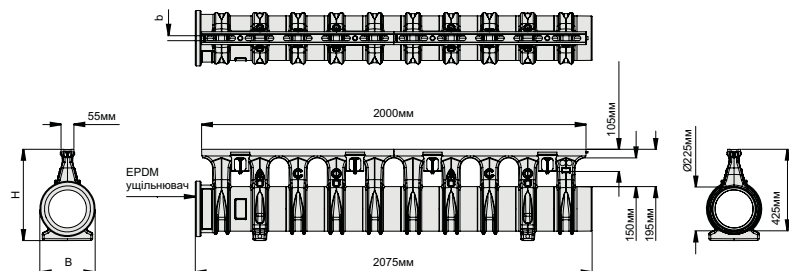

ACO Qmax® 225


Система ACO Qmax® 225* із щільною решіткою ACO Q-Slot з оцинкованої сталі**

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 225 з решіткою ACO Q-Slot	32804	2000	290	580	10	22,9

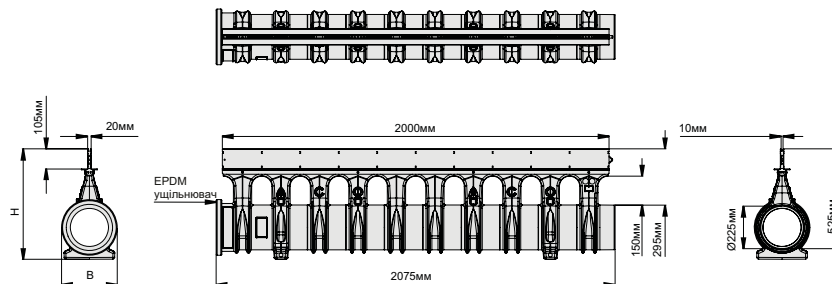

Аксессуары до каналів ACO Qmax® 225


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, кг
Універсальна торцева стінка	42221	240	290	1,4



Функції торцевої стінки:

- підходить до будь-якої торцевої сторони каналу;
- універсальна заглушка для з'єднання з трубою з подвійними стінками 225 мм.

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, кг
Перехідний елемент 225 на 350	32880	250	435	0,8



Функції перехідника:

- забезпечує з'єднання каналів різних перерізів: ACO Qmax® 225 та ACO Qmax® 350;
- встановлюється між вставним з'єднувальним елементом каналу ACO Qmax® 225 та з'єднувальним елементом каналу ACO Qmax® 350.

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, кг
Магнітна захисна стрічка для каналів Qmax®	32854	15,25	650	5,0

Функції захисної стрічки:

- перешкоджає потраплянню до каналу сміття та бруду в процесі монтажу;
- можливість повторного використання.

* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 225 див. на стор. 153-155.

** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 225 див. на стор. 153-155

** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

Варіанти піскоуповнювачів для каналів ACO Qmax® 225, 350

Піскоуповнювач ACO Qmax® 225, 350 – це компактний та економічний засіб забезпечення доступу до системи каналів для обслуговування, очищення або промивання, підключення до каналізаційних мереж, а також для збору піску та сміття.

Піскоуповнювачі розроблені спеціально для використання з каналами ACO Qmax® 225 та 350 та мають можливість підключення до каналів з 4х сторін. Це дозволяє легко змінювати напрямки лінії каналів, оптимізуючи проектну схему. Піскоуповнювачі ACO Qmax® виготовляються з поліетилену середньої щільності – легкого, міцного та хімічно стійкого матеріалу.



Варіанти верхніх частин піскоуповнювачів

Піскоуповнювачі поставляються у комплекті з кількома варіантами верхньої частини:

- чавунна решітка з прорізами, з рамою та замковим кріпленням (під клас навантаження D400) або петельковим кріпленням (під клас- F900);
 - заглиблена кришка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною решіткою ACO Q-Slot (клас навантаження D400).
- Внутрішня частина кришки заповнюється матеріалом покриття дороги (бруківка, бетон).



Заглиблена кришка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною рамою ACO Q-Slot (клас навантаження D400)




Чавунна решітка з прорізами, клас навантаження D400/F900


Піскоупловлювачі ACO Qmax® 225, 350

Піскоупловлювачі до каналів ACO Qmax® 225, 350 з чавунною решіткою з прорізами


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Ширина щілини, мм	Вага, кг
Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження D400	32970	565	565	640	10	48
Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження F900	32971	660	660	640	19	77,5
Ревізійний елемент 2-х секційний, клас навантаження D400	32972	565	565	1095	10	52
Ревізійний елемент 2-х секційний, клас навантаження F900	32973	660	660	1095	19	81,5
Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження D400	32974	565	565	1600	10	60
Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження F900	32975	660	660	1600	19	89,5

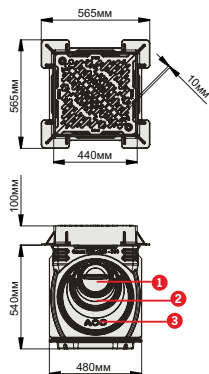

Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, ACO Qmax® 225, 350.

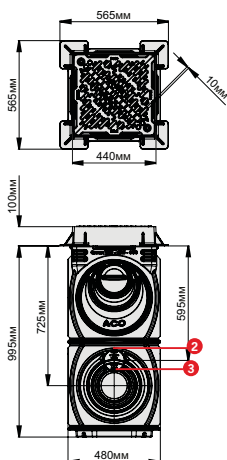

Ревізійний елемент 2-х секційний ACO Qmax® 225, 350.

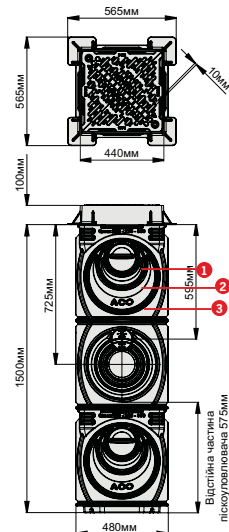

Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами ACO Qmax® 225, 350.

- Відформовані отвори для підключення каналів ACO Qmax® 225, 350
- Відформовані отвори для підключення труби Ø 110мм
- Відформовані отвори для підключення труб Ø 150, 200, 225, 300 мм.


Максимальна пропускна спроможність на виході (розраховуючи на рівень води до верху перерізу каналу), за умови наступного діаметра труби:

160 mm	200 mm	225 mm	300 mm
45 л/с	71 л/с	90 л/с	159 л/с


Піскоупловлювачі ACO Qmax® 225, 350

Піскоупловлювачі із заглибленою кришкою та рамою з оцинкованого чавуну для використання із щільною решіткою ACO Q-Slot (клас навантаження D400)


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Ширина щілини, мм	Вага, кг
Ревізійний елемент із заглибленою кришкою та рамою ACO Q-Slot, D400	32976	520	520	740	10	55,5
Ревізійний елемент 2-х секційний, D400	32977	520	520	1195	19	59,5
Піскоупловлювач із заглибленою кришкою та рамою ACO Q-Slot, D400	32978	520	520	1700	10	67,5

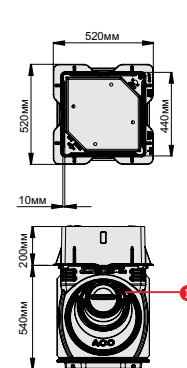

Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, ACO Qmax® 225, 350.

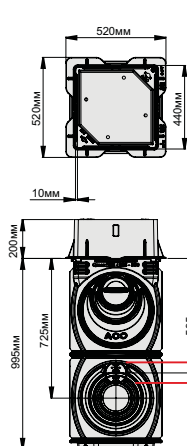

Ревізійний елемент 2-х секційний ACO Qmax® 225, 350.

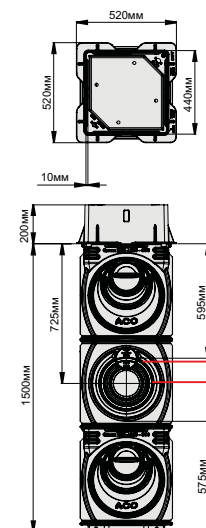

Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами ACO Qmax® 225, 350.

- Відформовані отвори для підключення каналів ACO Qmax® 225, 350
- Відформовані отвори для підключення труби Ø 110мм
- Відформовані отвори для підключення труб Ø 150, 200, 225, 300 мм

Максимальна пропускна спроможність на виході (розраховуючи на рівень води до верху перерізу каналу), за умови наступного діаметра труби:

160 mm	200 mm	225 mm	300 mm
45 л/с	71 л/с	90 л/с	159 л/с