


ACO Qmax® 350


Система ACO Qmax® 350* із щілинною решіткою із ковкого чавуну**

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 350 з решіткою ACO Q-Flow	32810	2000	415	600	26	28,3
Канал ACO Qmax® 350 з решіткою ACO Q-Guard	32811	2000	415	600	2x8	29,3

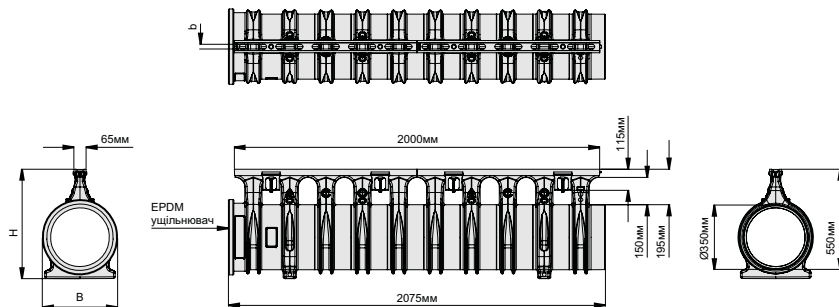

Система ACO Qmax® 350* із щілинною решіткою з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 350 з решіткою ACO Q-Flow	32812	2000	415	600	26	24
Канал ACO Qmax® 350 з решіткою ACO Q-Guard	32813	2000	415	600	10	21,5

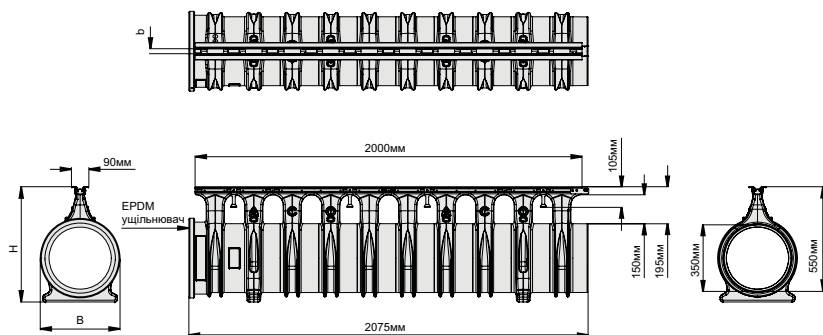


* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 350 див. на стор. 153-155

** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

ACO Qmax® 350


Система ACO Qmax® 350 із щільною решіткою ACO Q-slot з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 350 з решіткою ACO Q-slot	32814	2000	415	700	10	29,1

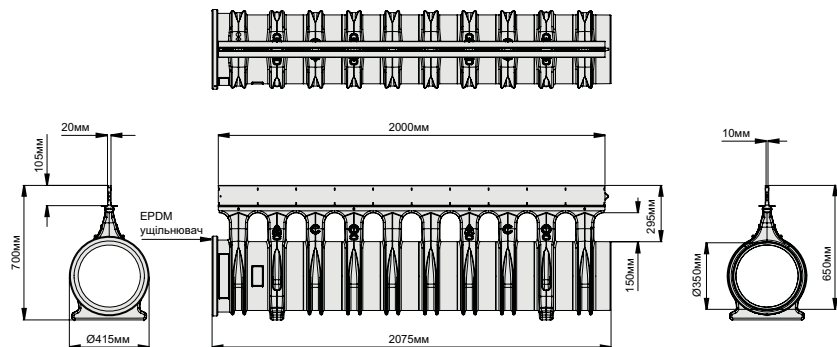

Акcesуари до каналів ACO Qmax® 350

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Вага, кг
Універсальна торцева стінка	42351	260	415	415	2,6



Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Вага, кг
Магнітна захисна стрічка для каналів Qmax®	32854	15,25	650	2,6

Функції захисної стрічки:

- перешкоджає потраплянню до каналу сміття та бруду в процесі монтажу;
- можливість повторного використання.

Варіанти піскоуловлювачів для каналів ACO Qmax® 225, 350

Піскоуловлювач ACO Qmax® 225, 350 – це компактний та економічний засіб забезпечення доступу до системи каналів для обслуговування, очищення або промивання, підключення до каналізаційних мереж, а також для збору піску та сміття.

Піскоуловлювачі розроблені спеціально для використання з каналами ACO Qmax® 225 та 350 та мають можливість підключення до каналів з 4х сторін. Це дозволяє легко змінювати напрямки лінії каналів, оптимізуючи проектну схему. Піскоуловлювачі ACO Qmax® виготовляються з поліетилену середньої щільності – легкого, міцного та хімічно стійкого матеріалу.



Варіанти верхніх частин піскоуловлювачів

Піскоуловлювачі поставляються у комплекті з кількома варіантами верхньої частини:

- чавунна решітка з прорізами, з рамою та замковим кріпленням (під клас навантаження D400) або петельковим кріпленням (під клас- F900);
- заглиблена кришка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною решіткою ACO Q-Slot (клас навантаження D400). Внутрішня частина кришки заповнюється матеріалом покриття дороги (бруківка, бетон).


Заглиблена кришка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною рамою ACO Q-Slot (клас навантаження D400)

Чавунна решітка з прорізами, клас навантаження D400/F900

Піскоупловлювачі ACO Qmax® 225, 350

Піскоупловлювачі до каналів ACO Qmax® 225, 350 з чавунною решіткою з прорізами

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Ширина щілини, мм	Вага, кг
Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження D400	32970	565	565	640	10	48
Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження F900	32971	660	660	640	19	77,5
Ревізійний елемент 2-х секційний, клас навантаження D400	32972	565	565	1095	10	52
Ревізійний елемент 2-х секційний, клас навантаження F900	32973	660	660	1095	19	81,5
Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження D400	32974	565	565	1600	10	60
Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами, клас навантаження F900	32975	660	660	1600	19	89,5

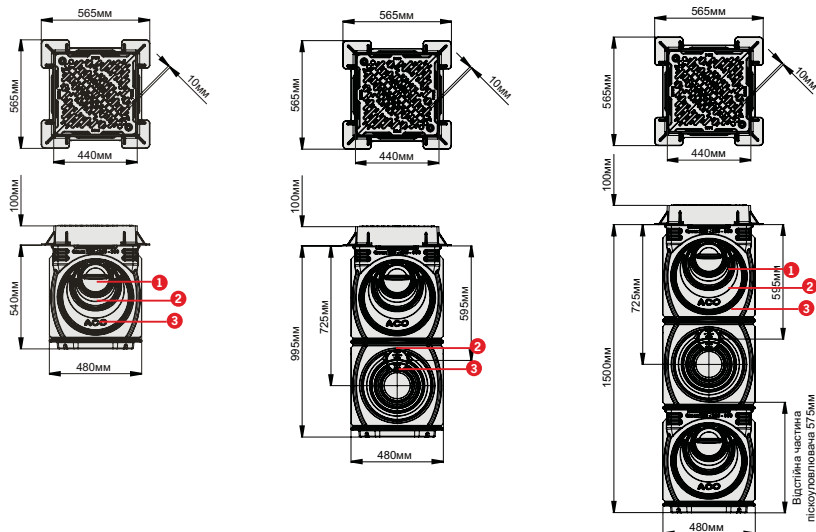

Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, ACO Qmax® 225, 350.

Ревізійний елемент 2-х секційний ACO Qmax® 225, 350.

Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами ACO Qmax® 225, 350.

- 1 Відформовані отвори для підключення каналів ACO Qmax® 225, 350
- 2 Відформовані отвори для підключення труби Ø 110мм
- 3 Відформовані отвори для підключення труб Ø 150, 200, 225, 300 мм.


Максимальна пропускна спроможність на виході (розраховуючи на рівень води до верху перерізу каналу), за умови наступного діаметра труби:

160 mm	200 mm	225 mm	300 mm
45 л/с	71 л/с	90 л/с	159 л/с

Піскоупловлювачі ACO Qmax® 225, 350

Піскоупловлювачі із заглибленою кришкою та рамою з оцинкованого чавуну для використання із щільною решіткою ACO Q-Slot (клас навантаження D400)

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Ширина щілини, мм	Вага, кг
Ревізійний елемент із заглибленою кришкою та рамою ACO Q-Slot, D400	32976	520	520	740	10	55,5
Ревізійний елемент 2-х секційний, D400	32977	520	520	1195	19	59,5
Піскоупловлювач із заглибленою кришкою та рамою ACO Q-Slot, D400	32978	520	520	1700	10	67,5

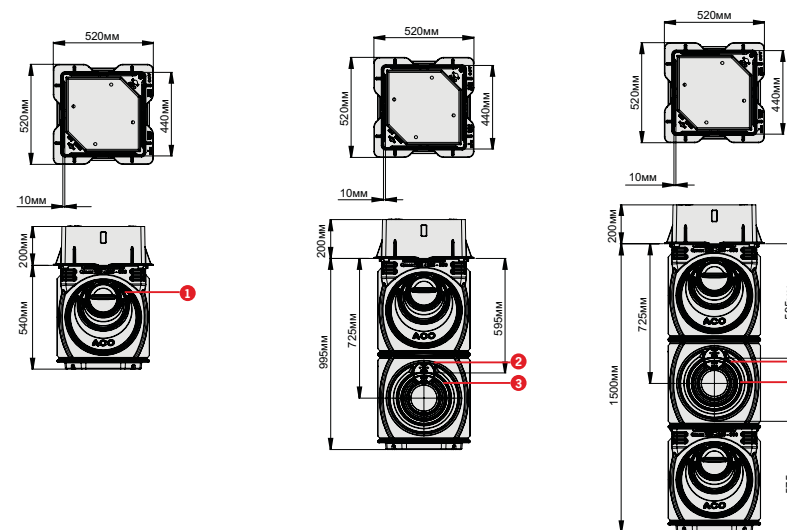

Ревізійний елемент із чавунною решіткою з прорізами, ACO Qmax® 225, 350.

Ревізійний елемент 2-х секційний ACO Qmax® 225, 350.

Піскоупловлювач із чавунною решіткою з прорізами ACO Qmax® 225, 350.

- 1 Відформовані отвори для підключення каналів ACO Qmax® 225, 350
- 2 Відформовані отвори для підключення труби Ø 110мм
- 3 Відформовані отвори для підключення труб Ø 150, 200, 225, 300 мм

Максимальна пропускна спроможність на виході (розраховуючи на рівень води до верху перерізу каналу), за умови наступного діаметра труби:

160 mm	200 mm	225 mm	300 mm
45 л/с	71 л/с	90 л/с	159 л/с