


ACO Qmax® 550


Система ACO Qmax® 550* із щільною решіткою із ковкого чавуну**

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 550 з решіткою ACO Q-Flow	32820	2000	635	920	26	44
Канал ACO Qmax® 550 з решіткою ACO Q-Guard	32821	2000	635	920	2x8	45

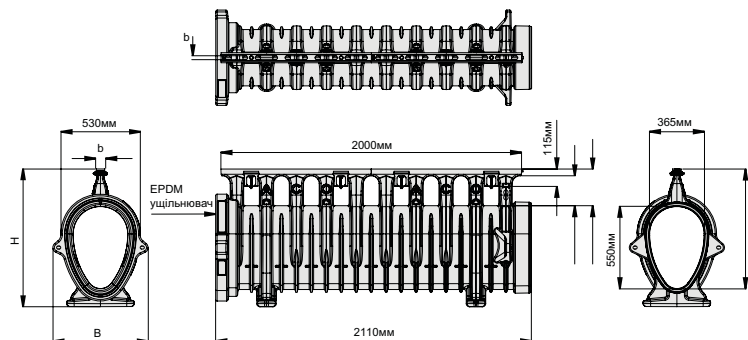

Система ACO Qmax® 550* із щільною решіткою з оцинкованої сталі


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 550 з решіткою ACO Q-Flow	32832	2000	635	920	26	35,6
Канал ACO Qmax® 550 з решіткою ACO Q-Guard	32823	2000	635	920	10	33,1

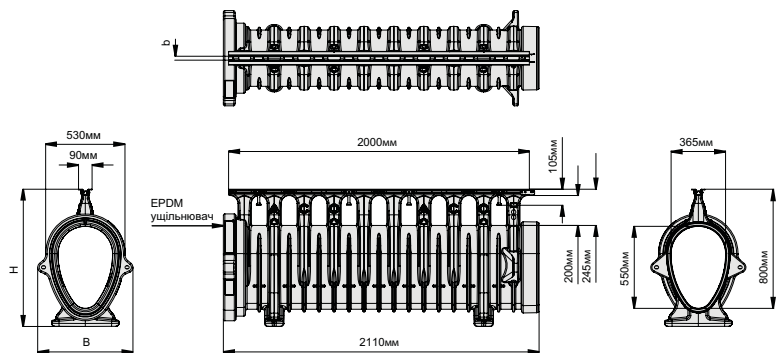

ACO Qmax® 550


Система ACO Qmax® 550 із щільною решіткою ACO Q-slot з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 550 з решіткою ACO Q-slot	32824	2000	635	1020	10	40,7

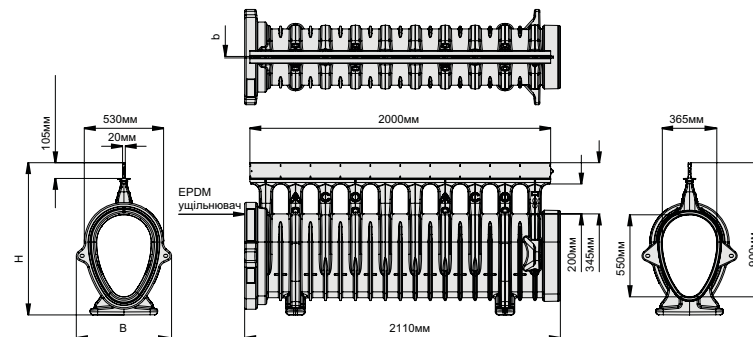

Акcesуари до каналів ACO Qmax® 550

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Вага, кг
Універсальна торцева стінка	32825	635	12	715	3,5
Заглушка ACO Qmax® 550*	32886	440	60	625	2,1

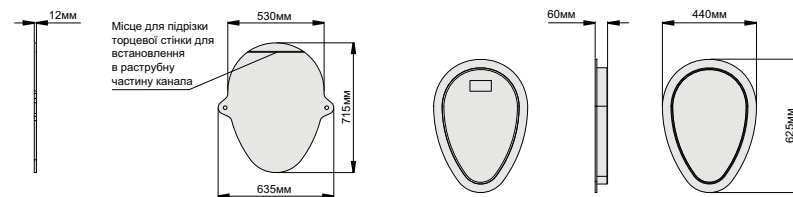


* - застосовується лише у випадку підрізки каналу ACO Qmax® 550

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Вага, кг
Магнітна захисна стрічка для каналів Qmax® з чавунними решітками	32854	15,25	65	1,5	25,5


* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 550 див. на стор. 165-166
 ** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

Аксесуари до каналів ACO Qmax® 550


Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Перехідний елемент для зміни перерізу каналу з 550 на 700	32882	730	75	865	2,5

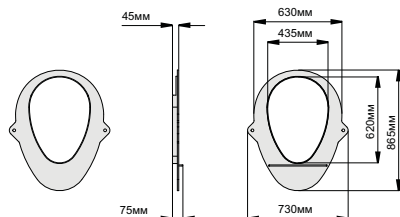

Назва	Артикул	Вага, кг
Перехідні елементи ACO Qmax® 550 з овального на круглий переріз	32826	11,8

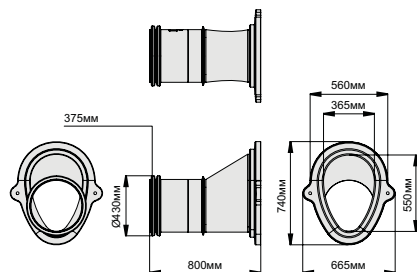

При переході з круглого на овальний переріз (підключення до раструбного кінця каналу)

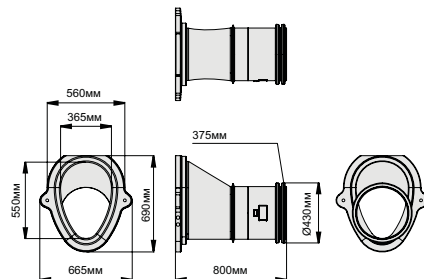

При переході з овального на круглий переріз (підключення до гладкого кінця каналу)

Піскоуловлювачі до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі ACO Qmax® 550, 700, 900 – це досить компактний та економічний засіб забезпечення доступу до системи каналів для обслуговування, очищення чи промивання, підключення до каналізаційних мереж, а також затримання бруду та піску.

Для підключення каналів ACO Qmax® 550, 700, 900 використовують спеціальні перехідні елементи з овального на круглий переріз.

Піскоуловлювачі розроблені спеціально для використання з каналами ACO Qmax® 550, 700, 900 та дають можливість

підключення каналів з 4-х сторін. Це дозволяє легко змінювати напрямки ліній каналів, оптимізуючи проектну схему. Для випадків, коли необхідна затримка великої кількості осаду чи необхідно приєднати до піскоуловлювача канали всіх розмірів, передбачені відформовані місця для підключень каналів 225, 350 до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі для систем ACO Qmax® виготовляються з поліетилену середньої щільності – легкого, міцного та хімічно стійкого матеріалу.



Варіанти верхніх частин піскоуловлювачів:

Піскоуловлювачі поставляються у комплекті з декількома варіантами верхньої частини:

- чавунна решітка з прорізами з рамою з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)



Чавунна решітка з прорізами класу навантаження D400/F900

- глуха чавунна решітка, що складається з двох трикутників з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)
- заглиблена решітка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною рамою ACO Q-slot (клас навантаження D400). Внутрішня частина

решітки заповнюються матеріалом покриття дороги (бруківка, бетон)



Глуха решітка з рамою з чавуну високої міцності D400/F900

Піскоупловлювачі для ACO Qmax® 550, 700, 900 з чавунною решіткою з прорізами

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Піскоупловлювач з решіткою клас навантаження D400	44314	870	870	1500	48
Піскоупловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження D400	44315	870	870	1500	77,5
Піскоупловлювач з решіткою клас навантаження F900	44316	870	870	1500	52
Піскоупловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження F900	44317	870	870	1500	81,5

