


ACO Qmax® 700


Система ACO Qmax® 700* із щільною решіткою із ковкого чавуну**

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 700 з решіткою ACO Q-Flow	32830	2000	730	1070	26	49,7
Канал ACO Qmax® 700 з решіткою ACO Q-Guard	32831	2000	730	1070	2x8	50,7

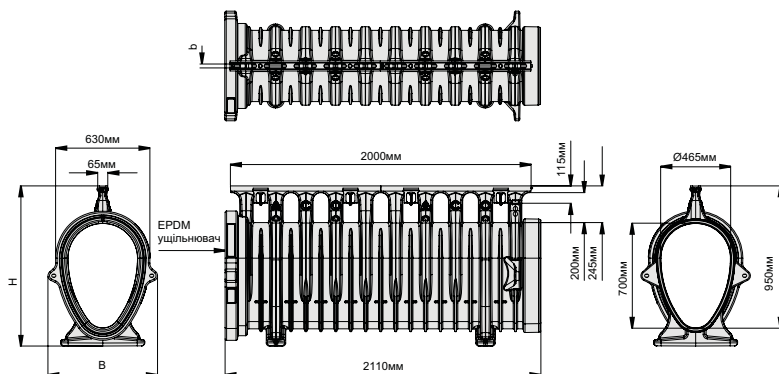

Система ACO Qmax® 700* із щільною решіткою з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 700 з решіткою ACO Q-Flow	32832	2000	730	1070	26	41,9
Канал ACO Qmax® 700 з решіткою ACO Q-Guard	32833	2000	730	1070	10	39,4

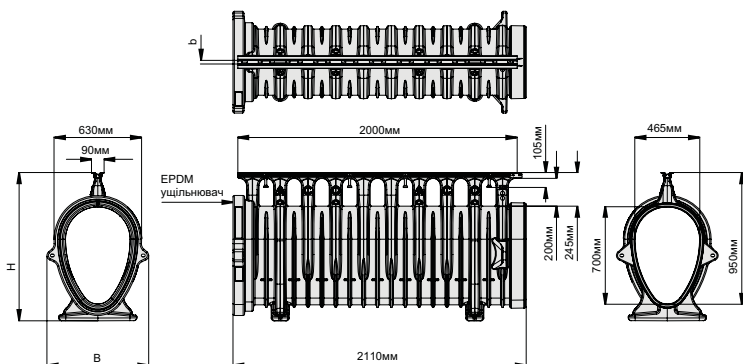


* Піскоуловлювачі та ревізійні елементи до каналів ACO Qmax® 700 див. на стор. 165-166

** Детальна інформація про решітки Q-Flow, Q-Guard та Q-Slot див. на стор. 146

ACO Qmax® 700



Система ACO Qmax® 700* із щільною решіткою ACO Q-slot з оцинкованої сталі

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина (В), мм	Висота (Н), мм	Ширина щілини (b), мм	Вага, кг
Канал ACO Qmax® 700 з решіткою ACO Q-slot	32834	2000	730	1170	10	47

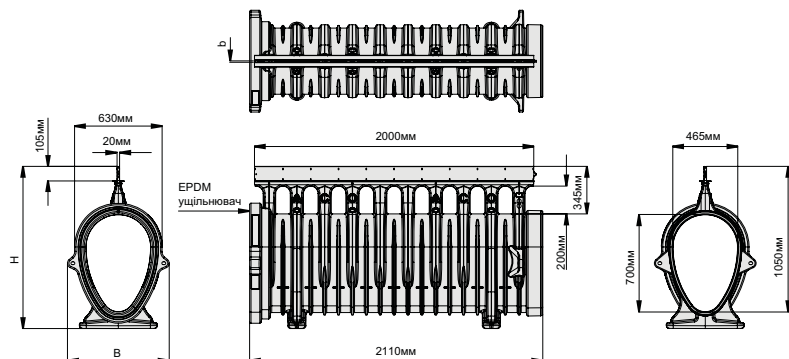


Аксессуары до каналів ACO Qmax® 700

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Глибина, мм	Вага, кг
Універсальна торцева стінка	32835	730	12	865	4,9
Заглушка ACO Qmax® 700	32887	540	60	770	3,1

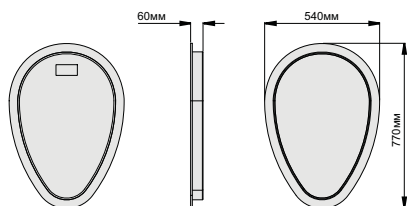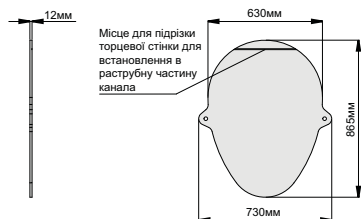


Аксессуары до каналів ACO Qmax® 700

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Перехідний елемент для зміни перерізу каналу з 700 на 900	32883	860	95	1065	3,7

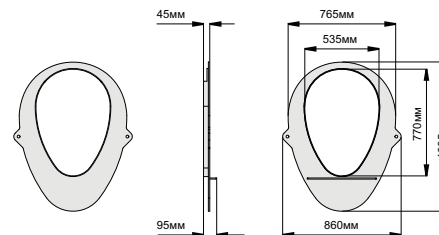

Назва	Артикул	Вага, кг
Перехідні елементи ACO Qmax® 550 з овального на круглий переріз	32836	15,8

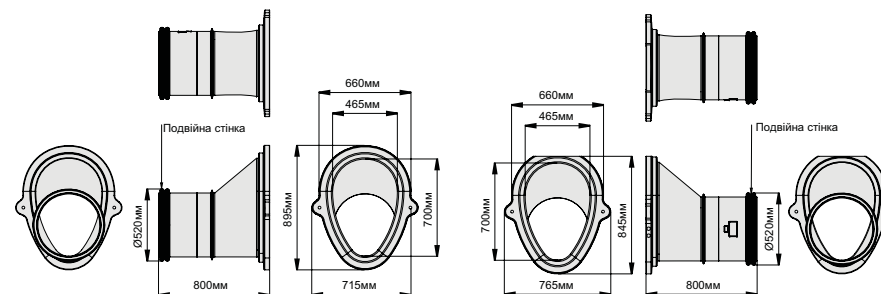

При переході з круглого на овальний переріз (підключення до раструбного кінця каналу)

При переході з овального на круглий переріз (підключення до гладкого кінця каналу)

Піскоуловлювачі до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі ACO Qmax® 550, 700, 900 – це досить компактний та економічний засіб забезпечення доступу до системи каналів для обслуговування, очищення чи промивання, підключення до каналізаційних мереж, а також затримання бруду та піску.

Для підключення каналів ACO Qmax® 550, 700, 900 використовують спеціальні перехідні елементи з овального на круглий переріз.

Піскоуловлювачі розроблені спеціально для використання з каналами ACO Qmax® 550, 700, 900 та дають можливість

підключення каналів з 4-х сторін. Це дозволяє легко змінювати напрямки ліній каналів, оптимізуючи проектну схему. Для випадків, коли необхідна затримка великої кількості осаду чи необхідно приєднати до піскоуловлювача канали всіх розмірів, передбачені відформовані місця для підключень каналів 225, 350 до каналів ACO Qmax® 550, 700, 900

Піскоуловлювачі для систем ACO Qmax® виготовляються з поліетилену середньої щільності – легкого, міцного та хімічно стійкого матеріалу.



Варіанти верхніх частин піскоуловлювачів:

Піскоуловлювачі поставляються у комплекті з декількома варіантами верхньої частини:

- чавунна решітка з прорізами з рамою з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)



Чавунна решітка з прорізами класу навантаження D400/F900

- глуха чавунна решітка, що складається з двох трикутників з кріпленням (2 варіанта: для класу навантаження D400 та F900)
- заглиблена решітка з рамою з оцинкованого чавуну для використання з щільною рамою ACO Q-slot (клас навантаження D400). Внутрішня частина

решітки заповнюється матеріалом покриття дороги (бруківка, бетон)



Глуха решітка з рамою з чавуну високої міцності D400/F900

Піскоуловлювачі для ACO Qmax® 550, 700, 900 з чавунною решіткою з прорізами

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Піскоуловлювач з решіткою клас навантаження D400	44314	870	870	1500	48
Піскоуловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження D400	44315	870	870	1500	77,5
Піскоуловлювач з решіткою клас навантаження F900	44316	870	870	1500	52
Піскоуловлювач з глухою чавунною кришкою клас навантаження F900	44317	870	870	1500	81,5

