



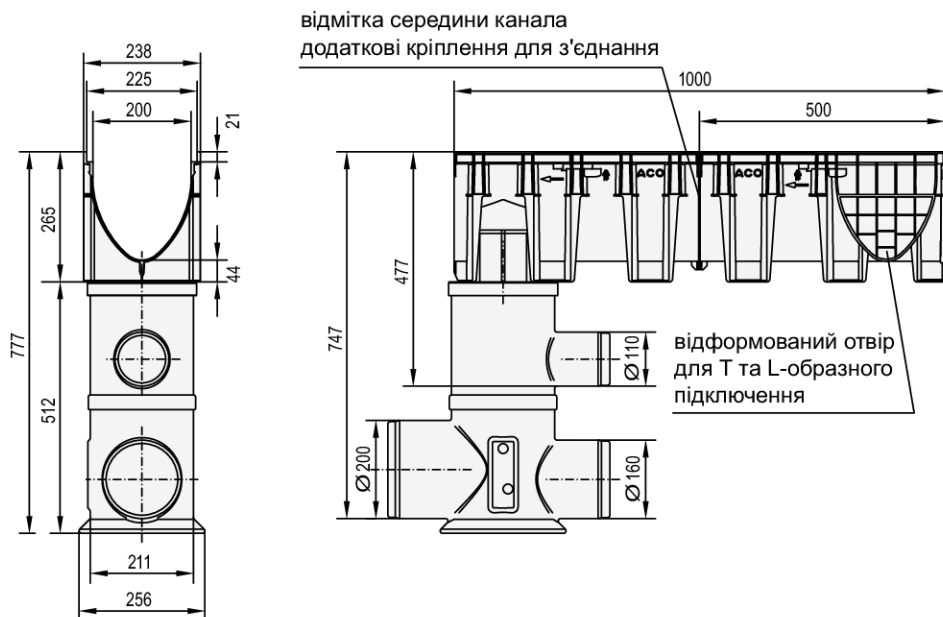
XtraDrain



Канали X200C/S без решіток*



Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Канал X200C з композитною кромкою (до C250)	11018	1000	238	265	3,4
Канал X200S з кромкою з оцинкованої сталі (до D400!)	11118	1000	242	265	4,9



Акcesуари






Назва	Артикул	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Торцева стінка глуха	11098	200	265	0,21
Торцева стінка з відводом DN 150	11099	200	265	0,38
Адаптер DN 200 з ущільнювачем	11289	200	-	0,3
Подвійний з'єднувач DN 100/DN 150	11191	-	-	1,2
Піскоуловлювач з адаптером та корзиною	11387	-	-	3,7

Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock





Відповідність європейським та українським стандартам

З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження B125

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,2	133613
		500	223	30 x 10	1575	3,6	133614
	нержавіюча сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,4	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,7	133616
Решітка поздовжній прут, U-профіль							
	оцинкована сталь	1000	223	9	846	7,4	133629
		500	223	9	846	3,6	133630
	нержавіюча сталь	1000	223	9	846	7,4	133631
		500	223	9	846	3,7	133632
Решітка поздовжній прут, V-профіль							
	нержавіюча сталь	1000	223	6	867	8,1	133635
		500	223	6	867	4,0	133636







Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	8,6	13470
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	31 x 14	905	7,5	13473
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133617
		500	223	30x10	1377	6,0	133618
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133619
		500	223	30x10	1377	6,0	133620




Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою кріплення Drainlock

Клас навантаження D400

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	9,8	23224
Решітка з прорізами та отворами для світлових елементів							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	715	9,6	13478
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	740	11,6	13477
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133621
		500	223	30x10	1377	7,9	133622
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133623
		500	223	30x10	1377	7,9	133624

Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	11,9	13471
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Глуха решітка							
	ковкий чавун	500	223	-	-	12,6	13472



Система щілинних каналів **ACO DRAIN® SlotTop** – це вдале поєднання функціонального рішення та естетичного смаку. Цю систему водовідведення можна охарактеризувати як „прихована“, але “ефективна”. На вигляд вона ледь помітна, та насправді виконує повноцінну функцію водовідведення, наче канал зі звичайно решіткою. Щілинні канали ACO – сучасне рішення для благоустрою об’єктів з високими вимогами до дизайну.

ACO DRAIN® SlotTop Single

Дизайн з однією щілиною.



З'єднувач

- Спрощує процес монтажу
Гарантує чітке стикування елементів у ряду



Зігнутий контур

- Це запобігає протіканню або потраплянню піску чи бруду до каналу

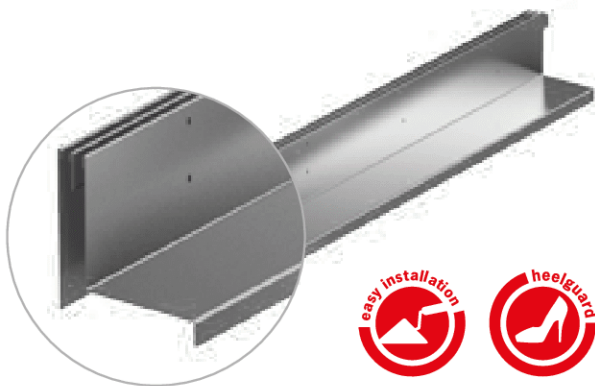
Переваги системи:

- виготовлені з нержавіючої сталі (оцинк. сталь тільки під запит)
- застосовується з системами ACO Multiline та XtraDrain
- можливість встановлення у будь який тип покриття
- наявність спеціальної захисної плівки, що запобігає забрудненню будівельними матеріалами (пісок, цемент, клей тощо) під час монтажу
- наявність ревізійного елемента для обслуговування та чищення
- безпечні для велосипедистів та засобів індивідуального пересування



ACO DRAIN® SlotTop Double


Дизайн з подвійною щілиною.





ACO DRAIN® SlotTop Triple

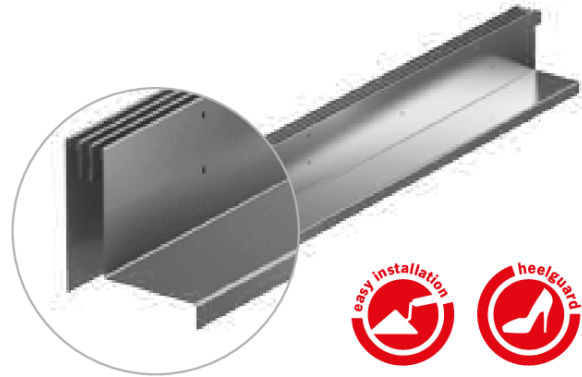
Дизайн з трьома щілинами.




ACO DRAIN® SlotTop Strip

Дизайн щілини-стрічка

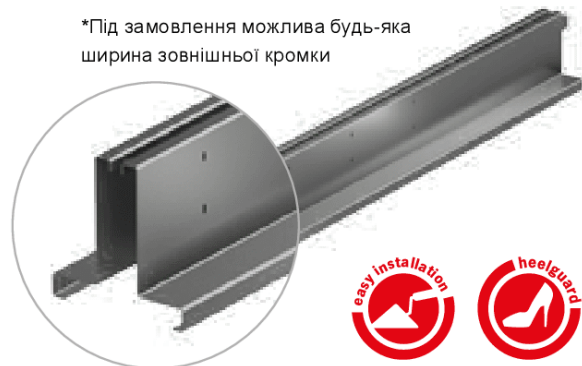*Під замовлення можлива будь-яка ширина зовнішньої кромки



Ревізійний елемент (довжина 0,5 м)
дозволяє мати легкий доступ до каналу .
Інтегрована корзина для сміття виймається для
чищення та видалення бруду .





Решітки ACO Freestyle

Чавунні решітки **ACO Freestyle** – розробка концерну ACO, що надає широкі можливості для створення індивідуального ландшафтного дизайну. Вони надають неповторну естетику, підкреслюють архітектурні особливості та дизайн відкритих просторів. Це вдале поєднання оригінального дизайну з ефективністю відведення поверхневих вод

Переваги решіток ACO Freestyle:

- виготовляються за індивідуальними кресленнями із ковкого чавуну GGG
- в залежності від дизайну клас навантаження- від A15 до D400 (згідно EN1433).
- застосовуються з системами - Multiline, Civicline, XtraDrain, Decline
- мають запатентовану систему безботового кріплення Drainlock

Варіанти типорозмірів від V100 до V500



Увага! За більш детальною інформацією звертайтеся до співробітників компанії ACO



Решітки зі світловими елементами

ACO Eyeleds – це композитна решітка з вбудованими світловими LED елементами (білий або синій колір). Дана технологія створює потужний світловий ефект, хоча діаметр одного елемента 2 см.

Решітка застосовується з каналами ACO Multiline V100 та XtraDrain 100. На 1 м каналу може бути встановлено 1 або 2 світлових елемента.




B 125



ACO Lightpoint – це чавунна решітка з великим яскравим світловим LED елементом (діаметр 7,5 см, білого чи синього кольору).

Решітка застосовується з каналами Multiline V 100.



D 400



ACO Sideline – це комплект із щільної рами (оцинкованої або нержавіючої сталі) та світлового LED елемента. Даний елемент має строк експлуатації 100 000 годин (близько 11,5 років). Ширина елемента – 3 см. Кольоровий діапазон - 7 кольорів, що переливаються немов веселка. Решітка застосовується з каналами Multiline або XtraDrain.



C 250

