


Канали X150C/S без решіток*



Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Канал X150C з композитною кромкою (до C250)	11011	1000	188	210	3,38
Канал X150S з кромкою з оцинкованої сталі (до D400!)	11111	1000	188	210	4,02

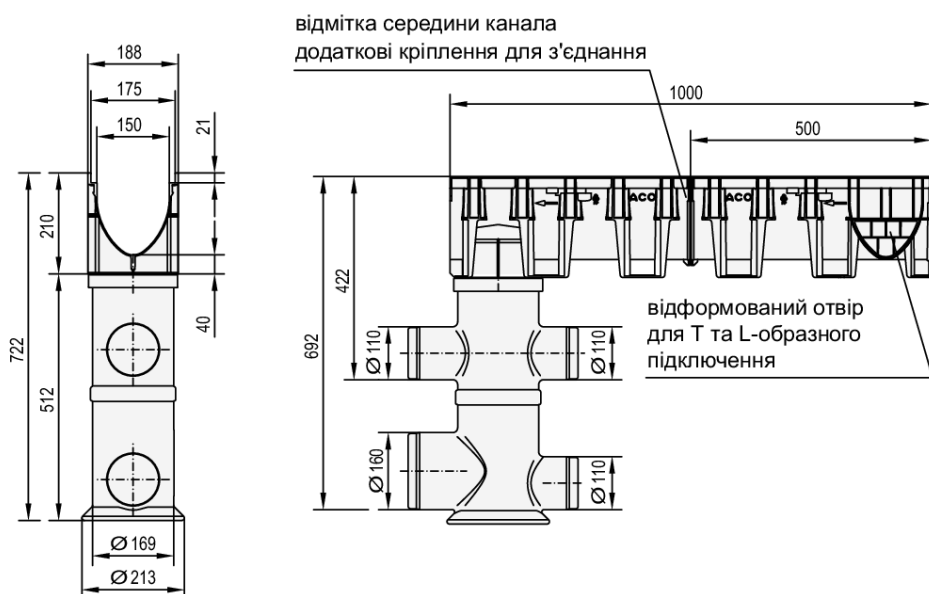

Акcesуари

Назва	Артикул	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Торцева стінка глуха	11093	150	210	0,14
Торцева стінка з відводом DN 150	11094	150	210	0,22
Адаптер DN 150	11288	150	-	0,3
Подвійний з'єднувач DN 100/DN 100	11191	-	-	1,2
Подвійний з'єднувач DN 100/DN 150	11192	-	-	1,4
Піскоуловлювач з адаптером та корзиною	11386	-	-	3,7



Решітки для каналів V150 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою кріплення Drainlock

Клас навантаження B125

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	173	30 x 10	1182	5,4	133601
		500	173	30 x 10	1182	2,7	133602
	нержавіюча сталь	1000	173	30 x 10	1182	5,3	133603
		500	173	30 x 10	1182	2,7	133604
Решітка поздовжній прут, U-профіль							
	оцинкована сталь	1000	173	9	687	5,1	133625
		500	173	9	687	2,5	133626
	нержавіюча сталь	1000	173	9	687	5,1	133627
		500	173	9	687	2,6	133628
Решітка поздовжній прут, V-профіль							
	нержавіюча сталь	1000	173	6	688	6,4	133633
		500	173	6	688	3,1	133634

Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	173	12	578	5,3	13070
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	173	29 x 12	595	5,3	13073
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	173	30x10	1182	5,76	133605
		500	173	30x10	1182	2,84	133606
	нержавіюча сталь	1000	173	30x10	1182	5,66	133607
		500	173	30x10	1182	2,85	133608

Щілинні рами

Відповідність європейським та українським стандартам





3 бічним розміщенням щілини

3 направляючими вкладками

3 посиленою кромкою

Висота 105 мм

Клас навантаження C250

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Щілинна рама, h=105 мм							
	оцинкована сталь	1000	180	12,5	125	7,8	49955
		500	180	12,5	125	4,0	49956
	нержавіюча сталь	1000	180	12,5	125	13,0	49961
		500	180	12,5	125	6,5	49962
Щілинна рама ревізійна, h=105 мм							
	оцинкована сталь	500	174	12,5	125	6,8	49957
	нержавіюча сталь	500	174	12,5	125	4,0	49963



Система щілинних каналів **ACO DRAIN® SlotTop** – це вдале поєднання функціонального рішення та естетичного смаку. Цю систему водовідведення можна охарактеризувати як „прихована“, але „ефективна“. На вигляд вона ледь помітна, та насправді виконує повноцінну функцію водовідведення, наче канал зі звичайно решіткою. Щілинні канали ACO – сучасне рішення для благоустрою об'єктів з високими вимогами до дизайну.

ACO DRAIN® SlotTop Single

Дизайн з однією щілиною.



З'єднувач

- Спрощує процес монтажу
Гарантує чітке стикування елементів у ряду



Зігнутий контур

- Це запобігає протіканню або потраплянню піску чи бруду до каналу


Переваги системи:

- виготовлені з нержавіючої сталі (оцинк. сталь тільки під запит)
- застосовується з системами ACO Multiline та XtraDrain
- можливість встановлення у будь який тип покриття
- наявність спеціальної захисної плівки, що запобігає забрудненню будівельними матеріалами (пісок, цемент, клей тощо) під час монтажу
- наявність ревізійного елемента для обслуговування та чищення
- безпечні для велосипедистів та засобів індивідуального пересування



ACO DRAIN® SlotTop Double


Дизайн з подвійною щілиною.

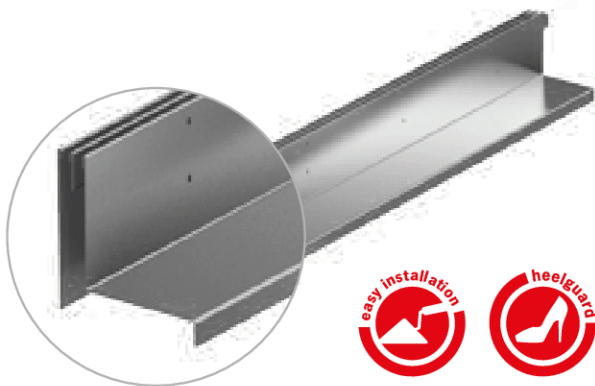



ACO DRAIN® SlotTop Triple

Дизайн з трьома щілинами.

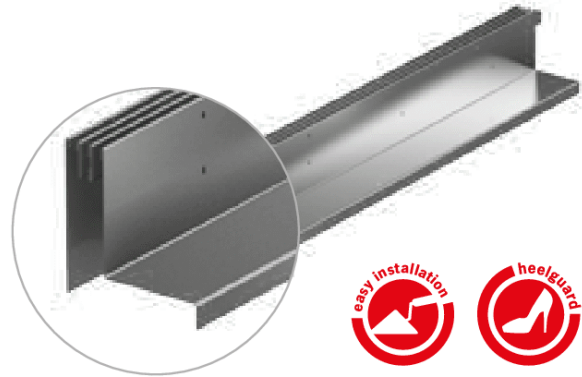


ACO DRAIN® SlotTop Strip

Дизайн щілини-стрічка

*Під замовлення можлива будь-яка ширина зовнішньої кромки



Ревізійний елемент (довжина 0,5 м)
дозволяє мати легкий доступ до каналу .
Інтегрована корзина для сміття виймається для
чищення та видалення бруду .





Решітки ACO Freestyle

Чавунні решітки **ACO Freestyle** – розробка концерну ACO, що надає широкі можливості для створення індивідуального ландшафтного дизайну. Вони надають неповторну естетику, підкреслюють архітектурні особливості та дизайн відкритих просторів. Це вдале поєднання оригінального дизайну з ефективністю відведення поверхневих вод

Переваги решіток ACO Freestyle:

- виготовляються за індивідуальними кресленнями із ковкого чавуну GGG
- в залежності від дизайну клас навантаження- від A15 до D400 (згідно EN1433).
- застосовуються з системами - Multiline, Civicline, XtraDrain, Decline
- мають запатентовану систему безботового кріплення Drainlock

Варіанти типорозмірів від V100 до V500



Увага! За більш детальною інформацією звертайтеся до співробітників компанії ACO



Решітки зі світловими елементами

ACO Eyeleds – це композитна решітка з вбудованими світловими LED елементами (білий або синій колір). Дана технологія створює потужний світловий ефект, хоча діаметр одного елемента 2 см.

Решітка застосовується з каналами ACO Multiline V100 та XtraDrain 100. На 1 м каналу може бути встановлено 1 або 2 світлових елемента.




B 125



ACO Lightpoint – це чавунна решітка з великим яскравим світловим LED елементом (діаметр 7,5 см, білого чи синього кольору).

Решітка застосовується з каналами Multiline V 100.



D 400



ACO Sideline – це комплект із щільної рами (оцинкованої або нержавіючої сталі) та світлового LED елемента. Даний елемент має строк експлуатації 100 000 годин (близько 11,5 років). Ширина елемента – 3 см. Кольоровий діапазон - 7 кольорів, що переливаються немов веселка. Решітка застосовується з каналами Multiline або XtraDrain.



C 250

