


Низькі канали ACO Multiline V200 без решіток*




Назва	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь				
Канал	13121	13321	13221	1000	235	120	21,1
Канал з відводом DN100	13122	13322	13222	1000	235	120	20,6
Заглушка	13180	13380	13280	-	-	-	1,2

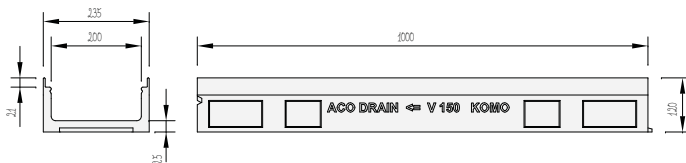

Низькі канали ACO Multiline V300 без решіток**



Назва	Артикул за типом кромки			Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
	оцинк. сталь	чавунна	нерж. сталь				
Канал	13521	13721	13621	1000	350	120	32,0
Канал з відводом DN100	13522	13722	13622	1000	350	120	31,4
Заглушка	13580	13780	13680	-	-	-	3,4

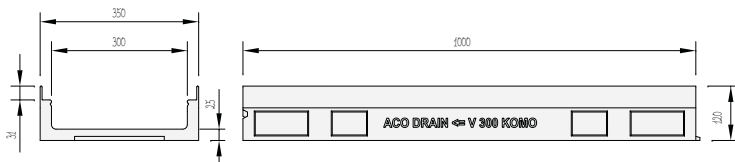






*Варіанти решіток див. на стор. 43-44

**Варіанти решіток див. на стор. 48-49





Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock

Відповідність європейським та українським стандартам
З системою безболтового кріплення Drainlock

Клас навантаження B125

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,2	133613
		500	223	30 x 10	1575	3,6	133614
	нержавіюча сталь	1000	223	30 x 10	1575	7,4	133615
		500	223	30 x 10	1575	3,7	133616
Решітка поздовжній прут, U-профіль							
	оцинкована сталь	1000	223	9	846	7,4	133629
		500	223	9	846	3,6	133630
	нержавіюча сталь	1000	223	9	846	7,4	133631
		500	223	9	846	3,7	133632
Решітка поздовжній прут, V-профіль							
	нержавіюча сталь	1000	223	6	867	8,1	133635
		500	223	6	867	4,0	133636

Клас навантаження C250







	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	8,6	13470
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	31 x 14	905	7,5	13473
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133617
		500	223	30x10	1377	6,0	133618
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	12,0	133619
		500	223	30x10	1377	6,0	133620

Решітки для каналів V200 з кріпленням Drainlock




Відповідність європейським та українським стандартам

З системою кріплення Drainlock

Клас навантаження D400

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	9,8	23224
Решітка з прорізами та отворами для світлових елементів							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	715	9,6	13478
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун, з покриттям KTL	500	223	12	740	11,6	13477
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Решітка сітчаста Q+							
	оцинкована сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133621
		500	223	30x10	1377	7,9	133622
	нержавіюча сталь	1000	223	30x10	1377	16,0	133623
		500	223	30x10	1377	7,9	133624

Клас навантаження E600

	Матеріал	Розміри		Розміри отворів (мм)	Площа отворів решітки (см ² /м)	Вага, кг	Артикул
		довжина (мм)	ширина (мм)				
Решітка з прорізами							
	ковкий чавун	500	223	12	740	11,9	13471
Решітка поздовжньо-поперечна							
	ковкий чавун	500	223	26 x 14	756	11,7	13474
Глуха решітка							
	ковкий чавун	500	223	-	-	12,6	13472



Система щілинних каналів **ACO DRAIN® SlotTop** – це вдале поєднання функціонального рішення та естетичного смаку. Цю систему водовідведення можна охарактеризувати як „прихована“, але “ефективна”. На вигляд вона ледь помітна, та насправді виконує повноцінну функцію водовідведення, наче канал зі звичайної решіткою. Щілинні канали ACO – сучасне рішення для благоустрою об’єктів з високими вимогами до дизайну.

ACO DRAIN® SlotTop Single

Дизайн з однією щілиною.



З'єднувач

- Спрощує процес монтажу
- Гарантує чітке стикування елементів у ряду



Зігнутий контур

- Запобігає протіканню або потраплянню піску чи бруду до каналу


Переваги системи:

- виготовлені з нержавіючої сталі (оцинк. сталь тільки під запит)
- застосовується з системами ACO Multiline та XtraDrain
- можливість встановлення у будь-який тип покриття
- наявність спеціальної захисної плівки, що запобігає забрудненню будівельними матеріалами (пісок, цемент, клей, тощо) під час монтажу
- наявність ревізійного елементу для обслуговування та чищення
- безпечні для велосипедистів та засобів індивідуального пересування



ACO DRAIN® SlotTop Double


Дизайн з подвійною щілиною.

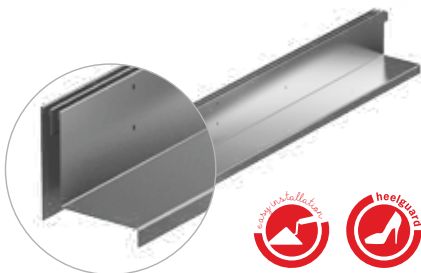



ACO DRAIN® SlotTop Triple

Дизайн з трьома щілинами.

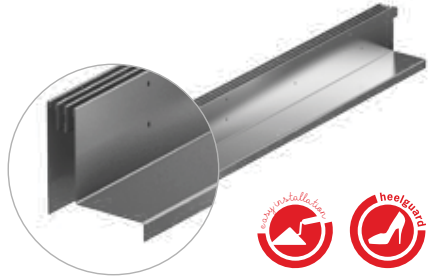

ACO DRAIN® SlotTop Strip

Дизайн щілини-стрічка

*Під замовлення можлива будь-яка ширина зовнішньої кромки



Ревізійний елемент (довжина 0,5 м) дозволяє мати легкий доступ до каналу .
Інтегрована корзина для сміття виймається для чищення та видалення бруду .



Решітки ACO Freestyle

Чавунні решітки **ACO Freestyle** – розробка концерну ACO, що надає широкі можливості для створення індивідуального ландшафтного дизайну. Вони надають неповторну естетику, підкреслюють архітектурні особливості та дизайн відкритих просторів. Це вдале поєднання оригінального дизайну з ефективністю відведення поверхневих вод.

Переваги решіток ACO Freestyle:

- виготовляються за індивідуальними кресленнями із ковкого чавуну GGG
- в залежності від дизайну клас навантаження- від A15 до D400 (згідно EN1433).
- застосовуються з системами - MultiLine, CivicLine, XtraDrain, Decline
- мають запатентовану систему безболтowego кріплення Drainlock

Варіанти типорозмірів від V100 до V500



Увага! За більш детальною інформацією звертайтеся до співробітників компанії ACO



Решітки зі світловими елементами

ACO Eyeleds – це композитна решітка з вбудованими світловими LED елементами (білий або синій колір). Дана технологія створює потужний світловий ефект, хоча діаметр одного елемента 2 см. Решітка застосовується з каналами ACO Multiline V100 та XtraDrain 100. На 1 м каналу може бути встановлено 1 або 2 світлових елемента.

ACO Lightpoint – це чавунна решітка з великим яскравим світловим LED елементом (діаметр 7,5 см, білого чи синього кольору). Решітка застосовується з каналами Multiline V 100.

ACO Sideline – це комплект із щільної рами (оцинкованої або нержавіючої сталі) та світлового LED елемента. Даний елемент має строк експлуатації 100 000 годин (близько 11,5 років). Ширина елемента – 3 см. Кольоровий діапазон - 7 кольорів, що переливаються немов веселка. Решітка застосовується з каналами Multiline або XtraDrain.



B 125



D 400



C 250

