

Канали S 300 K з решітками із кріпленням Powerlock®







Гідравлічна ширина 300 мм

Максимальний клас навантаження каналу F 900, максимальний клас навантаження решітки D 400 або F 900

Поверхня входного отвору решітки 380 см²/м



Тип каналу	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота каналу, мм		Вар, кг
				на початку	в кінці	
0.0 ⁵⁾	02700	1000	360	400	400	118,4
0.1 ^{1) 5)}	02703	500	360	400	400	86,4
0.2/1 ^{1) 2) 4)}	02740	500	360	440	440	66,6
0.2/2 ^{1) 3) 4)}	10660	500	360	440	455	69,8

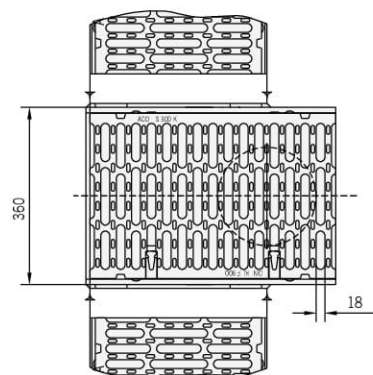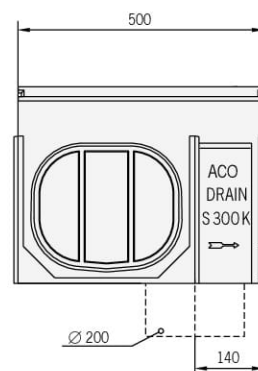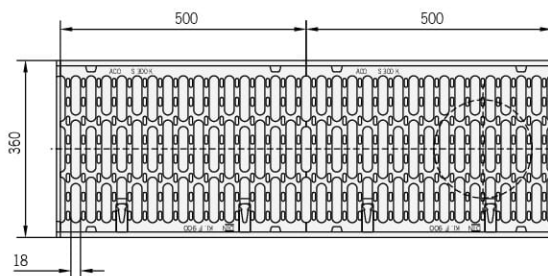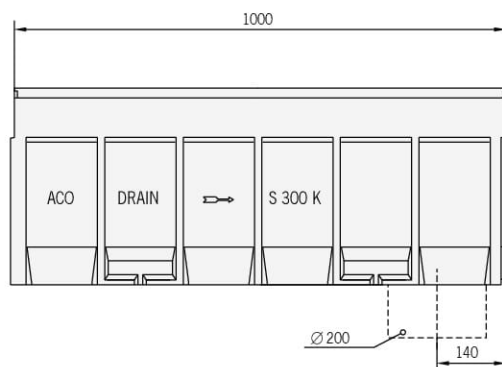

Примітка: не рекомендується застосовувати для поперечного проїзду на автомагістралях.
Для вищевказаних цілей застосовується система ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200

- 1) Канал з відформованим отвором для бічних та Т-подібних з'єднань.
- 2) Канал з вертикальним відводом та ущільнювачем NRB для труб DN200.
- 3) Канал з вертикальним відводом та клапаном з нержавіючої сталі.
- 4) Канал з двостороннім входом.
- 5) Канал з відформованим вертикальним відводом.

Піскоуловлювач

з полімербетону, складається з двох або трьох елементів, має отвір для відведення води з інтегрованою системою герметизації, з можливістю додаткової герметизації (SF), з корзиною для осаду з оцинкованої сталі, з чавунною решіткою зі спеціальним покриттям KTL

Назва	Артикул	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Вага, кг
Версія низька					
Верхня частина	00670	500	360	43,0	56,3
Середня частина	01697	500	322	30,0	20,7
Нижня частина DN 150	01614	500	322	36,5	28,5
Нижня частина DN 200	06190	500	322	36,5	27,0
Корзина для сміття	01616	500	-	-	4,7
Версія висока					
Верхня частина	00670	500	360	43,0	56,3
Середня частина	01697	500	322	30,0	20,7
Нижня частина DN 150	03217	500	322	71,5	49,9
Нижня частина DN 200	08565	500	322	71,5	49,9
Корзина для сміття	01617	500	-	-	6,2



Корзина для осаду нижньої частини



Піскоуловлювач S 300 K - частина верхня



Піскоуловлювач S 300 K - частина середня



Піскоуловлювач S 300K - частина нижня висока

Аксессуары

Назва	Артикул	Вага, кг
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу до типу 0.		
	00674	9,8
Торцева стінка з чавунною кромкою початку та кінця каналу з відводом DN 100		
до типу 0.	01490	8,0
Адаптер з чавунною кромкою для зміни напрямку потоку до типу 0.		
	01493	3,0
Гак для зняття решіток	01290	0,25

Елементи піскоуловлювача S300K

Гідравлічна ширина – 300 мм

