




Лотковий канал 200 Огляд системи

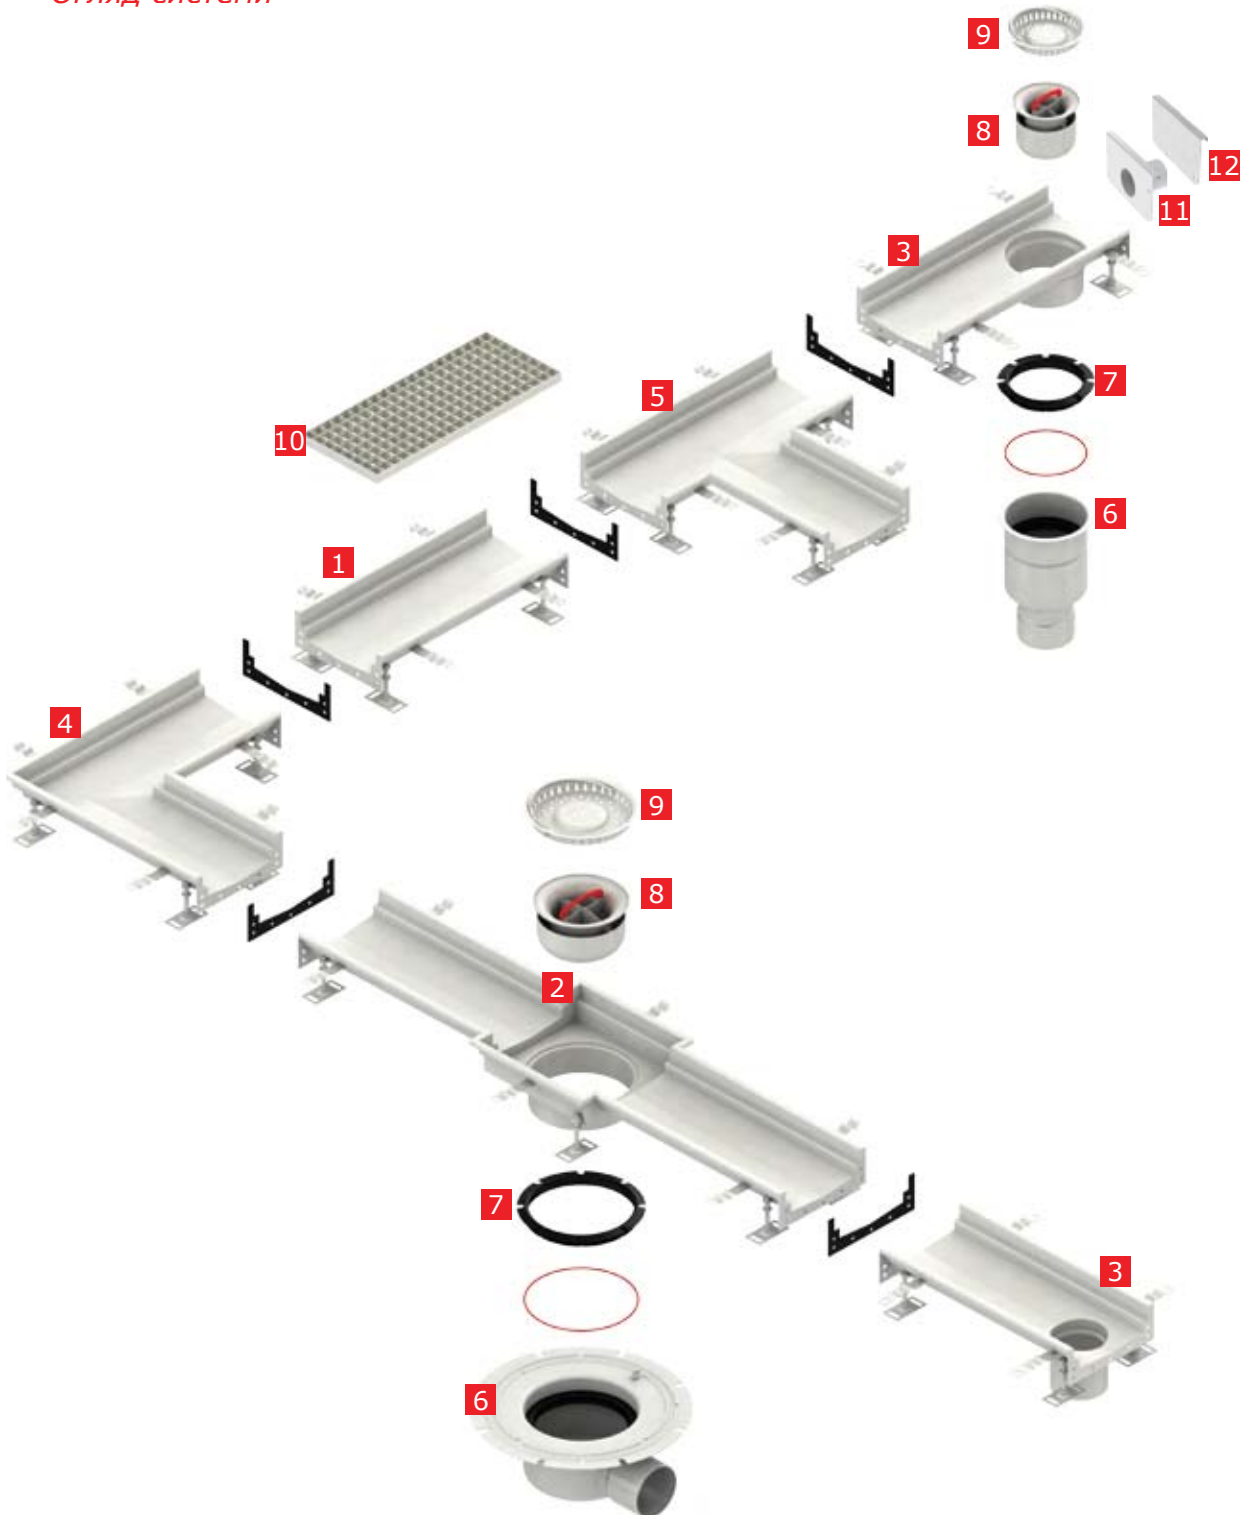


- 1** Канал з ухилом або без ухилу дна
- 2** Канал з випуском по центру
- 3** Канал з випуском в кінці
- 4** Кутовий канал

- 5** Т-подібний канал
- 6** Нижня частина трапа
- 7** Набір кілець
- 8** Сифон

- 9** Відстійник для сміття
- 10** Решітка
- 11** Торцева заглишка з відводом
- 12** Торцева заглишка глуха

Лоткові канали ACO - це продукт виключно високої якості. Вони виготовляються з аустенітної сталі марок AISI 304 і AISI 316L (під запит).

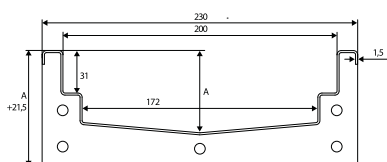

Профіль модульного каналу 200.



Лоткові канали ACO - це надійне і практичне рішення для водовідведення в приміщеннях. Вони спроектовані таким чином, щоб поєднуватися з усіма видами виробничого обладнання та при цьому підходять до типових розмірів плитки для підлоги.

Завдяки різноманітним модульним елементам можна скомплектувати систему водовідведення будь-якої конфігурації, а використовуючи внутрішній ухил дна каналів, можна створювати системи з різними гідравлічними характеристиками. У разі необхідності, довжина каналу може бути змінена до необхідного розміру.



Переваги:

- повна сертифікація згідно EN 1433 (маркування CE);
- канали повністю виготовлені з нержавіючої сталі і пройшли якісну обробку для надійності, довговічності і високого рівня гігієни;
- V-подібна форма дна покращує пропускну здатність, підвищує швидкість потоку і самоочистку каналу;
- ухил дна каналу забезпечує велику пропускну здатність;
- заповнена кромка каналу в стандарті підвищує рівень гігієни і стійкість до навантажень;
- канали підходять під всі існуючі види навантажень в приміщеннях;
- сифон в нижній частині випуску не пропускає неприємні запахи з каналізаційної системи;

- відсутність необхідності виконання зварних робіт при монтажі;
- стандартна довжина секції каналів до 6 метрів.
- модульна концепція дозволяє легко уточнити необхідну систему водовідведення з стандартних виробів;
- канали поєднуються з усіма видами підлогових покриттів;
- різні розміри внутрішньої глибини каналу дозволяють підібрати найбільш підходящу приймаючу і пропускну здатність
- широкий вибір решіток дозволяє підібрати найбільш підходящу під наявний тип покриття і необхідний клас навантаження;

- спеціальні ніжки і монтажні заставні для швидкого і якісного монтажу;
- широкий вибір нижніх частин з різною пропускну здатністю;
- можливість коригування висоти випуску за допомогою вставок;
- кільце ущільнювача, яке може також служити як дренажний для збору води з рівня гідроізоляції;
- можливість виготовлення каналу потрібного розміру за допомогою підрізання існуючого;
- прсте обслуговування і очищення.



Лотковий канал 200 Асортиментний ряд

Канал без ухилу дна, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул	
		500	60	409072	
			70	409047	
			80	409048	
			100	409049	
		1000	60	401859	
			70	409054	
			80	409055	
		2000	100	409056	
			60	401875	
			70	409060	
		3000	80	409061	
			100	409062	
60	401895				
70	409066				
			80	409067	
			100	409068	

Канал з ухилом дна, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	L, мм	A ₁ , мм	A ₂ , мм	Артикул
		500	55	60	401855
		1000	60	70	401871
			70	80	402464
			80	90	402466
			90	100	402468
			100	110	402470
		2000	60	70	401887
			70	80	402472
			80	90	402474
			90	100	402476
			100	110	402478
			110	120	402480
		3000	60	80	402482
			80	100	402484
			100	120	402486
			120	140	402488
		6000	60	100	408827
			100	140	408828

Т-подібний канал, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	L ₁ , мм	L ₂ , мм	A, мм	Артикул
		500	515	60	401933
				80	402494
				100	402496



Кутовий канал, сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		515	60	401921
			80	402490
			100	402492

Канал з випуском в кінці (діаметр випуску ¹ 110 мм), сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		500	60	414275
			70	414276
			80	414277
			90	414278
			100	414279
			110	414280
			120	414281
		1000	140	414282
			60	414291
			70	414292
			80	414293
			90	414294
			100	414295
			110	414296
120	414297			
140	414298			

Канал з випуском по центру (діаметр випуску ¹ 110 мм), сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		500	60	414307
			70	414308
			80	414309
			90	414310
			100	414311
			110	414312
			120	414313
		1000	140	414314
			60	414323
			70	414324
			80	414325
			90	414326
			100	414327
			110	414328
120	414329			
140	414330			

1 - канал під'єднується безпосередньо до каналізаційної труби.



Лотковий канал 200 Асортиментний ряд

Канал з випуском в кінці (діаметр випуску ² 142 мм), сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		500	60	409900
			70	409901
			80	409902
			90	409903
			100	409904
			110	409905
			120	409906
		1000	140	409907
			60	409932
			70	409933
			80	409934
			90	409935
			100	409936
			110	409937
120	409938			
140	409939			

Канал з випуском по центру (діаметр випуску ² 142 мм), сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		500	60	409916
			70	409917
			80	409918
			90	409919
			100	409920
			110	409921
			120	409922
		1000	140	409923
			60	409948
			70	409949
			80	409950
			90	409951
			100	409952
			110	409953
120	409954			
140	409955			

2 - підключення до каналізації виконується за допомогою нижньої частини трапа 157



Канал з випуском в кінці (діаметр випуску³ 200 мм), сталь AISI 304

Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		785	60	414259
			70	414260
			80	414261
			90	414262
			100	414263
			110	414264
			120	414265
			140	414266

Канал з випуском по центру (діаметр випуску³ 200 мм), сталь AISI 304

Зображення	Креслення	L, мм	A, мм	Артикул
		1270	60	414243
			70	414244
			80	414245
			90	414246
			100	414247
			110	414248
			120	414249
			140	414250

З - підключення до каналізації виконується за допомогою нижньої частини трапа 218

Торцева заглишка з випуском 50 мм, сталь AISI 304

Зображення	Креслення	A, мм	Артикул
		55	402001
		60	402003
		70	402005
		80	402034
		90	402007
		100	402024
		110	402020
		120	402022
		140	401999

Торцева заглишка глуха, сталь AISI 304

Зображення	Креслення	A, мм	Артикул
		55	402683
		60	402028
		70	402030
		80	402514
		90	402032
		100	402516
		110	402518
		120	402036
		140	402520



Решітки для лоткових каналів 200

Решітки для лоткових каналів 200, сталь AISI 304						
Зображення	Креслення	Назва	L, мм	Клас навантаж	Поверхня	Артикул
		Сітчаста	300*	A15	гладка	414141
					антиковзка	414140
			500	A15	гладка	92207
					антиковзка	92200
			1000	A15	гладка	92208
					антиковзка	92201
		Стрижнева	300*	C250	гладка / антиковзка	414142
			500			92214
			1000			92215
		Перфорована	300*	A15	гладка	414143
			500			402689
			1000			402688
		Argla	300*	A15	гладка / антиковзка	414144
			500			92221
			1000			92222
		Multi-slot 5мм	300*	A15	антиковзка	414145
			500	A15		409292
				B125		409296
			1000	A15		409288
				B125		409240
						Multi-slot 8мм
B125	415749					
1000	A15	415737				
	B125	415745				

* - решітки для кутових і Т-подібних каналів.



Решітки
для лоткових каналів 200 з випуском
300x300 мм

Решітки для трапів 218 з верхньою частиною 300x300 мм, висота решітки 30 мм, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	Назва	Клас навантаження	Поверхня	Артикул
		Сітчаста	L15	антиковзка	408034
				гладка	408035
		Quadrato	L15	гладка	408036
		Стрижнева	M125	антиковзка	408037
				гладка	408038
		Стрижнева	R50	антиковзка	416916
			C250	гладка	408045
		Heelsafe	L15	гладка	408040
		Multi-Slot 5	L15	антиковзка	408042
		Лита гігієнічна	M125	антиковзка	416944
		Slot	M125	гладка	408039



Лотковий канал 200 нижні частини трапа 157

Нижня частина двохкорпусного трапа 157 з сифоном і горизонтальним випуском, сталь AISI 304						
Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуску (DN/OD), мм	L, мм	h, мм	Артикул
		Стандартний	70/75	193	110	408073
			100/110	168	98	408079
		Широкий - для рідкої гідроізоляції	70/75	193	110	408075
			100/110	168	98	408081
		Прижимний - для рулонної гідроізоляції	70/75	193	110	408077
			100/110	168	98	408083

Нижня частина двохкорпусного трапу 157 з сифоном і вертикальним випуском, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуску (DN/OD), мм	Высота выпуска (h), мм	Артикул
		Стандартний	70/75	84	408049
			100/110	93	408055
		Широкий - для рідкої гідроізоляції	70/75	84	408051
			100/110	93	408057
		Прижимний - для рулонної гідроізоляції	70/75	84	408053
			100/110	93	408059



Лотковий канал 200
Нижні частини трапа 218

Нижня частина двохкорпусного трапу 218 з сифоном і вертикальним випуском, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуска (DN/OD), мм	h, мм	Артикул
		Стандартний	100/110	98	408061
			150/160	77	408067
		Широкий - для рідкої гідроізоляції	100/110	98	408063
			150/160	77	408069
		Прижимний - для рулонної гідроізоляції	100/110	98	408065
			150/160	77	408071

Нижня частина двохкорпусного трапу 218 з сифоном і горизонтальним випуском, сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуска (DN/OD), мм	Артикул
		Стандартний	100/110	408085
		Широкий - для жидкої гідроізоляції	100/110	408087
		Прижимний - для рулонної гідроізоляції	100/110	408089



Лотковий канал 200 Аксессуары

Аксессуары			
Зображення	Креслення	Назва	Артикул
		СИТО для випуску 110 мм	97235
		Сифон + сито для випуску 110 мм	405065
		Відстійник об'ємом 0,6 л для трапа 157	408202
		Відстійник об'ємом 0,3 л для трапа 157	408203
		Сифон для трапа 157	408200
		Кільце для підтримки сифона для трапа 157	408201
		Набір кілець для трапа 157	408205
		Відстійник об'ємом 1,4 л для трапа 218	408222
		Відстійник об'ємом 0,7 л для трапа 218	408223
		Сифон для трапа 218	408220
		Кільце для підтримки сифона для трапа 218	408221
		Набір кілець для трапа 218	408225
		Набір ущільнювачів з ПВХ	400841