

Гігієнічні трапи високої пропускної здатності

Однокорпусний трап високої пропускної здатності застосовується в зонах, де технологічний процес передбачає великий об'єм скидання (в тому числі залповий) води до каналізації, там де немає потреби в гідроізоляції. Решітка складається з 2-х частин.


Технічні характеристики:

- гігієнічний дизайн згідно норм EN 1672, EN ISO 14159 та EHEDG документ No. 8, 13 та 44;
- пропускна здатність - до 20 л/с;
- нержавіюча сталь марки AISI 304;
- пасиваційна обробка виробу;
- сифон в комплекті, з нержавіючої сталі - легко виймається та очищується.



Креслення	Розміри, мм	Випуск, мм	Артикул
	600 x 600	200	446397

Решітка до трапу*

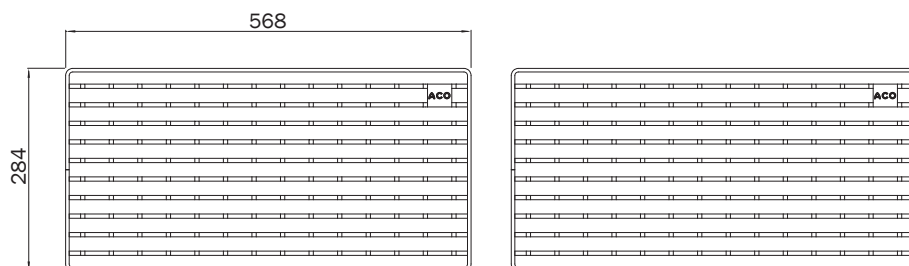

Клас навантаження	Поверхня	Матеріал	Артикул
R 50	Антиковзка	AISI 304	446400

Акcesуари до трапу

Креслення	Опис	Матеріал	Артикул
	Відстійник	AISI 304	446399

* На один трап потрібно 2 решітки.