

Гігієнічні трапи серії 218

Високі стандарти гігієни і довговічність трапів ACO забезпечуються наступними факторами:

- трапи відповідають вимогам стандартів гігієни EHEDG № 8, 13, 44; EN 1672 та EN ISO 14159;
- випуск в нижній точці, відсутність застою рідин;
- всі трапи виготовляються з нержавіючої сталі AISI 304 і 316L, що забезпечує їх довгий термін служби і можливість якісної дезінфекції;
- повністю виймається сифон для доступу до каналізації;
- кромка з заповненням;
- закруглені кути і гладкі зварні шви - бруд не затримується.

Технічні характеристики:



- розміри верхніх частин трапа 300x300 мм;
- пропускна здатність від 4,4 до 6,6 л/с (докладніше дивіться таблицю на стор. 38);
- діаметри випусків 100 і 150 мм;
- широкий вибір решіток під різний клас навантаження;
- відстійники для вертикального і горизонтального випусків.

Вироби виготовлені із нержавіючої сталі марки AISI 304. Вони також можуть бути виконані зі сталі марки 316L.

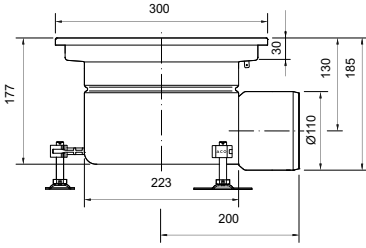


Однокорпусні трапи серії 218

Однокорпусний трап 218 з сифоном і вертикальним випуском, сталь AISI 304

Зображення	Креслення	Розмір верху, мм	Діаметр випуску (DN/OD), мм	Артикул
		300x300	100/110	408005
			150/160	408007

Однокорпусний трап 218 з сифоном і горизонтальним випуском, сталь AISI 304

Зображення	Креслення	Розмір верху, мм	Діаметр випуску (DN/OD), мм	Артикул
		300x300	100/110	408013







Двокорпусні трапи серії 218




Нижня частина двокорпусного трапа 218 з сифоном і вертикальним випуском, сталь AISI 304

Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуску (DN/OD), мм	Артикул
		Стандартний	100/110	408061
			150/160	408067
		Широкий – для рідкої гідроізоляції	100/110	408063
			150/160	408069
		Прижимний – для рулонної гідроізоляції	100/110	408065
			150/160	408071

Нижня частина двокорпусного трапа 218 з сифоном і горизонтальним випуском, сталь AISI 304















Зображення	Креслення	Тип фланця	Діаметр випуску (DN/OD), мм	Артикул
		Стандартний	100/110	408085
		Широкий – для рідкої гідроізоляції	100/110	408087
		Прижимний – для рулонної гідроізоляції	100/110	408089




Верхня частина двокорпусного трапа 218, сталь AISI 304				
Зображення	Креслення	Тип верху	Висота решітки, мм	Артикул
		Квадратний 300x300 мм для всіх типів покриття	30	408228
		Квадратний 300x300 мм для наливних підлог		408243
		З функцією дренажу, для наливних підлог		408247
		Для вінілових підлог		408242





Вставки до двокорпусних трапів серії 218, сталь AISI 304			
Зображення	Креслення	Тип вставки	Артикул
		Стандартна	408209
		З фланцем для рідкої гідроізоляції	408226
		З прижимним фланцем для рулонної гідроізоляції	408227



Решітки до гігієнічних трапів 218, сталь AISI 304






Зображення	Креслення	Назва	Клас навантаження	Поверхня	Артикул
		Сітчаста	L 15	Антиковзка	408034
				Гладка	408035
		Лита гігієнічна	M 125	Антиковзка	416944
		Безкаркасна	M 125	Антиковзка	446272
		Стрижнева	R 50	Антиковзка	416916
			M 125	Антиковзка	408037
				Гладка	408038
			N 250	Гладка	408045
		Heelsafe	L 15	Гладка	408040
		Quadrato	L 15	Гладка	408036
		Multi-Slot 5	L 15	Антиковзка	408042

Решітки до гігієнічних трапів 218, сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	Назва	Клас навантаження	Поверхня	Артикул
		Slot	M 125	Гладка	408039
		Лійка	-	-	413547
		Глуха кришка до трапа	R 50	Гладка	445400
			M 125	Гладка	445609

Решітки до трапів 218 (до верхніх частин під вінілові покриття підлоги), сталь AISI 304					
Зображення	Креслення	Назва	Клас навантаження	Поверхня	Артикул
		Стрижнева	M 125	Гладка	97148
		Перфорована	L 15		97153



Аксессуары до гігієнічних трапів серії 218

Креслення	Опис	Застосування	Матеріал	Артикул
	Відстійник об'єм 1,4 л	■ Вертикальний відстійник □ для однокорпусних та двокорпусних трапів 218	AISI 304	416908
	Відстійник об'єм 0,7 л	■ Горизонтальний відстійник □ для однокорпусних та двокорпусних трапів 218	AISI 304	416910
	Сифон до трапа (висота 50 мм)	■ Для однокорпусних та двокорпусних трапів 218	AISI 304	408220
	Набір кілець до трапа ■ SBR	■ Для двокорпусних трапів 218	SBR	408225
	Кільце до трапа ■ NBR	■ Для однокорпусних та двокорпусних трапів 218	NBR	408221
	Вакуумна ручка	■ Для глухої кришки трапа	Алюміній	445622