





Огляд системи

Євроканали застосовуються на комерційних об'єктах, де існують високі вимоги до гігієни та надійності систем водовідведення.

Основні сфери застосування:

- комерційні кухні, їдальні;
- ресторани, готелі;
- супермаркети, торговельні центри з фудкортами;
- підприємства харчової і фармацевтичної промисловості тощо.

Євроканали доступні в різних варіантах виконання з різним об'ємом, пропускною здатністю, розмірами і діаметром випуску, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для будь-якого об'єкта. Євроканали виготовляються із аустенітної нержавіючої сталі, марки AISI 304.

Конструкція підлоги і товщина стяжки поряд з використанням гідроізоляційних мембран відіграють важливу роль при виборі типу каналу.



**Євроканал АСО
стандартна кромка**

**Євроканал АСО
з фланцем**

**Євроканал АСО
для вінілових підлог**

- 1 Решітка
- 2 Відстійник для сміття
- 3 Сифон
- 4 Кільце для сифону
- 5 Нижня частина двокорпусного трапа
- 6 Євроканал
- 7 Набір кілець
- 8 Ніжки, що регулюються




Гігієнічний дизайн

ACO пропонує надійні комплексні системи водовідведення, які створені для захисту вашого бізнесу, навколишнього середовища та, в кінцевому результаті, здоров'я людей. Наша мета - постійно вдосконалювати всі аспекти безпеки, гігієни та функціонального призначення. Системи ACO - справді унікальні, інноваційні з точки зору як самого застосування, так і подальшої експлуатації.

Гігієнічні канали ACO відповідають жорстким гігієнічним вимогам, попереджаючи шкідливе бактеріальне забруднення. ACO застосовує відповідні принципи гігієнічного дизайну, що стосуються контактів з харчовими продуктами. Це норми EN 1672, EN ISO 14159 та директиви EHEDG

Гігієнічні принципи євроканалів ACO

- Повністю дренуючий
- Всі внутрішні радіуси - більш ніж 3 мм
- Гігієнічні з'єднання
- Кромка із заповненням
- Нержавіюча сталь марки AISI 304
- Повна обробка та пасивація

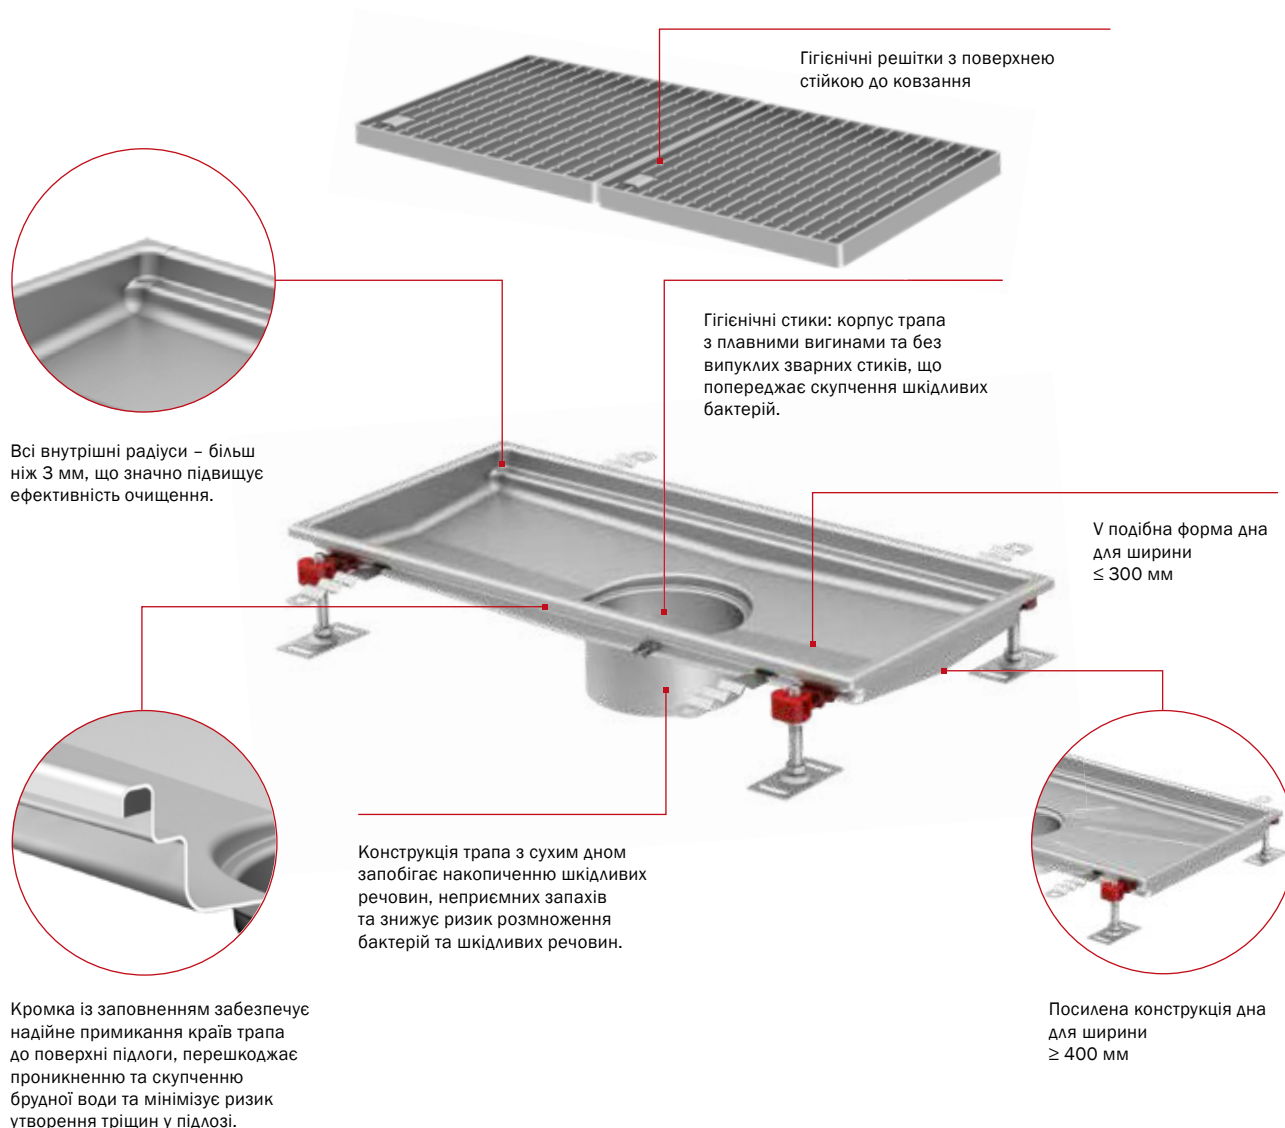



Гігієнічні євроканали – стандартні рішення



Розміри гігієнічних каналів АСО підбираються в залежності від типу покриття підлоги (бетон, плитка чи наливні підлоги), заданих технічних параметрів та розмірів, інших проектних вимог.

Технічні характеристики:



- євроканали відповідають вимогам стандартів гігієни EHEDG № 8, 13, 44; EN 1672 та EN ISO 14159;
- товщина матеріалу - 1,5 мм;
- сифон з нержавіючої сталі, що легко виймається та очищується;
- кромка з заповненням;
- повний цикл обробки та пасивація;
- мінімальний поздовжній ухил - 1%;
- мінімальний ухил секції - 5°.

- Гігієнічні решітки з поверхнею, стійкою до ковзання;
- Випробовано та сертифіковано згідно EN 1253;
- Дно V-подібної форми шириною <300 мм;
- Армове дно шириною > 400 мм;
- легке та надійне з'єднання нижньої частини трапа з каналом;
- Ніжки для регулювання по висоті 60-110 мм;
- Анкери для кріплення в бетоні.

Стандартна кромка



3 фланцем

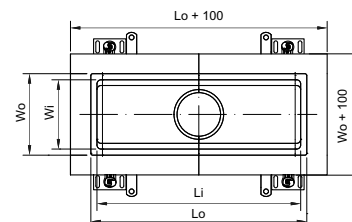

Ширина (габаритна) W ₀ (мм)	Ширина (під решітку) W ₁ (мм)	Довжина (габаритна) L ₀ (мм)	Довжина (під решітку) L ₁ (мм)	Глибина H ₂ (мм)	Випуск øD (мм)	Трап	Стандартна кромка Артикул	3 фланцем Артикул
200	170	530	500	60	125	АСО 142*	416584	416680
		830	800				416585	416681
		1030	1000				416586	416682
		1230	1200				416587	416683
		1530	1500				416588	416684
		2030	2000				416589	416685

* Гігієнічні трапи 142 → стор. 16-17



Ширина (габаритна) Wo (мм)	Ширина (під решітку) Wi (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Довжина (під решітку) Li (мм)	Глибина H2 (мм)	Випуск øD (мм)	Трап	Стандартна кромка Артикул	З фланцем Артикул
200	170	530	500	60	142	ACO 157**	416590	416686
		830	800				416591	416687
		1030	1000				416592	416688
		1230	1200				416593	416689
		1530	1500				416594	416690
		2030	2000				416595	416691
300	270	330	300	55	142	ACO 157**	416614	416710
		630	600	60			416615	416711
		1030	1000	60			416616	416712
		1530	1500	60			416617	416713
		2030	2000	60			416618	416714
		3030	3000	70			416619	416715
		4030	4000	80			416620	416716
300	270	330	300	55	200	ACO 218***	416621	416717
		630	600	60			416622	416718
		1030	1000	60			416623	416719
		1530	1500	60			416624	416720
		2030	2000	60			416625	416721
		3030	3000	70			416626	416722
		4030	4000	80			416627	416723
400	370	430	400	60	142	ACO 157**	416642	416738
		630	600				416643	416739
		830	800				416644	416740
400	370	430	400	60	200	ACO 218***	416645	416741
		630	600				416646	416742
		830	800				416647	416743
500	470	530	500	65	142	ACO 157**	416654	416750
		830	800				416655	416751
		1030	1000				416656	416752
500	470	530	500	65	200	ACO 218***	416657	416753
		830	800				416658	416754
		1030	1000				416659	416755
600	570	630	600	70	200	ACO 218***	416666	416762
		930	900				416667	416763
		1230	1200				416668	416764
800	770	830	800	80	200	ACO 218***	416672	416768

** Гігієнічні трапи 157 → стор. 24

*** Гігієнічні трапи 218 → стор. 30



Гігієнічні євроканали - нестандартні рішення



Гігієнічні євроканали АСО можуть бути виготовлені під замовлення різної довжини, в залежності від проектних вимог, для різних видів підлоги (бетон, плитка, наливні підлоги).

Технічні характеристики:



- євроканали відповідають вимогам стандартів гігієни EHEDG № 8, 13, 44; EN 1672 та EN ISO 14159;
- товщина матеріалу 1,5 мм;
- сифон з нержавіючої сталі, що легко виймається та очищується;
- кромка з заповненням;
- повний цикл обробки та пасивація;
- поздовжній ухил - 1-5%;
- мінімальний ухил секції - 5°;
- гігієнічні решітки з поверхнею, стійкою до ковзання;
- можлива опція - захисна кришка;

- випробувано та сертифіковано згідно EN 1253;
- дно V-подібної форми шириною <300 мм;
- армоване дно шириною > 400 мм;
- довжина - за індивідуальним запитом;
- висота - 50-200 мм;
- різні варіанти розташування випуску;
- ширина каналів - стандартні розміри;
- легке та надійне з'єднання нижньої частини трапа з каналом;
- ніжки для регулювання по висоті 60-110 мм;
- анкери для кріплення в бетоні.

Стандартна кромка

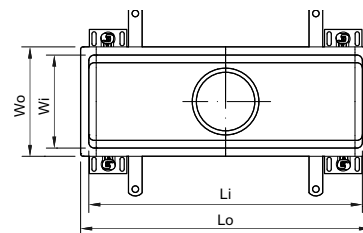

3 фланцем

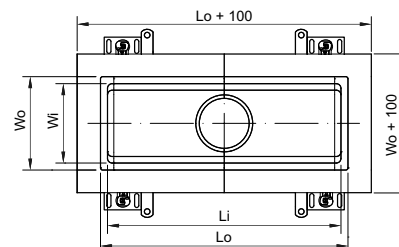

Ширина (габаритна) Wo (мм)	Ширина (під решітку) Wi (мм)	Довжина Lo	Висота в точці випуску каналу H2	Висота в кінці каналу H1 та H3
200	170	За запитом*	50-200	50, 80, 110, 140
300	270			
400	370			
500	470			
600	570			
800	770			

* Канали довжиною більш ніж 6 м постачаються секціями по 6 м.



Гігієнічні євроканали для вінілових підлог

Розміри даного типу євроканалів ACO можуть бути визначені в залежності від проектних вимог або із визначених фіксованих розмірів.

- Відповідність нормам EN 1253
- Можливість виготовлення зі сталі марки AISI 304 та AISI 316
- Повна обробка та пасивація
- Товщина сталі 1,5 мм

- Легке та надійне з'єднання нижньої частини трапа з каналом
- Ніжки для регулювання по висоті 60-110 мм
- Анкери для кріплення в бетоні

Для вінілових підлог

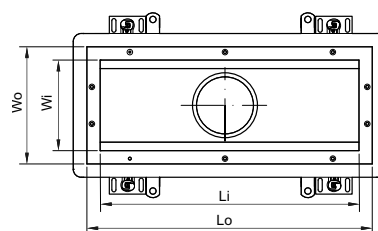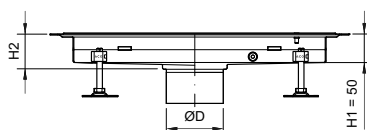

Ширина (габаритна) Wo (мм)	Ширина (під решітку) Wi (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Довжина (під решітку) Li (мм)	Глибина H2 (мм)	Випуск ØD (мм)	Трап	Артикул
220	170	550	500	60	125	ACO 142*	413358
		850	800				413359
		1050	1000				413360
		1250	1200				413361
		1550	1500				413362
		2050	2000				413363
220	170	550	500	60	142	ACO 157**	413364
		850	800				413365
		1050	1000				413366
		1250	1200				413367
		1550	1500				413368
		2050	2000				413369

* Гігієнічні трапи 142 → стор. 16-17
 ** Гігієнічні трапи 157 → стор. 24



Ширина (габаритна) Wo (мм)	Ширина (під решітку) Wi (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Довжина (під решітку) Li (мм)	Глибина H2 (мм)	Випуск øD (мм)	Трап	Артикул
320	270	350	300	60	142	ACO 157*	413388
		650	600				413389
		1050	1000				413390
		1550	1500				413391
		2050	2000				413392
		3050	3000	70			413393
		4050	4000	80			413394
320	270	350	300	60	200	ACO 218**	413395
		650	600				413396
		1050	1000				413397
		1550	1500				413398
		2050	2000				413399
		3050	3000	70			413400
		4050	4000	80			413401
420	370	450	400	60	142	ACO 157*	413416
		650	600				413417
		850	800				413418
420	370	450	400	60	200	ACO 218**	413419
		650	600				413420
		850	800				413421
520	470	530	500	65	142	ACO 157*	413428
		830	800				413429
		1030	1000				413430
520	470	550	500	65	200	ACO 218**	413431
		850	800				413432
		1050	1000				413433
620	570	650	600	70	200	ACO 218**	413440
		950	900				413441
		1250	1200				413442
820	770	850	800	80	200	ACO 218**	413446

* Гігієнічні трапи 157 → стор. 24

** Гігієнічні трапи 218 → стор. 30





Решітки до євроканалів ACO

Гігієнічні принципи решіток

- Гігієнічний дизайн відповідно до стандартів гігієни EHEDG № 8, 13, 44; EN 1672 та EN ISO 14159
- Повний цикл обробки та пасивація виробів
- Електрополірована поверхня
- Різноманітний вибір решіток під клас навантаження M 125 (згідно EN 1253)
- Висока пропускна здатність
- Заокруглені кути
- Поверхня «проти ковзання» (згідно норм BS 7976-2, та R11 згідно DIN 51130)




Безкаркасна стрижнева – клас навантаження M 125

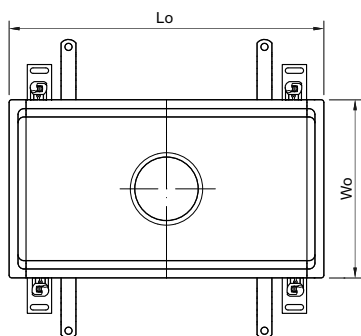

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	20	168	499	446248	1
	830	20	20	168	398	446252	2
	1030	20	20	168	499	446248	2
	1230	20	20	168	398	446252	3
	1530	20	20	168	499	446248	3
	2030	20	20	168	499	446248	4
300	330	20	20	268	298	446260	1
	630	20	20	268	298	446260	2
	1030	20	20	268	499	446256	2
	1530	20	20	268	499	446256	3
	2030	20	20	268	499	446256	4
	3030	20	20	268	499	446256	6
	4030	20	20	268	499	446256	8



Стрижнева - клас навантаження R 50

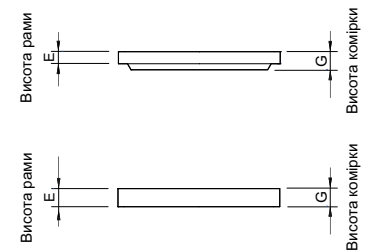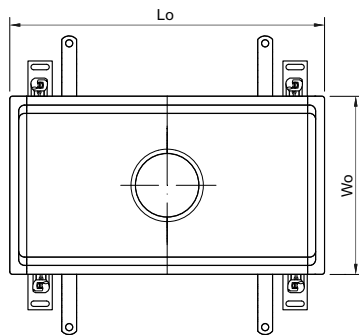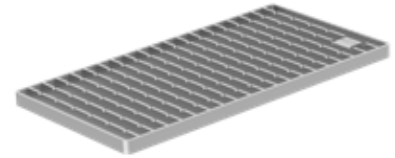

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	20	168	499	416802	1
	830	20	20	168	398	416808	2
	1030	20	20	168	999	445948	1
	1030	20	20	168	499	416802	2
	1230	20	20	168	398	416808	3
	1530	20	20	168	499	416802	3
	2030	20	20	168	999	445948	2
	2030	20	20	168	499	416802	4



Стрижнева - клас навантаження R 50

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
300	330	20	20	268	298	416812	1
	630	20	20	268	298	416812	2
	1030	20	20	268	999	445952	1
	1030	20	20	268	499	416814	2
	1530	20	20	268	499	416814	3
	2030	20	20	268	999	445952	2
	2030	20	20	268	499	416814	4
	3030	20	20	268	999	445952	3
	3030	20	20	268	499	416814	6
	4030	20	20	268	999	445952	4
	4030	20	20	268	499	416814	8
400	430	30	30	368	398	416820	1
	630	30	30	368	598	416822	1
	830	30	30	368	398	416820	2
500	530	30	30	468	499	416828	1
	830	30	30	468	398	416830	2
	1030	30	30	468	499	416828	2
600	630	30	30	568	298	416838	2
	930	30	30	568	298	416838	3
	1230	30	30	568	298	416838	4
800	830	30	30	768	398	416842	2

Стрижнева - клас навантаження M 125

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	416804	1
	830	20	30	168	398	416810	2
	1030	20	20	168	999	445950	1
	1030	20	30	168	499	416804	2
	1230	20	30	168	398	416810	3
	1530	20	30	168	499	416804	3
	2030	20	20	168	999	445950	2
	2030	20	30	168	499	416804	4
300	330	20	30	268	298	416816	1
	630	20	30	268	298	416816	2
	1030	20	30	268	499	416818	2
	1030	20	20	268	999	445954	1
	1530	20	30	268	499	416818	3
	2030	20	20	268	999	445954	2
	2030	20	30	268	499	416818	4
	3030	20	30	268	999	445954	3
	3030	20	30	268	499	416818	6
	4030	20	20	268	999	445954	4
	4030	20	30	268	499	416818	8



Стрижнева - клас навантаження M 125




Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
400	430	30	30	368	398	416824	1
	630	30	30	368	598	416826	1
	830	30	30	368	398	416824	2
500	530	30	30	468	499	416832	1
	830	30	30	468	398	416834	2
	1030	30	30	468	499	416832	2

Стрижнева - клас навантаження N 250

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	416844	1
	830	20	30	168	398	416846	2
	1030	20	30	168	499	416844	2
	1230	20	30	168	398	416846	3
	1530	20	30	168	499	416844	3
	2030	20	30	168	499	416844	4
300	330	20	30	268	298	416850	1
	630	20	30	268	298	416850	2
	1030	20	30	268	499	416848	2
	1530	20	30	268	499	416848	3
	2030	20	30	268	499	416848	4
	3030	20	30	268	499	416848	6
	4030	20	30	268	499	416848	8






Лита гігієнічна - клас навантаження М 125

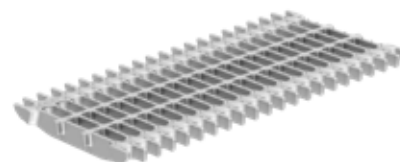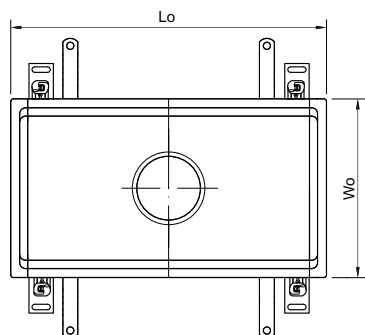

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	416947	1
	830	20	30	168	398	416948	2
	1030	20	30	168	499	416947	2
	1230	20	30	168	398	416948	3
	1530	20	30	168	499	416947	3
	2030	20	30	168	499	416947	4
300	330	20	30	268	298	416946	1
	630	20	30	268	298	416946	2
	1030	20	30	268	499	416945	2
	1530	20	30	268	499	416945	3
	2030	20	30	268	499	416945	4
	3030	20	30	268	499	416945	6
	4030	20	30	268	499	416945	8






Сітчаста - клас навантаження L 15

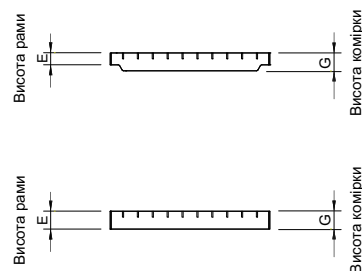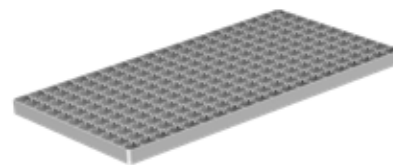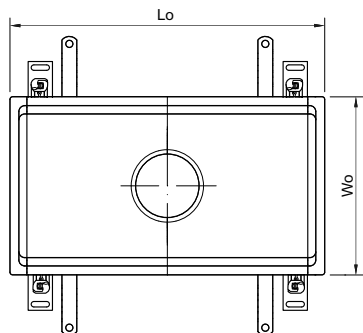

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	416860	1
	830	20	30	168	398	416862	2
	1030	20	30	168	999	413153	1
	1030	20	30	168	499	416860	2
	1230	20	30	168	398	416862	3
	1530	20	30	168	499	416860	3
	2030	20	30	168	999	413153	2
	2030	20	30	168	499	416860	4
300	330	20	30	268	298	416864	1
	630	20	30	268	298	416864	2
	1030	20	30	268	999	413154	1
	1030	20	30	268	499	416866	2
	1530	20	30	268	499	416866	3
	2030	20	30	268	999	413154	2
	2030	20	30	268	499	416866	4
	3030	20	30	268	999	413154	3
	3030	20	30	268	499	416866	6
	4030	20	30	268	999	413154	4
	4030	20	30	268	499	416866	8
400	430	30	30	368	398	416868	1
	630	30	30	368	598	416870	1
	830	30	30	368	398	416868	2
500	530	30	30	468	499	416872	1
	830	30	30	468	398	416874	2
	1030	30	30	468	499	416872	2
600	630	30	30	568	298	416876	2
	930	30	30	568	298	416876	3
	1230	30	30	568	298	416876	4
800	830	30	30	768	398	416878	2

Кришка з отвором – клас навантаження R 50

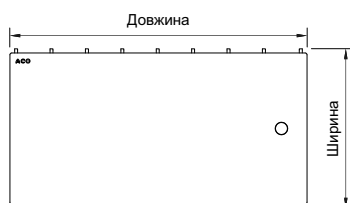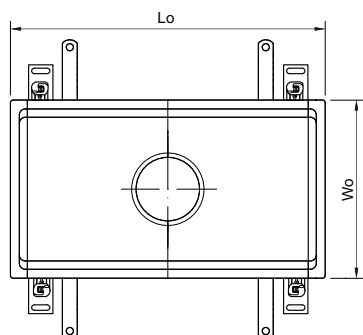

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	445756	1
	830	20	30	168	398	445762	2
	1030	20	30	168	499	445756	2
	1230	20	30	168	398	445762	3
	1530	20	30	168	499	445756	3
	2030	20	30	168	499	445756	4
300	330	20	30	268	298	445774	1
	630	20	30	268	298	445774	2
	1030	20	30	268	499	445768	2
	1530	20	30	268	499	445768	3
	2030	20	30	268	499	445768	4
	3030	20	30	268	499	445768	6




Кришка з отвором – клас навантаження М 125

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	445758	1
	830	20	30	168	398	445764	2
	1030	20	30	168	499	445758	2
	1230	20	30	168	398	445764	3
	1530	20	30	168	499	445758	3
	2030	20	30	168	499	445758	4
300	330	20	30	268	298	445776	1
	630	20	30	268	298	445776	2
	1030	20	30	268	499	445770	2
	1530	20	30	268	499	445770	3
	2030	20	30	268	499	445770	4
	3030	20	30	268	499	445770	6

Кришка з отвором – клас навантаження N 250

Розміри каналу		Розміри решітки				Артикул	Кількість на канал
Ширина (габаритна) Wo (мм)	Довжина (габаритна) Lo (мм)	Висота рами E (мм)	Висота комірки G (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)		
200	530	20	30	168	499	445760	1
	830	20	30	168	398	445766	2
	1030	20	30	168	499	445760	2
	1230	20	30	168	398	445766	3
	1530	20	30	168	499	445760	3
	2030	20	30	168	499	445760	4
300	330	20	30	268	298	445778	1
	630	20	30	268	298	445778	2
	1030	20	30	268	499	445772	2
	1530	20	30	268	499	445772	3
	2030	20	30	268	499	445772	4
	3030	20	30	268	499	445772	6

Відстійники до гігієнічних євроканалів ACO

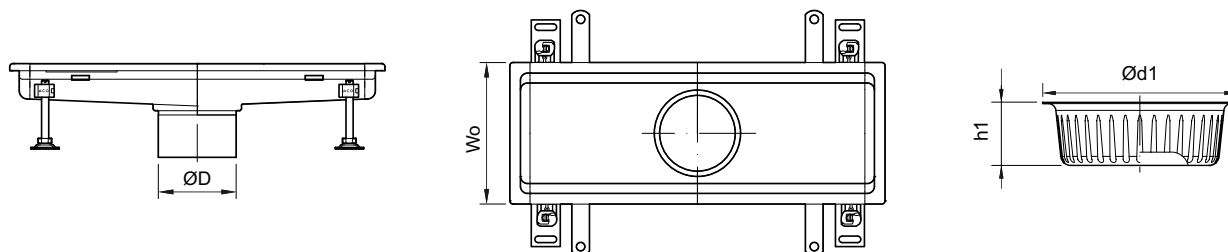



Розміри каналу		Тип випуску	Розміри відстійника		Об'єм	Артикул
Ширина габаритна (мм)	Діаметр випуску (мм)		Ød1 (мм)	h1 (мм)	(л)	
200, 300, 400, 500, 600, 800	125	вертикальний, горизонтальний	142	45	0.4	416900
200	142	вертикальний	142	45	0.4	416900
		горизонтальний	142	25	0.3	416902
	з привареним трапом ACO 142	вертикальний, горизонтальний	142	25	0.3	416902
300, 400, 500, 600, 800	142 або з привареним трапом ACO 157	вертикальний	159	50	0.6	416904
		горизонтальний	159	26	0.3	416906
300, 400, 500, 600, 800	200 або з привареним трапом ACO 218	вертикальний	222	50	1.4	416908
		горизонтальний	222	26	0.7	416910




Пропускна здатність та будівельні розміри


Гігієнічний канал та трап АСО 142

			
Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с	
ØD	Вертикальний	H = 60 mm	
		A _{мін} = 85	A _{макс} = 115
		B _{мін} = 194	B _{макс} = 224
75		1.4	1.7
110		1.6	1.9

			
Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с	
ØD	Горизонтальний	H = 60 mm	
		A _{мін} = 75	A _{макс} = 115
		B _{мін} = 185	B _{макс} = 245
75		1.4	1.7
110		1.6	1.9

Гігієнічний канал та трап АСО 157

			
Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с	
ØD	Вертикальний	H = 60 mm	
		A _{мін} = 85	A _{макс} = 115
		B _{мін} = 232	B _{макс} = 262
75		2.9	3.1
110		3.9	4.2

			
Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с	
ØD	Горизонтальний	H = 60 mm	
		A _{мін} = 75	A _{макс} = 115
		B _{мін} = 242	B _{макс} = 285
75		2.8	3.1
110		3.2	3.9


Примітки:

Значення A_{мін} та B_{мін} можна зменшити на 15 мм, якщо виїняти гвинт і скоротити випускний отвір каналу. Майте на увазі, що скорочення випускної труби каналу впливає на A_{макс} і B_{макс} значення.


Значення надані відповідно до EN 1253. Пропускна здатність вказана без урахування відстійника (пропускна здатність з відстійником приблизно на 15% нижче зазначеної).



Пігєнічний канал та трап ACO 218



Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с									
		H = 60 мм		H = 80 мм		H = 100 мм		H = 150 мм		H = 200 мм	
ØD	Вертикальний	A _{мін} = 75 мм	A _{макс} = 115 мм	A _{мін} = 95 мм	A _{макс} = 135 мм	A _{мін} = 115 мм	A _{макс} = 155 мм	A _{мін} = 165 мм	A _{макс} = 205 мм	A _{мін} = 215 мм	A _{макс} = 255 мм
		B _{мін} = 245 мм	B _{макс} = 285 мм	B _{мін} = 265 мм	B _{макс} = 305 мм	B _{мін} = 285 мм	B _{макс} = 325 мм	B _{мін} = 335 мм	B _{макс} = 375 мм	B _{мін} = 385 мм	B _{макс} = 425 мм
110		5.4	5.6	5.6	5.8	5.7	6.0	5.9	6.4	6.4	6.4
160		5.4	5.6	5.6	5.8	5.7	6.0	5.9	6.4	6.4	6.4



Діаметр випуску	Тип випуску	Пропускна здатність, л/с									
		H = 60 мм		H = 80 мм		H = 100 мм		H = 150 мм		H = 200 мм	
ØD	Горизонтальний	A _{мін} = 85 мм	A _{макс} = 115 мм	A _{мін} = 105 мм	A _{макс} = 135 мм	A _{мін} = 125 мм	A _{макс} = 155 мм	A _{мін} = 175 мм	A _{макс} = 205 мм	A _{мін} = 225 мм	A _{макс} = 255 мм
		B _{мін} = 235 мм	B _{макс} = 265 мм	B _{мін} = 255 мм	B _{макс} = 285 мм	B _{мін} = 275 мм	B _{макс} = 305 мм	B _{мін} = 325 мм	B _{макс} = 355 мм	B _{мін} = 375 мм	B _{макс} = 405 мм
110		4.5	4.7	4.8	4.9	4.9	5.1	5.0	5.6	5.6	6.4

Примітки:

Значення A_{мін} та B_{мін} можна зменшити на 15 мм, якщо вийняти гвинт і скоротити випускний отвір каналу. Майте на увазі, що скорочення випускної труби каналу впливає на A_{макс} і B_{макс} значення.

Значення надані відповідно до EN 1253. Пропускна здатність вказана без урахування відстійника (пропускна здатність з відстійником приблизно на 15% нижче зазначеної).