

Монтажні розміри та пропускна здатність євроканалів АСО

Євроканал АСО 157

Вертикальне підключення




Розміри каналу

	H = 55 мм		H = 60 мм		H = 65 мм		H = 70 мм		H = 80 мм	
	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]
Мін	65	235	70	240	75	245	80	250	90	260
Макс	90	260	95	265	100	270	105	275	115	285

Пропускна здатність [л/с]

Мін	2.9 (при глибині каналу H = 60мм)	3.9 (при глибині каналу H = 60мм)
Макс	3.1 (при глибині каналу H = 60мм)	4.2 (при глибині каналу H = 60мм)

Горизонтальне підключення

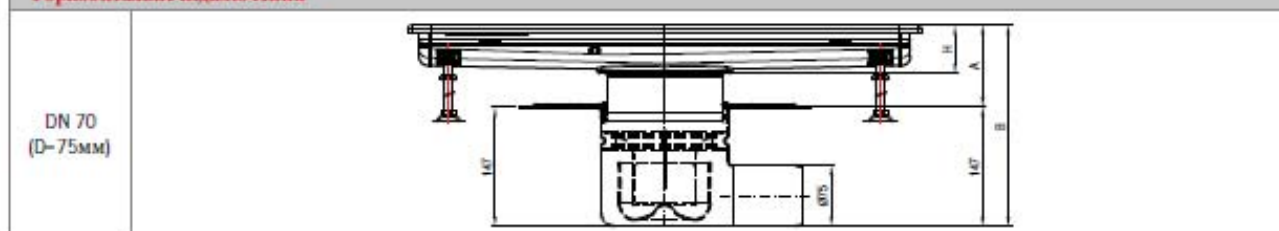


Розміри каналу

	H = 55 мм		H = 60 мм		H = 65 мм		H = 70 мм		H = 80 мм	
	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]
Мін	85	232	90	237	95	242	100	247	110	257
Макс	90	237	95	242	100	247	105	252	115	262

Пропускна здатність [л/с]

Мін	2.8 (при глибині каналу H = 60мм)
Макс	3.1 (при глибині каналу H = 60мм)

Горизонтальне підключення

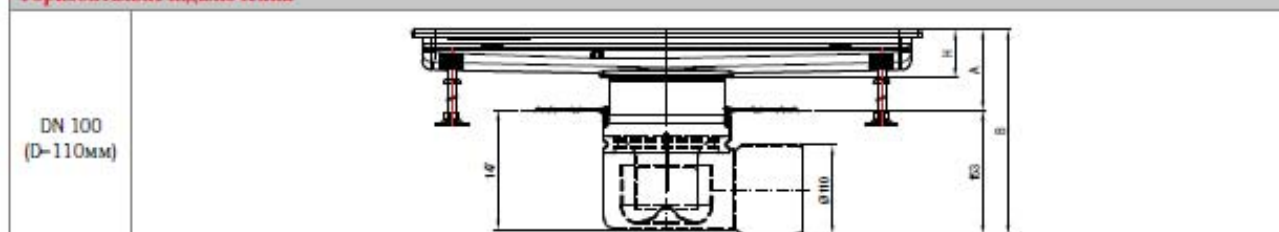

Розміри каналу

	H = 55 мм		H = 60 мм		H = 65 мм		H = 70 мм		H = 80 мм	
	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]	A [мм]	B [мм]
Мін	85	238	90	243	95	248	100	253	110	263
Макс	90	243	95	248	100	253	105	258	115	268

Пропускна здатність [л/с]

Мін	3.2 (при глибині каналу H = 60мм)
Макс	3.9 (при глибині каналу H = 60мм)