



Дощоприймачі




Дощоприймач ACO Self

застосовується для збору води з водостічної труби з покрівлі будинків або з території навколо будинку (як точкове водовідведення).

Переваги:

- Корпус виготовлений з високоякісного полімербетону
- Матеріал решіток – чавун, оцинкована або нержавіюча сталь
- Клас навантаження - до A15
- Надставка дозволяє змонтувати дощоприймач на необхідну глибину (нижче за рівень промерзання ґрунту), а також надає можливість підключення водостічної труби до дощоприймача
- Площа водозбору - до 150 м²
- Пропускна здатність - 4 л/с
- Наявність корзини, що виймається, для зручного чищення
- Наявність сифону, що перешкоджає потраплянню неприємних запахів

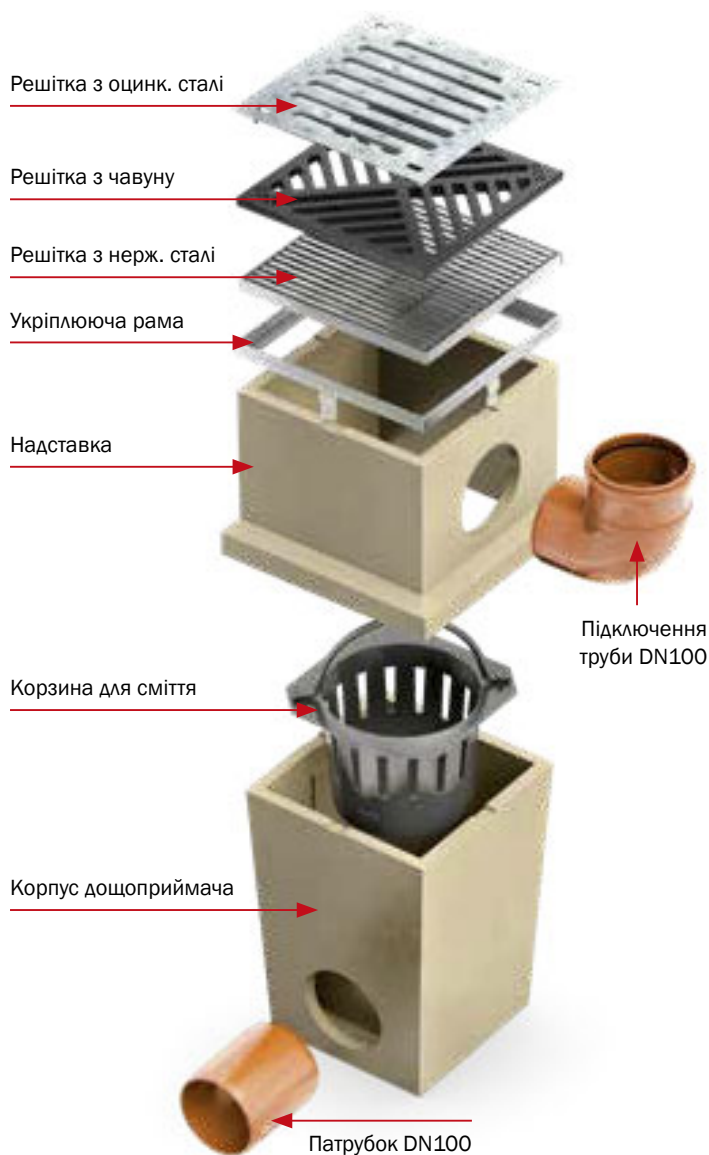

Комплектація дощоприймачів

Тип решітки	Зображення	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Артикул
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	---------

Дощоприймач з решіткою, сифоном та корзиною для сміття

Оцинкована		250	250	350	01581
Чавунна		250	250	360	01552
Нержавіюча		255	255	355	37185

Дощоприймач з посиленою кромкою

Оцинкована		255	255	355	36889
Чавунна		255	255	355	36890

Надставка для регулювання дощоприймача по висоті

Надставка		250	250	200	02102
-----------	---	-----	-----	-----	-------