



**Світлові прямки для підвальних приміщень**



Світловий приямок **ACO Therm®** - це ефективне рішення для вентиляції та освітлення підвального приміщення без ризику його затоплення. Біла поверхня корпусу забезпечує достатню кількість світла у підвалі.

Світловий приямок **ACO Therm®** може регулюватися по висоті за рахунок використання елементів надбудови. Окрім того різноманітні решітки забезпечують достатній захист від виникаючого бруду та дощової води.



Достатня  
кількість світла

Витримує навантаження  
пішоходів або транспорту

Регулюється  
за висотою

Простота  
монтажу

Зручне  
чищення

Міцна  
конструкція

Максимальне  
відображення світла

Замикається  
герметично

Запобігає проникненню  
неприємних запахів




**Світловий приямок ACO Therm-  
інноваційний продукт для вирішення  
«старої» проблеми облаштування  
приямку та освітлення у підвальному  
приміщенні.**

Світловий приямок ACO Therm® застосовується для підвальних приміщень у приватному будівництві, комплексів відпочинку, курортних зон, громадських об'єктах, комунальному господарстві тощо.

**Переваги:**

- Легкість монтажу на будь-яку поверхню фундаменту в т.ч. на утеплювач
- Довготривалий строк експлуатації (корпус виготовлений із поліпропілену)
- Можливість облаштування в зоні парковки легкових автомобілей (витримує навантаження до 6 кН)
- Конструктивні властивості приямку та комплектуючих дозволяють надійно захистити підвальне приміщення від потрапляння води через вікно
- Наявність широкого асортименту типорозмірів дозволяють підібрати приямок під будь які розміри вікна
- Збільшення світла в підвальному приміщенні на 30%
- Антивандальний захист решітки завдяки спеціальним конструктивним рішенням
- Комплектація приямків ACO передбачає наявність спеціальних сифонів для захисту від проникнення запаху з каналізації та вбудованого зворотнього клапану, що попереджає підтоплення приямку при зворотньому потоку води

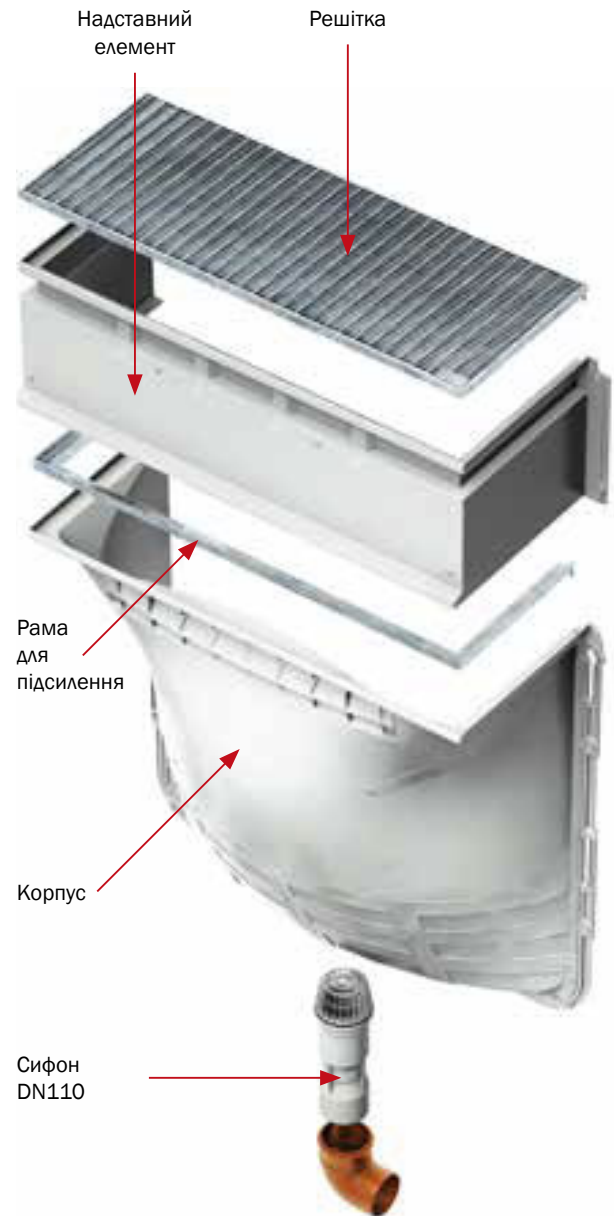

**Матеріал корпусу:**

- Поліпропилен, армований скловолокном (GF-PP)
- Поліпропилен (PP)
- Поліестер, армований скловолокном



58

**Матеріал решітки:**

- Оцинкована сталь (чарункова та «в петельку»)
- Нержавіюча сталь



в петельку (оцинк. сталь)



чарункова (оцинк. сталь)



з нержавіючої сталі

**Увага!**

За додатковою інформацією стосовно підбору світових прямиків звертайтеся до технічного відділу АКО.