



Каналы и трапы для ванных комнат





ShowerDrain C

ShowerDrain E

Трапы EasyFlow

Трапы ShowerPoint

Решетки Walk-in

ACO ShowerStep

ACO Lightline Pro

ACO ShowerDrain E

Каналы ACO ShowerDrain E-лидеры европейского и американского рынков продукции для душа, благодаря изысканному дизайну и профессиональному подходу к качеству изделий.

Ассортимент душевых каналов ShowerDrain E имеет такие преимущества: эксклюзивный дизайн решеток (шириной 75 мм), в том числе – решетки из стекла; возможность комплектации подсветкой; исключительно высокое качество финишной обработки.




Корпусы каналов могут быть с горизонтальным и вертикальным фланцем. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали и имеют регулируемые по высоте ножки для удобного монтажа.



Корпус отполирован до зеркального блеска, а на фланцах нанесено покрытие для надежной связи с жидкой гидроизоляцией.




Внутри канал имеет уклон для лучшей пропускной способности. Извлекаемый разборный сифон с гидрозатвором обеспечивает надежную защиту от запахов, простое обслуживание и доступ к канализационной трубе.

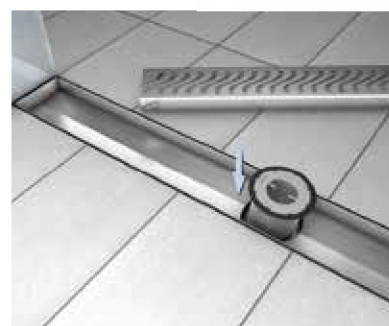



ACO ShowerDrain E

Решетки для каналов ACO ShowerDrain E из нержавеющей стали и стекла

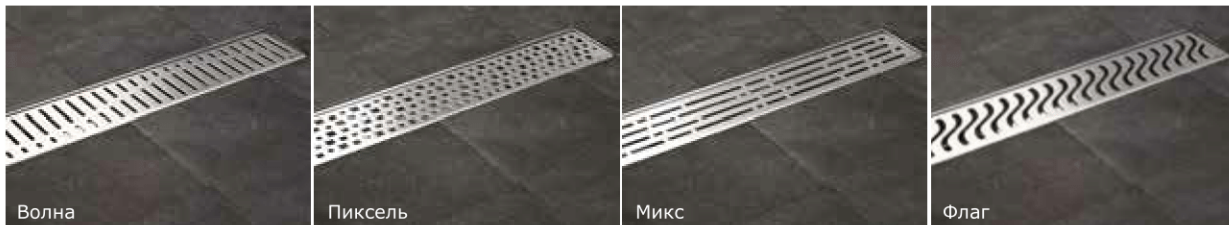

Артикулы решеток (возможна установка подсветки*):					
Длина, мм	Волна	Флаг	Квадрат	Пиксель	Микс
700	0153.73.42	0153.73.69	0153.73.59	9010.56.08	9010.56.03
800	0153.73.43	0153.73.70	0153.73.60	9010.56.09	9010.56.04
900	0153.73.44	0153.73.71	0153.73.61	9010.56.10	9010.56.05
1000	0153.73.45	0153.73.72	0153.73.62	9010.56.11	9010.56.06
1200	0153.73.46	0153.73.73	0153.73.63	9010.56.12	9010.56.07

* - подсветка на стр. 16



Артикулы решеток:					
Длина, мм	Под плитку*	Сталь	Стекло черное	Стекло белое	Стекло серое
700	0153.81.87	9010.59.22	9010.56.67	9010.56.72	9010.56.77
800	0153.81.88	9010.59.23	9010.56.68	9010.56.73	9010.56.78
900	0153.81.89	9010.59.24	9010.56.69	9010.56.74	9010.56.79
1000	0153.81.90	9010.59.25	9010.56.70	9010.56.75	9010.56.80
1200	0153.81.91	9010.59.26	9010.56.71	9010.56.76	9010.56.81

* - толщина плитки до 10 мм

Корпусы каналов ACO ShowerDrain E с сифонами

Длина	Артикул		Тип фланца
	стандартный сифон	низкий сифон	
700	0153.73.36	0153.76.44	Горизонтальный:
800	0153.73.38	0153.76.45	
900	0153.73.39	0153.76.46	
1000	0153.73.40	0153.76.47	
1200	0153.73.41	0153.76.48	
700	9010.55.33	9010.55.68	Вертикальный*:
800	9010.55.34	9010.55.69	
900	9010.55.35	9010.55.70	
1000	9010.55.36	9010.55.71	
1200	9010.55.37	9010.55.72	




Вы можете дополнительно приобрести сито для сифона - арт.№ 9010.72.00


Испытанная пропускная способность канала с решеткой:
 - 0,4 л/с (24 л/мин) при монтаже у входа;
 - 0,6 л/с (36 л/мин) при монтаже у стены.

* - канал с вертикальным фланцем также имеет горизонтальные фланцы по 3-м сторонам, которые покрыты специальным составом для лучшей адгезии жидкой гидроизоляции.


Канал с горизонтальным фланцем (вид сверху):



Канал с вертикальным фланцем (вид сверху):



Канал с горизонтальным фланцем предназначен для монтажа у входа и по центру душевой. Канал с вертикальным фланцем создан для монтажа у стены. Все каналы имеют стандартный выпуск DN 50.

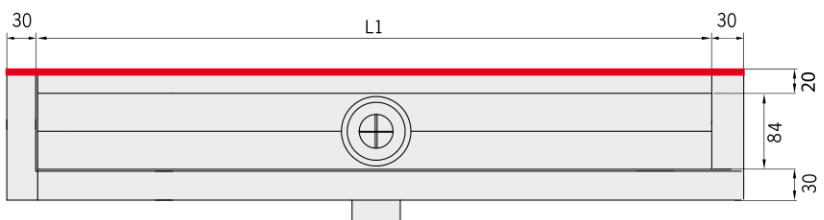


$H_2 = 105-160$ мм (для стандартного сифона, высота воды в сифоне 50 мм).


$H_2 = 79-134$ мм (для низкого сифона, высота воды в сифоне 25 мм).

$H_1 = H_2 - 15$ мм

$L1 = 700, 800, 900, 1000, 1200$ мм.

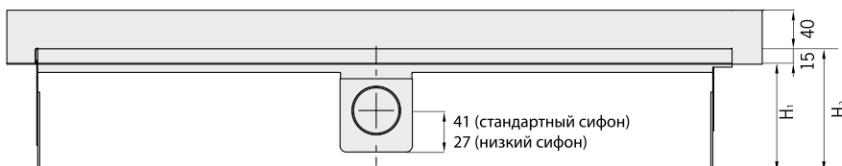

На чертеже показан канал с вертикальным фланцем.

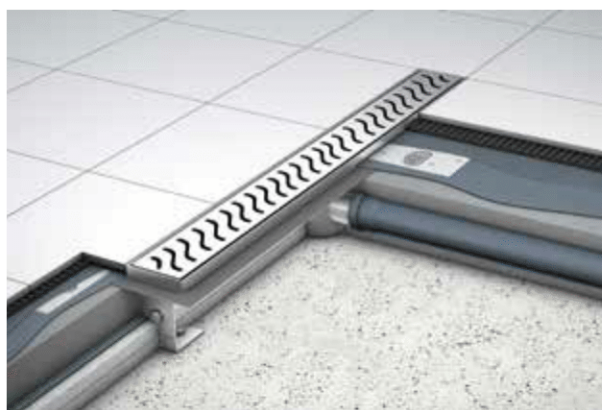



ACO ShowerDrain E подсветка



синяя



красная



белая




зеленая



радуга

Подсветка не только служит источником дополнительного освещения, но и создает особую атмосферу в душевой. Она может расслаблять или дарить бодрость. Светодиодными элементами можно укомплектовать любой тип душевых каналов серии ACO ShowerDrain E с решеткой из нержавеющей стали. Работа системы подсветки очень проста - как только в канал попадает вода, контакты на модулях замыкаются и светодиоды загораются. После 2-х минут отсутствия воды подсветка гаснет.

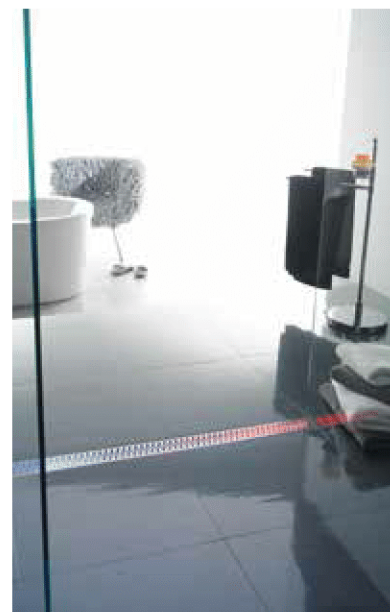


Решетка «Флаг» с подсветкой «Радуга».

Набор подсветки включает в себя:

- 2 элемента со светодиодами;



- зарядное устройство для светящихся элементов.

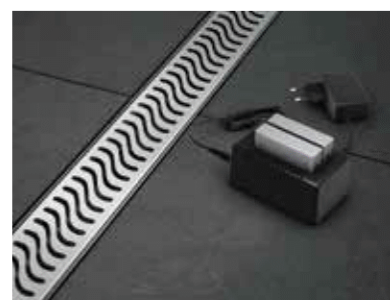

Непосредственный контакт душевого канала с электрической сетью отсутствует.

Срок работы светящихся элементов без подзарядки составляет 3 месяца из расчета ежедневной эксплуатации в течение 15 минут.

Цвет	Синий	Красный	Белый	Зеленый	Радуга
Артикул	9010.89.01	9010.89.02	9010.89.19	9010.89.03	9010.89.08