

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні

Сепаратори жиру з поліетилену



LIPATOMAT®-PE



Сепаратори, виготовлені з поліетилену PEHD, мають вбудований відстійник та встановлюються в незамерзаючих приміщеннях. Надійна та міцна конструкція сепаратора забезпечує тривалий термін експлуатації-25 років

Технічні особливості:

- Оптимальне рішення для розташування в приміщеннях, де немає можливості прямого доступу асенізаційної машини
- Відповідність нормам EN 1825-1 номінальних розмірів NS (4/10/20/25)
- Зона накопичення жиру та осаду має форму конусу
- Підключення труби входу/виходу DN100/150 або 200 (OD 110/160 або 200)
- Вентиляційний міст для з'єднання вхідних та вихідних патрубків
- Автоматичне видалення жиру та осаду
- Електричний нагрівальний елемент для гомогенізації жирового шару
- Пристрій для заповнення з регулятором тиску
- Проба жиру для визначення максимального жирового шару
- Компресор постачання повітря для кулькових клапанів
- Пульт керування для змішувача, нагрівального елемента, пристрій заповнення, проба жиру, видалення жиру та осаду

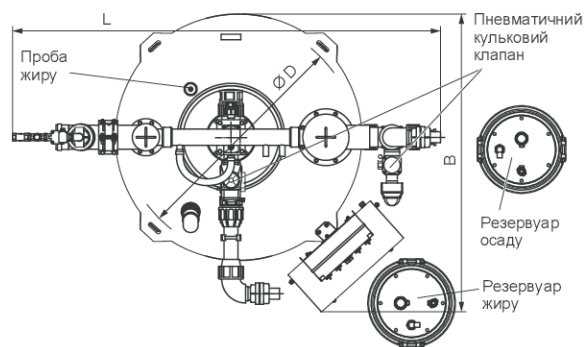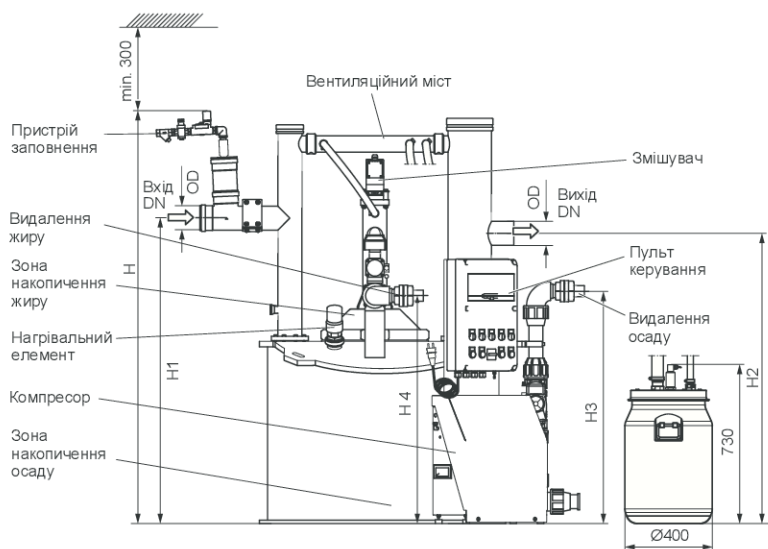


Номінальний розмір	Діаметр	Розміри ØD x H	Об'єм жиру л	Вага		Артикул
				Порожній кг	Заповнений кг	
NS	DN	мм	л			
4	100	1130 X 835	570	240	810	3574.70.10
10	150	1660 X 630	1570	380	1950	3580.70.10
20	200	1920 X 700	2250	440	2690	3590.70.10
25	200	1920 X 700	2500	470	2970	3595.70.10

Номінальний розмір	Діаметр	Розміри								
		OD	L	B	ØD	H1	H2	H3	H4	H
NS	DN	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
4	100	110	1950	1350	1050	1400	1330	1050	1050	1850
10	150	160	2500	1850	1520	1800	1730	1060	1390	2320
20	200	200	2750	2050	1770	1900	1830	1060	1450	2560
25	200	200	2750	2050	1770	2000	1930	1060	1530	2660

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

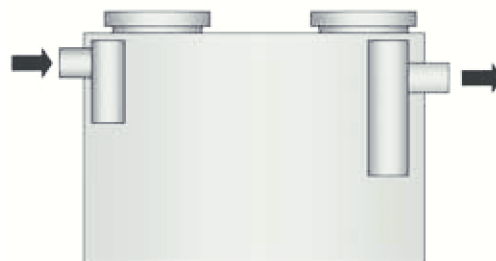


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

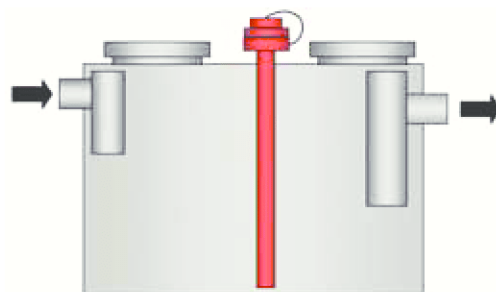



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

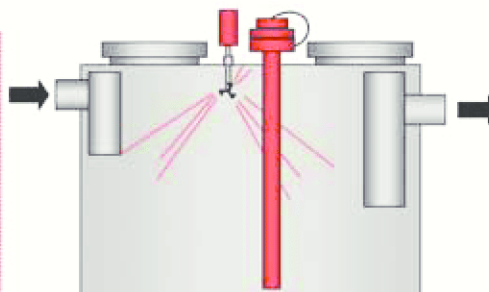



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

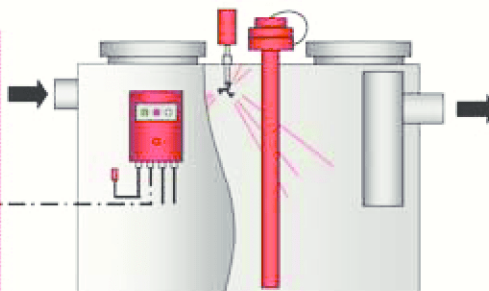

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.