

НОВИНКА!

Теплообмінники ACO LIPUTHERM – інноваційне джерело тепла!

Завдяки новаторським розробкам компанії ACO, використання стічних вод певним чином може стати додатковим джерелом тепла. Це можливо у випадках, коли виробляється великий обсяг стоків в поєднанні з високою температурою. Наявність цих параметрів створює оптимальні умови для повторного використання тепла стічних вод.

ACO Liputherm призначений для застосування спільно з сепаратором жиру і має ряд переваг:

- компактний дизайн, зручність розміщення;
- компенсація витрат на обслуговування сепаратора;
- економічність обслуговування завдяки вбудованій інноваційній системі очищення.



Основні характеристики ACO Liputherm:

- повторне використання тепла стічних вод;
- підвищений ступінь сепарації за рахунок зниження температури;
- повністю автоматичне регулювання загального блоку утилізації тепла;
- безперервне вимірювання температури дозволяє уникнути затвердіння в сепараторі жиру.


Обладнання застосовується для модельного ряду сепараторів від NS 5,5 до NS 20 і може бути виконане в двох варіантах:



Теплообмінник



Теплообмінник + тепловий насос

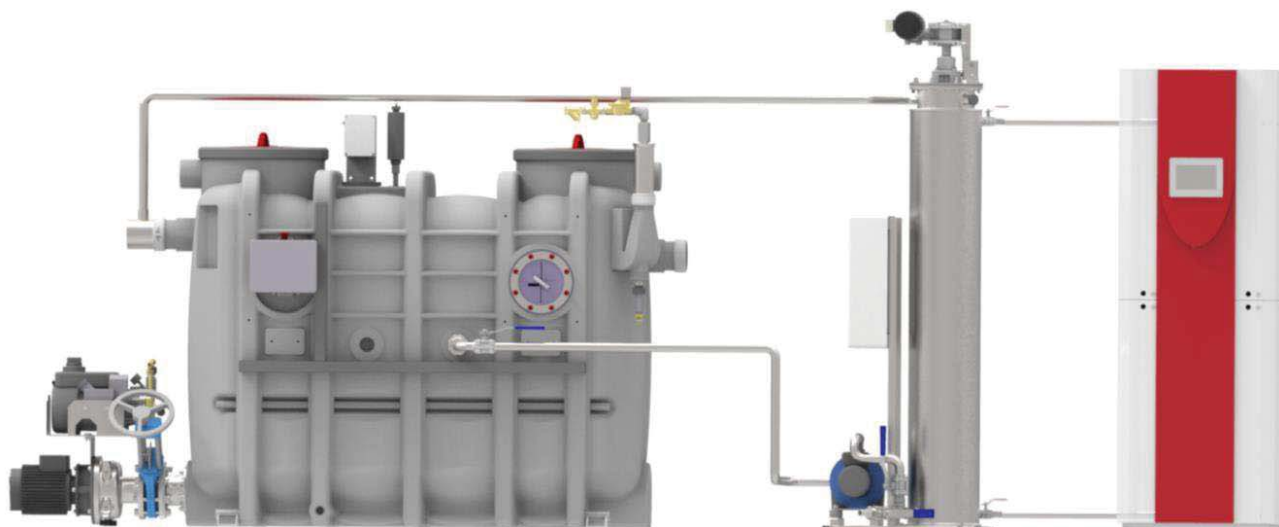

Сепаратор жиру

Теплообмінник

Тепловий насос