

Сепаратори жиру з нержавіючої сталі


LIPATOMAT-VA



Сепаратори, виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304, мають вбудований відстійник та встановлюються в незамерзаючих приміщеннях. Надійна та міцна конструкція сепаратора забезпечує тривалий термін експлуатації – 25 років.

Технічні особливості:

- Оптимальне рішення для розташування в приміщеннях, де немає можливості прямого доступу асепізаційної машини
- Відповідність нормам EN 1825-1 номінальних розмірів NS (2/4/10/20/25)
- Зона накопичення жиру та осаду має форму конусу
- Підключення труби входу/виходу DN100/150 або 200 (OD 110/160 або 200)
- Герметична система, не пропускає запахи
- Вентиляційний міст для з'єднання входних та вихідних патрубків
- Автоматичне видалення жиру та осаду
- Електричний нагрівальний елемент та теплоізоляція для гомогенізації жирового шару
- Пристрій для заповнення з регулятором тиску
- Проба жиру для визначення максимального жирового шару
- Компресор постачання повітря для кулькових клапанів
- Пульт керування для змішувача, нагрівального елемента, пристрій заповнення, проба жиру, видалення жиру та осаду

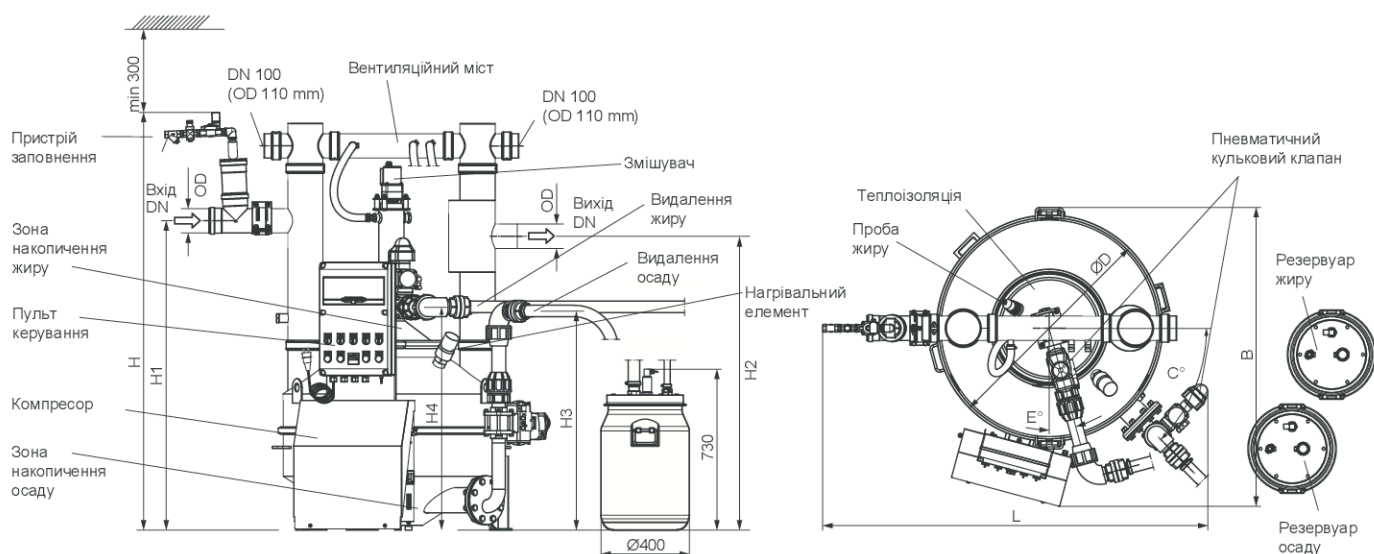


Номінальний розмір	Діаметр	Розміри ØD x H	Об'єм	Вага		Артикул
				Порожній	Заповнений	
NS	DN	мм	л	кг	кг	
2	100	750 x 880	220	220	440	7672.70.10
4	100	980 x 445	480	260	760	7674.70.10
10	150	1500 x 650	1400	370	1770	7680.70.10
20	200	1750 x 775	2020	430	2450	7690.70.10
25	200	1750 x 775	2260	430	2690	7695.70.10

Номінальний розмір	Діаметр	Розміри										
		OD	L	B	C	E	ØD	H1	H2	H3	H4	H
NS	DN	мм	мм	мм	°C	°C	мм	мм	мм	мм	мм	мм
2	100	110	1650	970	90	-22,5	640	1300	1230	980	1050	1800
4	100	110	1750	1350	45	15	980	1400	1330	990	1010	1900
10	150	160	2200	1850	45	15	1500	1800	1730	990	1380	2320
20	200	200	2450	2100	45	0	1750	1900	1830	970	1490	2560
25	200	200	2450	2100	45	0	1750	2000	1930	970	1590	2560

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

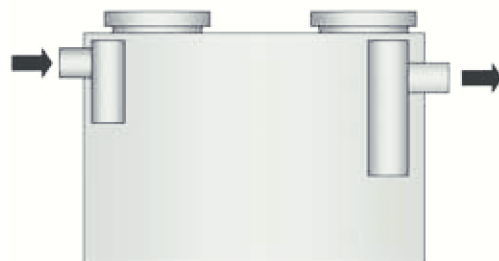


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

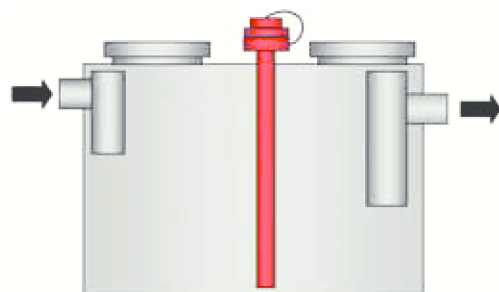



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

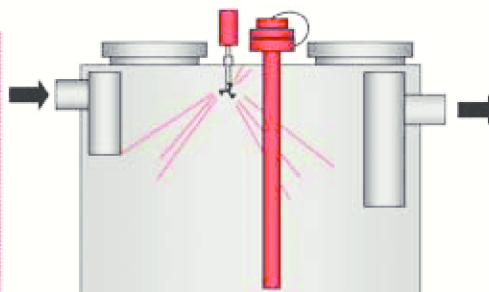



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

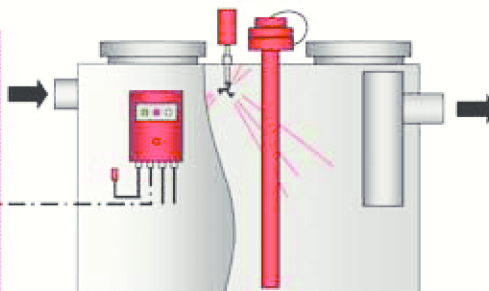

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.