

Сепаратори жиру з поліетилену


LIPATOR -PE



Сепаратори, виготовлені з поліетилену PEHD, мають вбудований відстійник та встановлюються в незамерзаючих приміщеннях. Надійна та міцна конструкція сепаратора забезпечує тривалий термін експлуатації – 25 років.

Технічні особливості:

- Оптимальне рішення для розташування в приміщеннях, де немає можливості прямого доступу асенізаційної машини
- Відповідність нормам EN 1825-1 номінальних розмірів NS (1/2/4/10/20/25)
- Зона накопичення жиру та осаду має форму конуса
- Підключення труби входу/виходу DN100/150 або 200 (OD 110/160 або 200)
- Ручне видалення жиру та осаду
- Вентиляційний міст для з'єднання вхідних та вихідних патрубків
- Електричний нагрівальний елемент для гомогенізації жирового шару

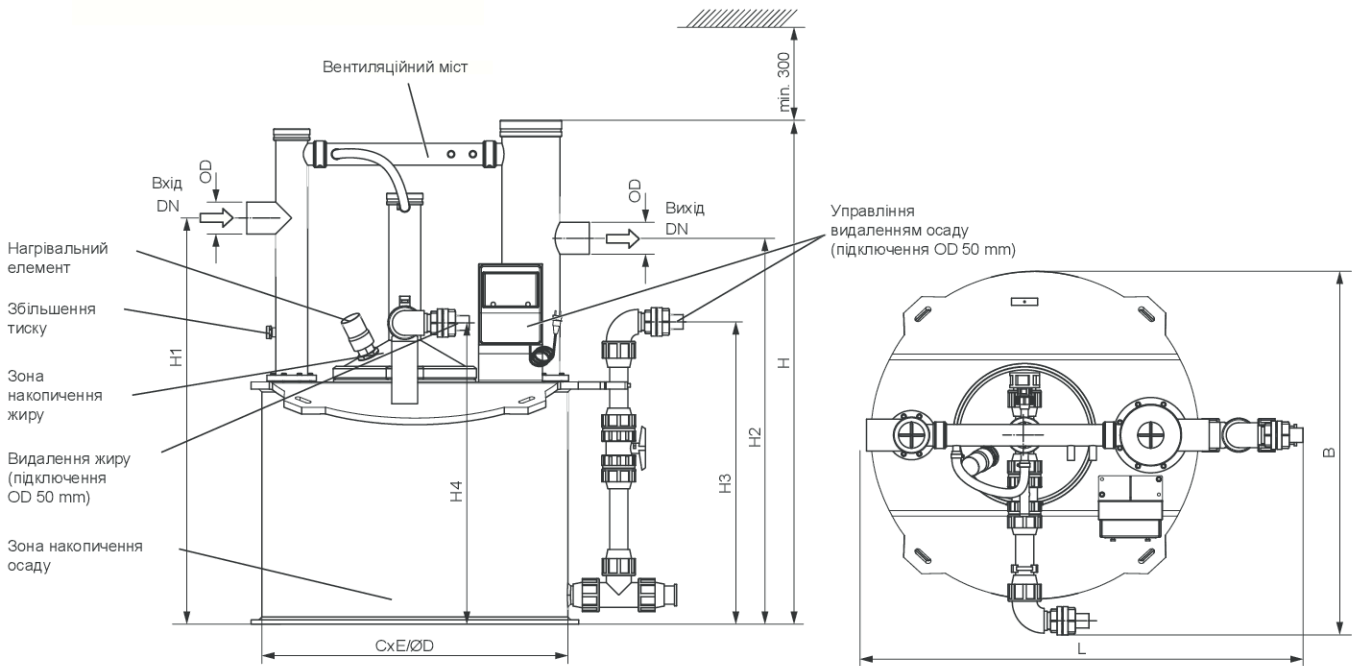


Номінальний розмір	Діаметр	Розміри L x W x H / ØD x H	Об'єм жиру	Загальний об'єм	Вага		Артикул
					Порожній	Заповнений	
NS	DN	мм	л	л	кг	кг	
1	100	880 X 660 X 1830	30	150	70	220	3570.40.10
2	100	1750 X 700 X 1980	65	450	100	550	3571.40.10
4	100	Ø1265 X 860	80	570	150	720	3574.40.10
10	150	Ø1660 X 660	120	1570	280	1850	3580.40.10
20	200	Ø1920 X 700	160	2250	340	2590	3590.40.10
25	200	Ø1920 X 700	160	2500	370	2870	3595.40.10

Номінальний розмір	Розміри										
	OD	L	B	C	E	ØD	H1	H2	H3	H4	H
NS	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	110	1020	830	660	660	–	1510	1440	1040	1210	1830
2	110	1740	850	1060	700	–	1580	1510	1020	1365	1980
4	110	1500	1270	–	–	1055	1400	1330	1060	1030	1830
10	160	1990	1530	–	–	1525	1800	1730	1060	1375	2210
20	200	2240	1910	–	–	1775	1900	1830	1060	1435	2320
25	200	2240	1910	–	–	1775	2000	1930	1060	1535	2420

Рівні комплектації*


Базова комплектація B

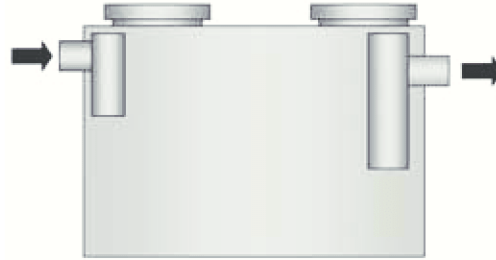

ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;
LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B


Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

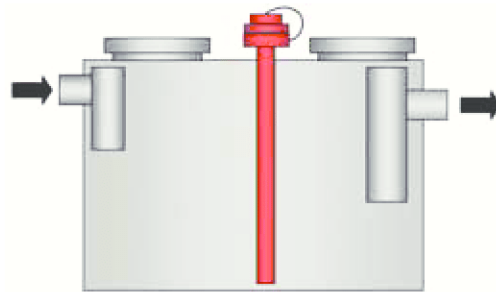


ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;
LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;
LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

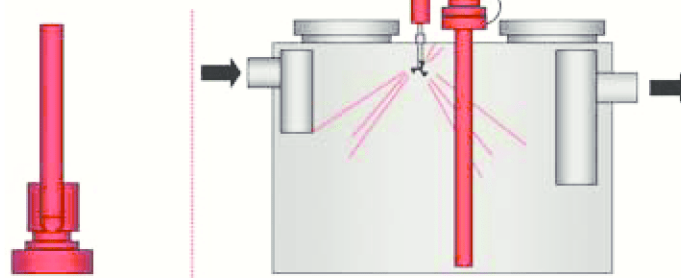

HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;
HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;
LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-DM

Опція:
насос відкачування

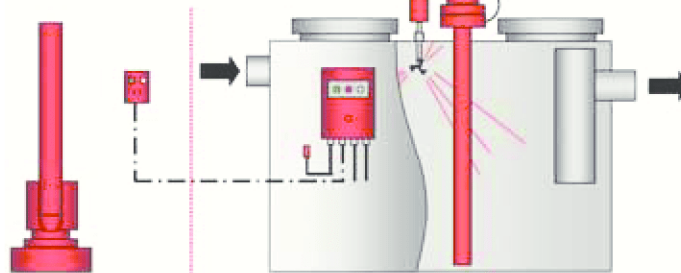

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;
HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;
LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.