

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні

Сепаратори жиру з поліетилену

HYDROJET® -RSE

Рівень комплектації 2*




АРТИКУЛ		НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ	
обслуговування праворуч	обслуговування ліворуч					ВАГА			ВХІД / ВИХІД
№	№					л/с	л		
3502.73.81	3502.73.71	2	290	120	680	189	869	100	
3504.73.81	3504.73.71	4	500	160	890	205	1095	100	
3507.73.81	3507.73.71	7	830	400	2120	377	2497	150	
3510.73.81	3510.73.71	10	1150	400	2450	388	2838	150	
3515.73.81	3515.73.71	15	1950	800	3610	424	4034	200	
3520.73.81	3520.73.71	20	2440	800	4070	437	4507	200	

На зображенні наведений сепаратор номіналом 7 л/с, обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.

** Елементи не включені в стандартну комплектацію.

Підведення електрики:
400 В / 50 Гц / 16 А / 6.9 кВ

Насос для відкачування
вмісту:
3.0 кВт / 2850 обертів/хв

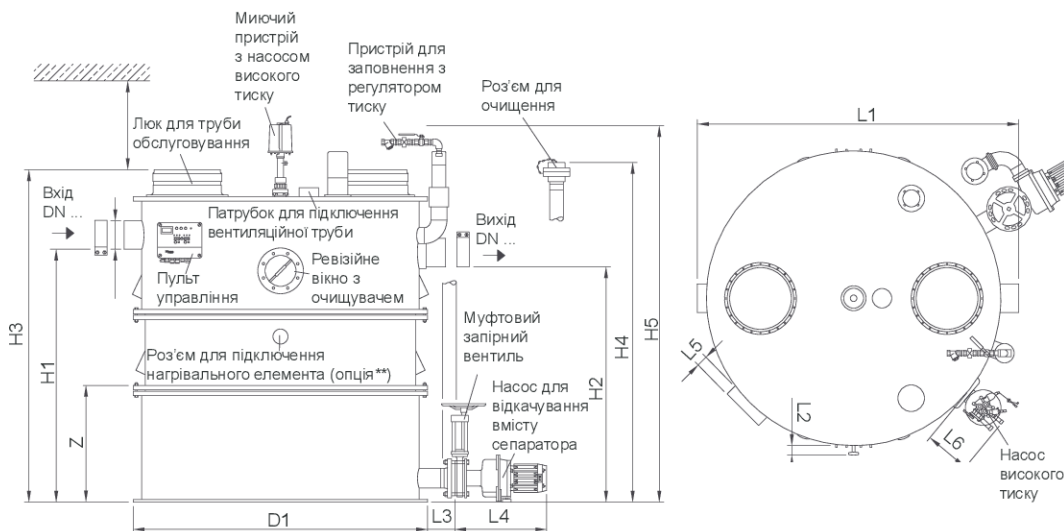


НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ													
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/n
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
2	1255	60	150	520	65	260	975	905	1320	1370	1520	110	1150	795/2
4	1255	60	150	520	65	260	1240	1170	1580	1630	1780	110	1150	820/2
7	1820	60	150	520	65	260	1430	1330	1880	1930	2080	160	1660	785/3
10	1820	60	150	520	65	260	1600	1500	2050	2100	2250	160	1660	785/3
15	2130	60	150	520	65	260	1765	1665	2200	2250	2400	200	1920	880/3
20	2130	60	150	520	65	260	1955	1855	2400	2450	2600	200	1920	880/3

* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

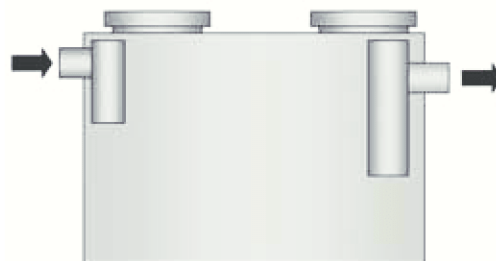


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

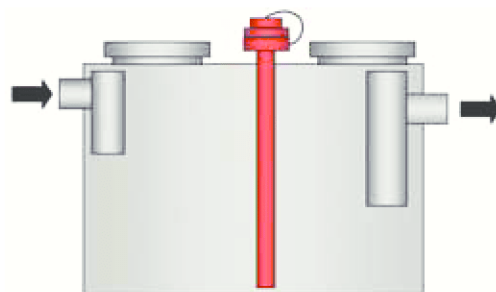



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

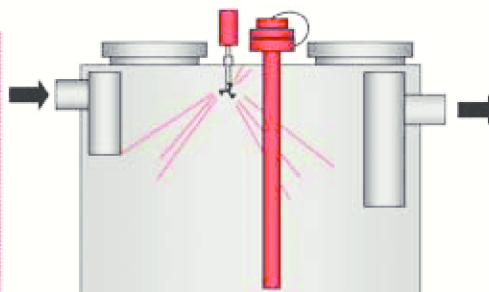



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

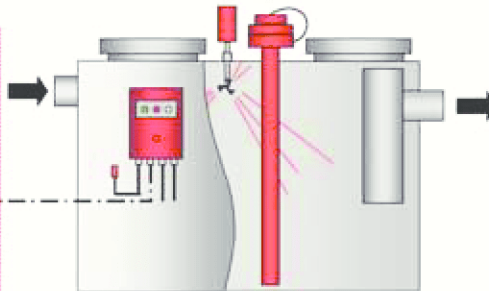

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.