



Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні



Сепаратори жиру з поліетилену



HYDROJET® -OA

Рівень комплектації 3*



АРТИКУЛ		НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ	
обслуговування праворуч	обслуговування ліворуч					ВАГА			ВХІД / ВИХІД
№	№					л/с	л		л
3551.74.42	3551.74.32	1	106	100	320	100	420	100	
3552.74.42	3552.74.32	2	210	100	440	105	545	100	
3553.74.42	3553.74.32	3	300	150	630	120	750	100	
3554.74.42	3554.74.32	4	400	200	830	135	965	100	
3555.74.42	3555.74.32	5,5	725	360	1430	210	1640	150	
3557.74.42	3557.74.32	7	800	400	1600	226	1826	150	
3558.74.42	3558.74.32	8,5	940	475	1900	247	2147	150	
3560.74.42	3560.74.32	10	1000	520	2000	259	2259	150	

Гідравлічне очищення під високим тиском. Можливість індивідуального програмування періодів очищення.

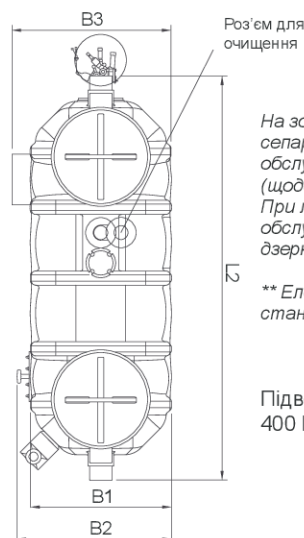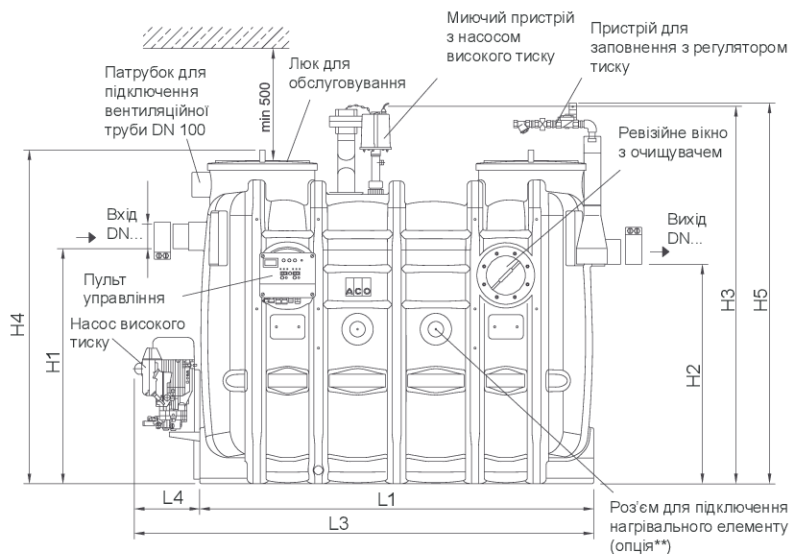

На зображенні наведений сепаратор номіналом 4 л/с, обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи в дзеркальному відображенні.

** Елементи не включені в стандартну комплектацію.


Підведення електрики:
400 В / 50 Гц / 16 А / 3.9 кВт

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ												
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	D
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
1	1100	1300	1400	300	830	760	1510	1300	1500	700	770	800	110
2	1100	1300	1400	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
3	1450	1650	1750	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
4	1760	2000	2060	300	1055	985	1710	1500	1700	700	770	800	110
5,5	1760	2000	2060	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
7	1960	2200	2260	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
8,5	2250	2485	2550	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160
10	2450	2690	2750	300	1250	1180	1910	1700	1900	950	1020	1050	160

* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

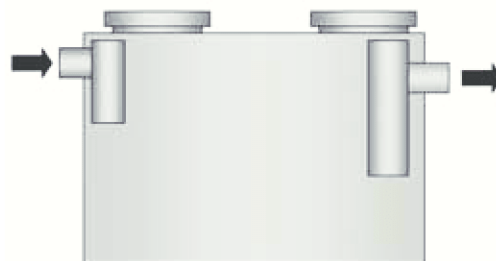


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування


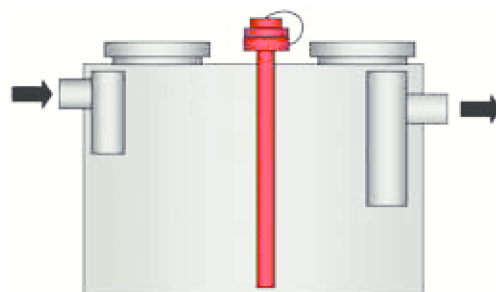


ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

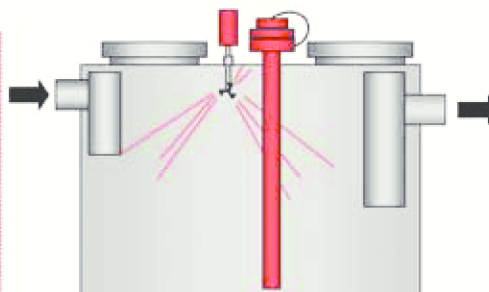



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

Опція:
насос відкачування

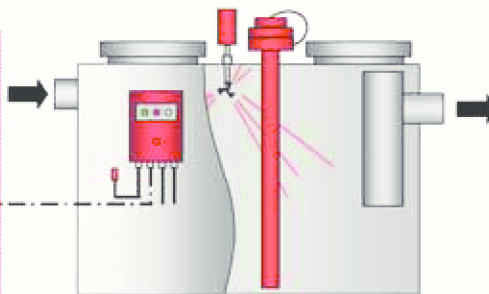

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.