



Сепаратори жиру з нержавіючої сталі

LIPURAT® -OS
Рівень комплектації 2*



АРТИКУЛ		НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
обслуговування праворуч	обслуговування ліворуч							
№	№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
7571.74.41	7571.74.31	1	100	100	320	165	485	100
7572.74.41	7572.74.31	2	200	100	440	170	610	100
7573.74.41	7573.74.31	3	300	150	630	190	820	100
7574.74.41	7574.74.31	4	400	200	830	210	1040	100
7575.74.41	7575.74.31	5,5	550	360	1430	280	1710	150
7577.74.41	7577.74.31	7	700	400	1600	290	1890	150
7578.74.41	7578.74.31	8,5	850	475	1900	330	2230	150
7580.74.41	7580.74.31	10	1000	520	2000	350	2350	150

Гідравлічне очищення під високим тиском.

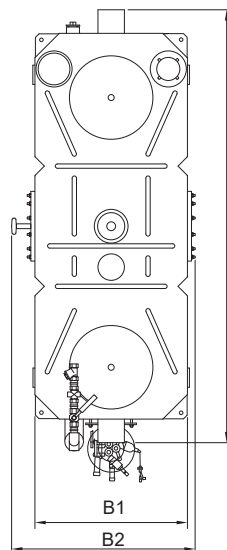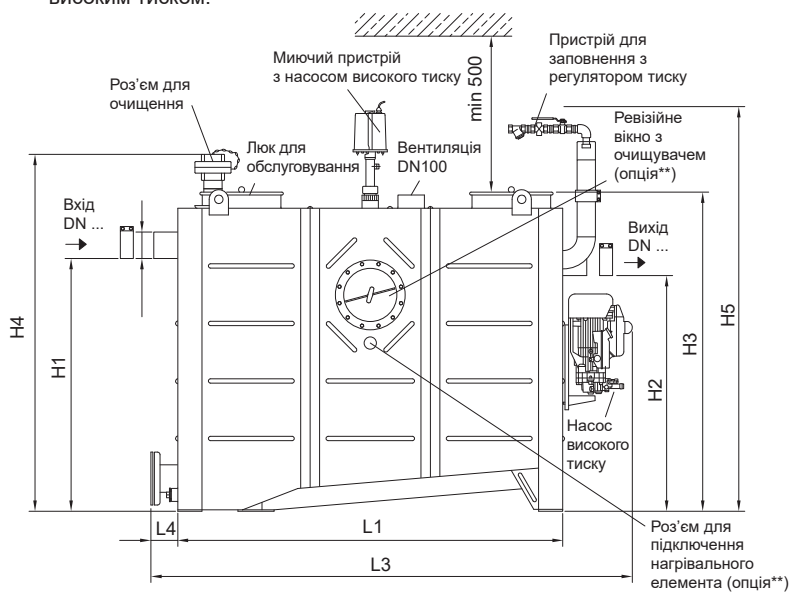

На зображенні наведений сепаратор номіналом 4 л/с, обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.


** Елементи не включені в стандартну комплектацію.

Підведення електрики:
400 В / 50 Гц / 16 А / 3.9 кВт

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ											
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	D
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	905	1100	1320	115	830	760	1200	1380	1550	635	760	110
2	905	1100	1320	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
3	1255	1450	1670	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
4	1605	1800	2020	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
5,5	1655	1920	2070	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
7	1855	2120	2270	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
8,5	2155	2420	2570	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
10	2345	2610	2760	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160

Рівні комплектації*


Базова комплектація B

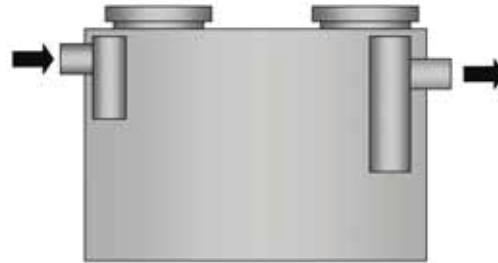

ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;
LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B


Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

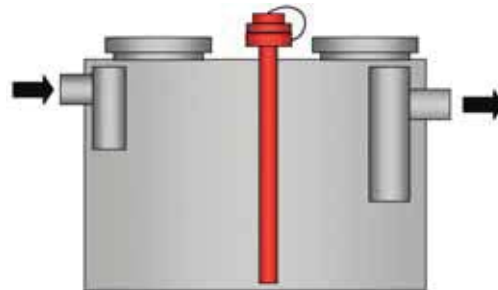


ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;
LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;
LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

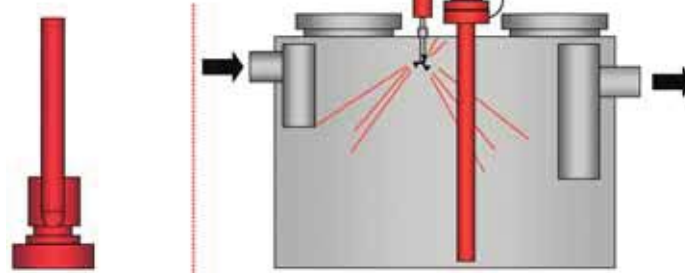

HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;
HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;
LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-DM

Опція:
насос відкачування

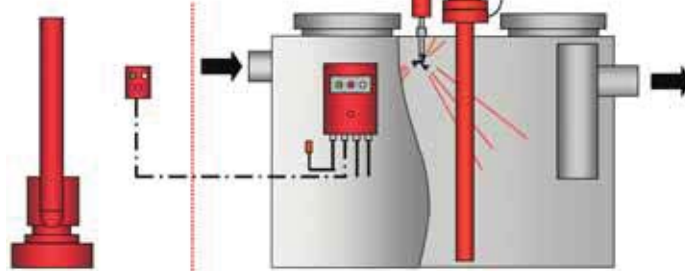

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;
HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;
LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.