

## Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні



### Сепаратори жиру з нержавіючої сталі

#### LIPUREX® -OD

Рівень комплектації 1\*



АРТИКУЛ	НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНИЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
					ВАГА		
№	л/с	л	л	л	кг	кг	ВХІД / ВИХІД ММ
7551.64.00	1	100	100	320	135	455	100
7552.64.00	2	200	100	440	140	580	100
7553.64.00	3	300	150	630	160	790	100
7554.64.00	4	400	200	830	180	1010	100
7555.64.00	5,5	550	360	1430	245	1675	150
7557.64.00	7	700	400	1600	260	1860	150
7558.64.00	8,5	850	475	1900	300	2200	150
7560.64.00	10	1000	520	2000	320	2320	150

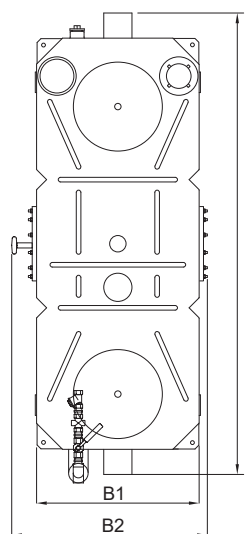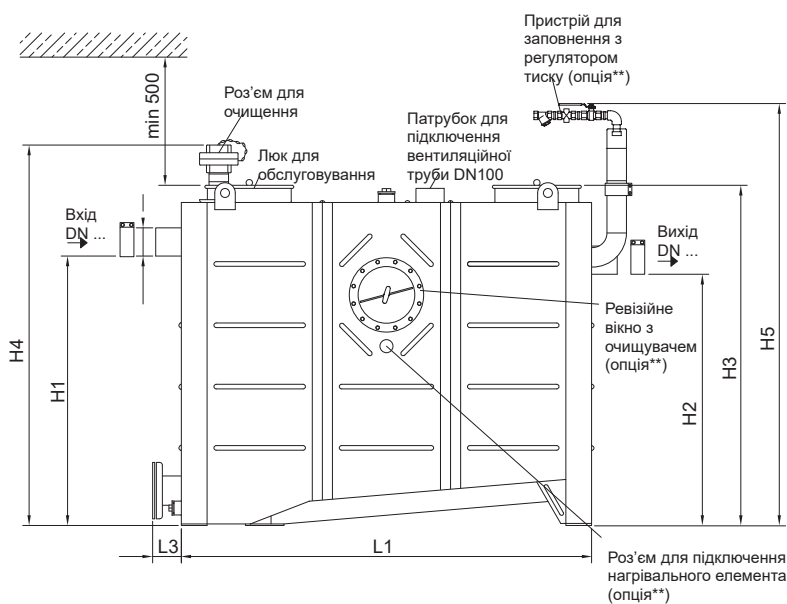

На зображенні наведений сепаратор номіналом 4 л/с, обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.


\*\* Елементи не включені в стандартну комплектацію.

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ										
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	D
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
1	905	1100	115	830	760	1200	1380	1550	635	760	110
2	905	1100	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
3	1255	1450	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
4	1605	1800	115	1055	985	1320	1500	1700	635	760	110
5,5	1655	1920	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
7	1855	2120	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
8,5	2155	2420	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160
10	2345	2610	115	1255	1185	1570	1750	1950	885	1010	160

\* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації\*


Базова комплектація B

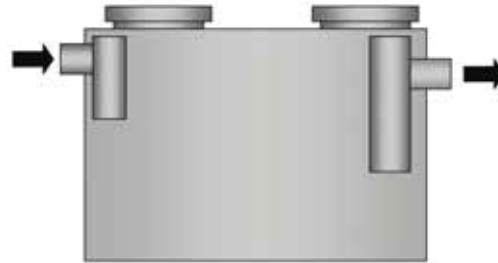

ECO-JET® -O;  
ECO-JET® -R;  
LIPUREX® -O;  
LIPUREX® -R;  
LIPUMAX® P-B


Позначення:  
O – овальна форма  
R – кругла форма  
G – з роздільними камерами  
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду  
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням  
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням  
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

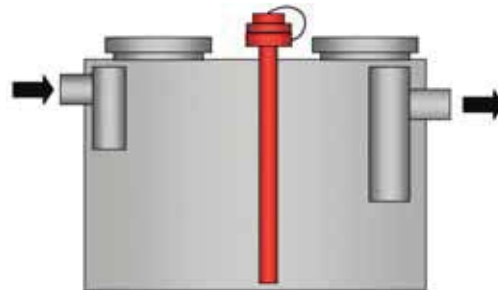


ECO-JET® -OD;  
ECO-JET® -RD;  
LIPUREX® -OD;  
LIPUREX® -RD;  
LIPUMAX® P-D

Опція:  
насос відкачування

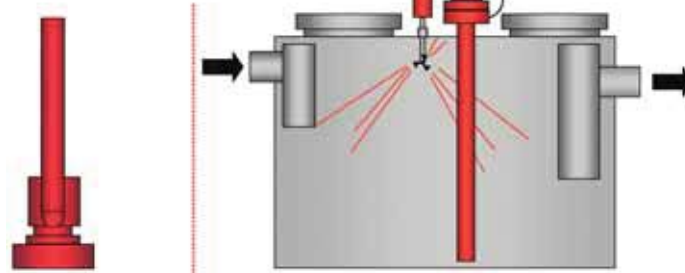

HYDROJET® -OS;  
HYDROJET® -OSE;  
HYDROJET® -RS;  
HYDROJET® -RSE;  
LIPURAT® -OS;  
LIPURAT® -OSE;  
LIPURAT® -RS;  
LIPURAT® -RSE;  
LIPUMAX® P-DM

Опція:  
насос відкачування

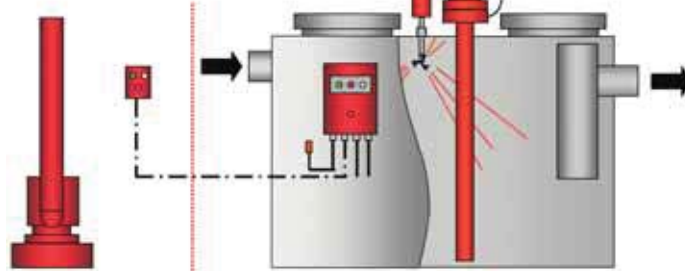

HYDROJET® -OA;  
HYDROJET® -OAE;  
HYDROJET® -RA;  
HYDROJET® -RAE;  
LIPURAT® -OA;  
LIPURAT® -OAE;  
LIPURAT® -RA;  
LIPURAT® -RAE;  
LIPUMAX® P-DA

Рівень комплектації 2  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з ручним керуванням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

Рівень комплектації 3  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з автоматичним управлінням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

\* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.