




Сепаратори жиру з нержавіючої сталі

**LIPUREX® -O**  
Базова комплектація В\*



| АРТИКУЛ    | НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА | ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА | ОБ'ЄМ ЖИРІВ | ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ | ПОРОЖНИЙ | ЗАПОВНЕНИЙ | ДІАМЕТР ТРУБИ |
|------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|------------|---------------|
|            |                     |                   |             |                 | ВАГА     | ВАГА       |               |
| №          | л/с                 | л                 | л           | л               | кг       | кг         | ММ            |
| 7551.34.00 | 1                   | 100               | 100         | 320             | 130      | 450        | 100           |
| 7552.34.00 | 2                   | 200               | 100         | 440             | 135      | 575        | 100           |
| 7553.34.00 | 3                   | 300               | 150         | 630             | 155      | 785        | 100           |
| 7554.34.00 | 4                   | 400               | 200         | 830             | 175      | 1005       | 100           |
| 7555.34.00 | 5,5                 | 550               | 360         | 1430            | 230      | 1660       | 150           |
| 7557.34.00 | 7                   | 700               | 400         | 1600            | 255      | 1855       | 150           |
| 7558.34.00 | 8,5                 | 850               | 475         | 1900            | 295      | 2195       | 150           |
| 7560.34.00 | 10                  | 1000              | 520         | 2000            | 315      | 2315       | 150           |

Експлуатація та обслуговування без неприємних запахів.  
Вбудований відстійник.  
Можливість докомплектації і удосконалення.  
Варіанти лівостороннього та правостороннього обслуговування.  
Мінімум місця для установки.  
Мала вага.  
Сепаратор призначений для установки в теплом приміщенні.

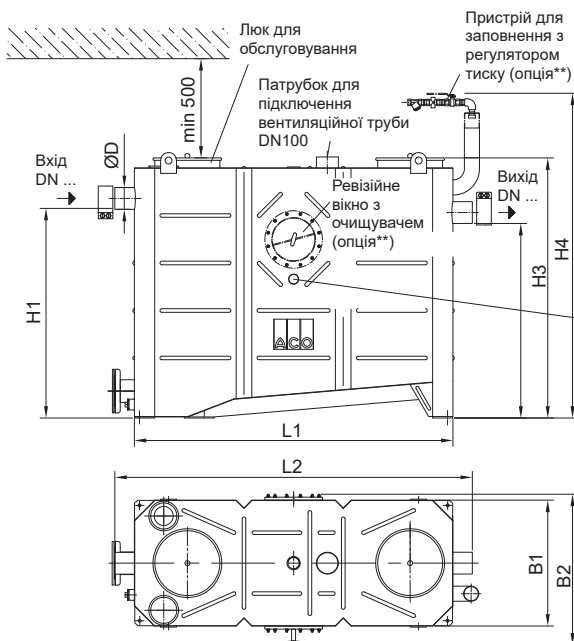

На зображенні наведений сепаратор номіналом 4 л/с, обслуговується праворуч (щодо направлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.


\*\* Елементи не включені в стандартну комплектацію.

| НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА | РОЗМІРИ |      |     |      |      |      |      |     |      |     |
|---------------------|---------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|
|                     | L1      | L2   | L3  | H1   | H2   | H3   | H4   | B1  | B2   | D   |
| л/с                 | ММ      | ММ   | ММ  | ММ   | ММ   | ММ   | ММ   | ММ  | ММ   | ММ  |
| 1                   | 905     | 1100 | 115 | 830  | 760  | 1200 | 1550 | 635 | 760  | 110 |
| 2                   | 905     | 1100 | 115 | 1055 | 985  | 1320 | 1700 | 635 | 760  | 110 |
| 3                   | 1255    | 1450 | 115 | 1055 | 985  | 1320 | 1700 | 635 | 760  | 110 |
| 4                   | 1605    | 1800 | 115 | 1055 | 985  | 1320 | 1700 | 635 | 760  | 110 |
| 5,5                 | 1655    | 1920 | 115 | 1255 | 1185 | 1570 | 1950 | 885 | 1010 | 160 |
| 7                   | 1855    | 2120 | 115 | 1255 | 1185 | 1570 | 1950 | 885 | 1010 | 160 |
| 8,5                 | 2155    | 2420 | 115 | 1255 | 1185 | 1570 | 1950 | 885 | 1010 | 160 |
| 10                  | 2345    | 2610 | 115 | 1255 | 1185 | 1570 | 1950 | 885 | 1010 | 160 |

\* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації\*

Базова комплектація B

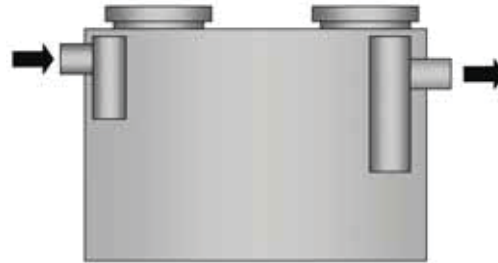

ECO-JET® -O;  
ECO-JET® -R;  
LIPUREX® -O;  
LIPUREX® -R;  
LIPUMAX® P-B

Позначення:  
O – овальна форма  
R – кругла форма  
G – з роздільними камерами  
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду  
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням  
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням  
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)


Рівень комплектації 1 з трубою відкачування



ECO-JET® -OD;  
ECO-JET® -RD;  
LIPUREX® -OD;  
LIPUREX® -RD;  
LIPUMAX® P-D

Опція:  
насос відкачування


Рівень комплектації 2  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з ручним керуванням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

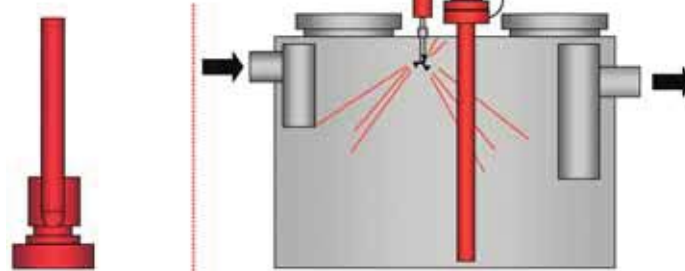

HYDROJET® -OS;  
HYDROJET® -OSE;  
HYDROJET® -RS;  
HYDROJET® -RSE;  
LIPURAT® -OS;  
LIPURAT® -OSE;  
LIPURAT® -RS;  
LIPURAT® -RSE;  
LIPUMAX® P-DM

Опція:  
насос відкачування

Рівень комплектації 3  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з автоматичним управлінням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

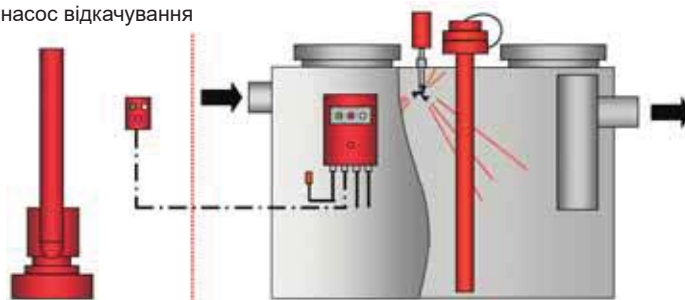

HYDROJET® -OA;  
HYDROJET® -OAE;  
HYDROJET® -RA;  
HYDROJET® -RAE;  
LIPURAT® -OA;  
LIPURAT® -OAE;  
LIPURAT® -RA;  
LIPURAT® -RAE;  
LIPUMAX® P-DA

\* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.