

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні

Сепаратори жиру з нержавіючої сталі

LIPUREX® -RD



Рівень комплектації 1*



АРТИКУЛ	НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНИЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
					ВАГА		ВХІД / ВИХІД
№	л/с	л	л	л	кг	кг	ММ
7502.62.00	2	210	120	715	172	886	100
7504.62.00	4	420	165	915	186	1101	100
7507.62.00	7	705	400	1950	338	2290	150
7510.62.00	10	1000	400	2250	351	2598	150
7515.62.00	15	1630	800	3350	492	3842	200
7520.62.00	20	2110	800	3820	510	4330	200

На зображенні наведений сепаратор номіналом 7 л/с, який обслуговується праворуч (щодо напрямку стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.

** Елементи не включені в стандартну комплектацію.

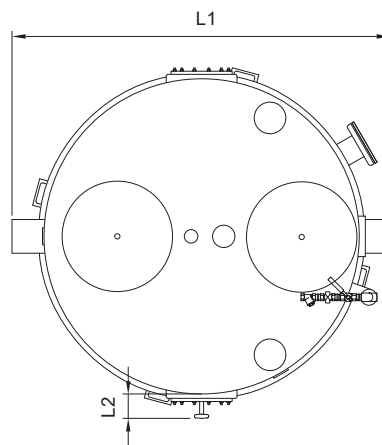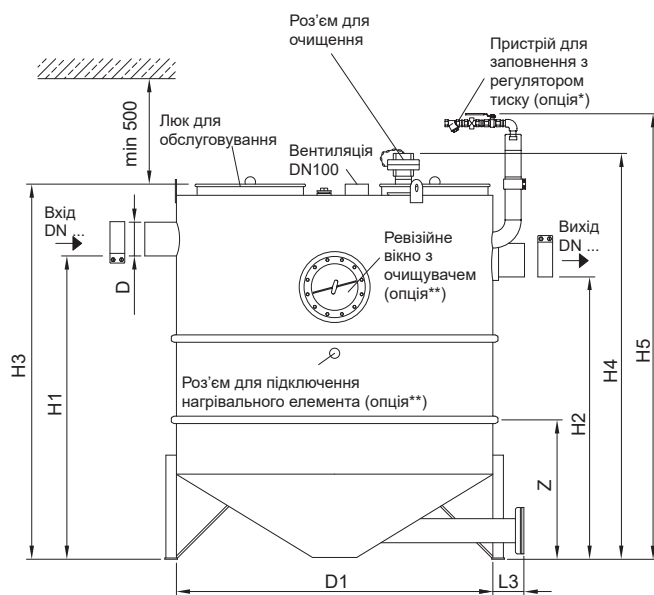


НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ										
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	D	D1	Z/n
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
2	1180	120	150	975	905	1200	1400	1520	110	1000	785/2
4	1180	120	150	1240	1170	1450	1650	1770	110	1000	785/2
7	1800	120	150	1430	1330	1780	1930	2100	160	1500	790/3
10	1800	120	150	1600	1500	1950	2100	2270	160	1500	790/3
15	2050	120	150	1755	1685	2120	2250	2440	210	1750	820/3
20	2050	120	150	1935	1885	2320	2450	2640	210	1750	820/3

* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації*


Базова комплектація B

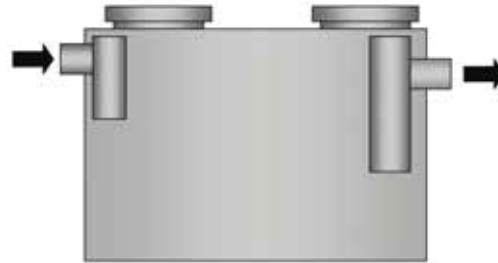

ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;
LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)


Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

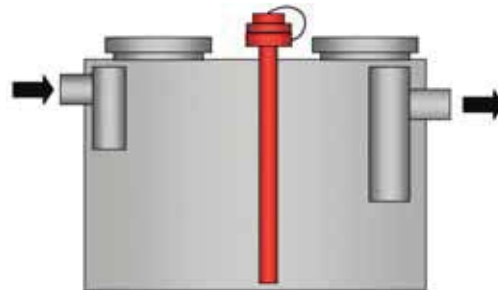

ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;
LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;
LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування


Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

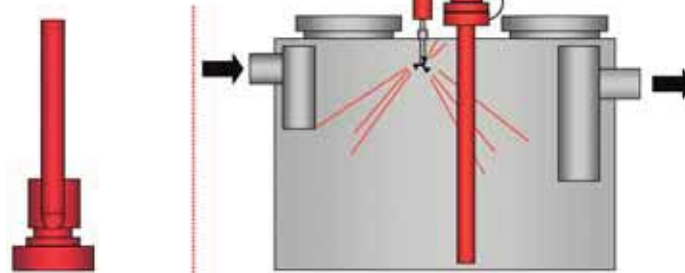

HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;
HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;
LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-DM

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

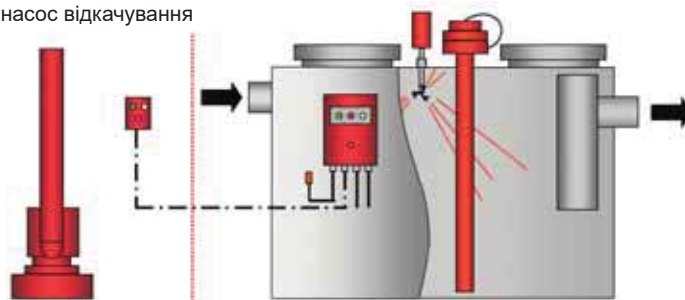

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;
HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;
LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.