



### Сепаратори жиру з нержавіючої сталі


**LIPUREX® -R**  
Базова комплектація В\*



АРТИКУЛ	НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
					ВАГА		
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
7502.32.00	2	210	120	715	168	882	100
7504.32.00	4	420	165	915	178	1093	100
7507.32.00	7	705	400	1950	332	2284	150
7510.32.00	10	1000	400	2250	342	2589	150
7515.32.00	15	1630	800	3350	485	3835	200
7520.32.00	20	2110	800	3820	501	4321	200

Експлуатація та обслуговування без неприємних запахів.  
Вбудований відстійник.  
Можливість докомплектації і удосконалення.  
Варіанти лівостороннього та правостороннього обслуговування.  
Мінімум місця для установки.  
Мала вага.  
Простий в монтажі і транспортуванні через необхідність переміщення всього 1-го елемента.

На зображенні наведений сепаратор номіналом 7 л/с, який обслуговується праворуч (щодо напрямку стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.

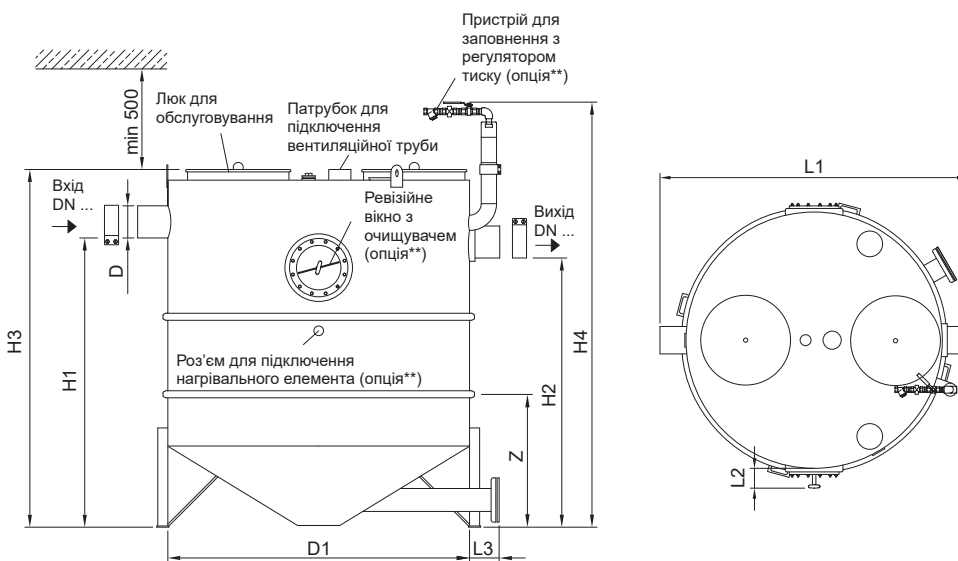

46


\*\* Елементи не включені в стандартну комплектацію.

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ									
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	D	D1	Z/n
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
2	1180	120	150	975	905	1200	1520	110	1000	785/2
4	1180	120	150	1240	1170	1450	1770	110	1000	785/2
7	1800	120	150	1430	1330	1780	2100	160	1500	790/3
10	1800	120	150	1600	1500	1950	2270	160	1500	790/3
15	2050	120	150	1755	1685	2120	2450	210	1750	820/3
20	2050	120	150	1935	1885	2320	2640	210	1750	820/3

\* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації\*


Базова комплектація B

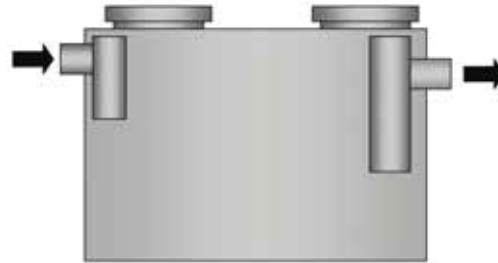

ECO-JET® -O;  
ECO-JET® -R;  
LIPUREX® -O;  
LIPUREX® -R;  
LIPUMAX® P-B


Позначення:  
O – овальна форма  
R – кругла форма  
G – з роздільними камерами  
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду  
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням  
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням  
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

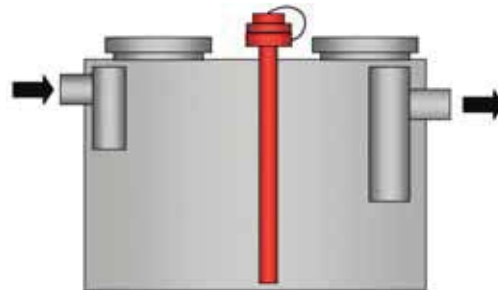


ECO-JET® -OD;  
ECO-JET® -RD;  
LIPUREX® -OD;  
LIPUREX® -RD;  
LIPUMAX® P-D

Опція: насос відкачування

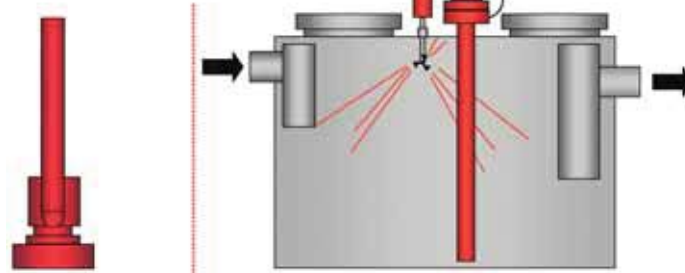

HYDROJET® -OS;  
HYDROJET® -OSE;  
HYDROJET® -RS;  
HYDROJET® -RSE;  
LIPURAT® -OS;  
LIPURAT® -OSE;  
LIPURAT® -RS;  
LIPURAT® -RSE;  
LIPUMAX® P-DM

Опція: насос відкачування

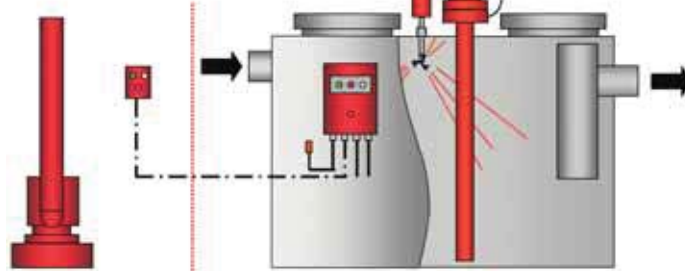

HYDROJET® -OA;  
HYDROJET® -OAE;  
HYDROJET® -RA;  
HYDROJET® -RAE;  
LIPURAT® -OA;  
LIPURAT® -OAE;  
LIPURAT® -RA;  
LIPURAT® -RAE;  
LIPUMAX® P-DA

Рівень комплектації 2  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з ручним керуванням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

Рівень комплектації 3  
- з трубою для відкачування  
- з компресором для миття під високим тиском  
- з автоматичним управлінням  
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

\* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.