

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні



Сепаратори жиру з поліетилену

ECO-JET® -OD

Рівень комплектації 1*



АРТИКУЛ	НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
					ВАГА		
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
3551.64.00	1	106	100	320	68	388	100
3552.64.00	2	210	100	440	75	515	100
3553.64.00	3	300	150	630	85	715	100
3554.64.00	4	400	200	830	100	930	100
3555.64.00	5,5	725	360	1430	175	1605	150
3557.64.00	7	800	400	1600	193	1793	150
3558.64.00	8,5	940	475	1900	214	2114	150
3560.64.00	10	1000	520	2000	226	2226	150

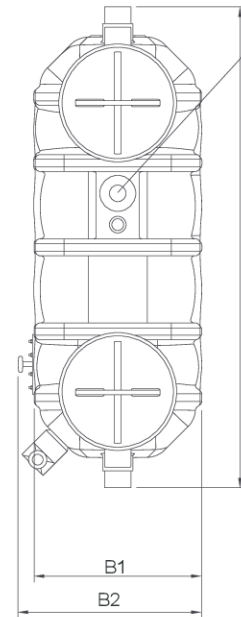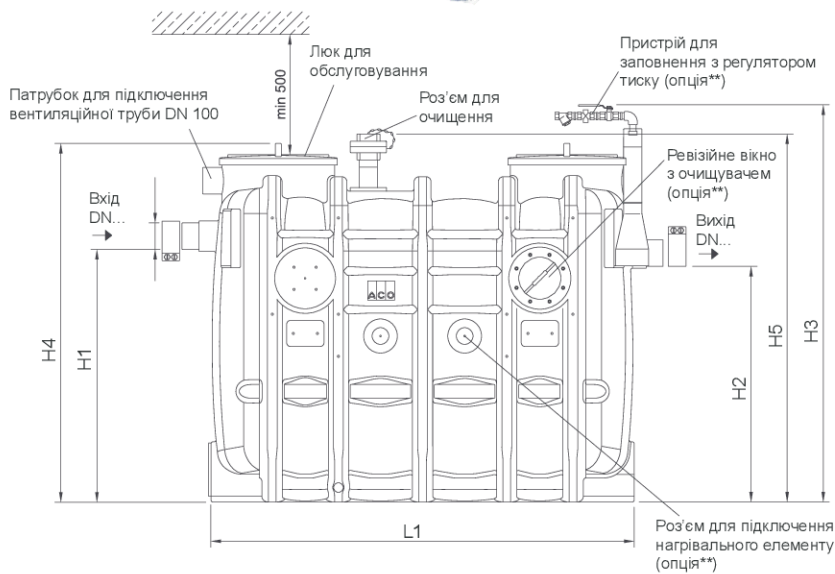

На зображенні наведений сепаратор номіналом 4 л/с, обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи будуть розташовані в дзеркальному відображенні.


** Елементи не включені в стандартну комплектацію.

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ								
	L1	L2	H1	H2	H3	H4	B1	B2	D
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
1	1100	1300	830	760	1480	1300	700	770	110
2	1100	1300	1055	985	1680	1500	700	770	110
3	1450	1650	1055	985	1680	1500	700	770	110
4	1760	2000	1055	985	1680	1500	700	770	110
5,5	1760	2000	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
7	1960	2200	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
8,5	2250	2485	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
10	2450	2690	1250	1180	1880	1700	950	1020	160

* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

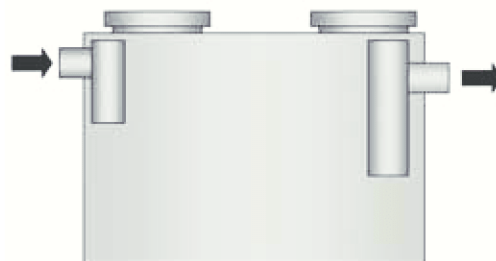


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

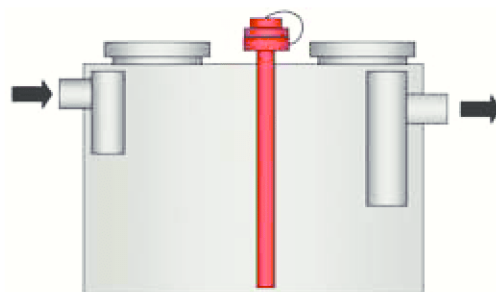



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

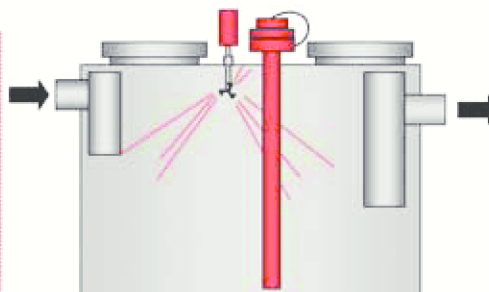



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

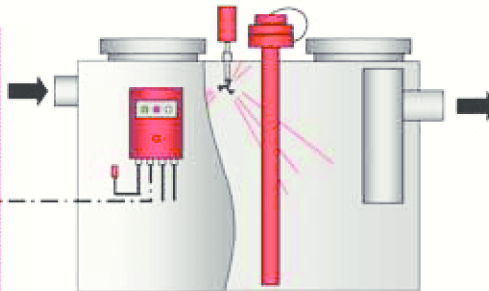

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.