



Сепаратори жиру з поліетилену

ECO-JET® -O

Базова комплектація В*



АРТИКУЛ	НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНІЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
					ВАГА		
№	л/с	л	л	л	кг	кг	мм
3551.34.00	1	106	100	320	62	382	100
3552.34.00	2	210	100	440	70	510	100
3553.34.00	3	300	150	630	80	710	100
3554.34.00	4	400	200	830	95	925	100
3555.34.00	5,5	725	360	1430	170	1600	150
3557.34.00	7	800	400	1600	187	1787	150
3558.34.00	8,5	940	475	1900	208	2108	150
3560.34.00	10	1000	520	2000	220	2220	150

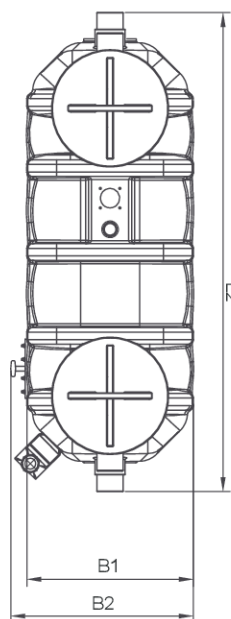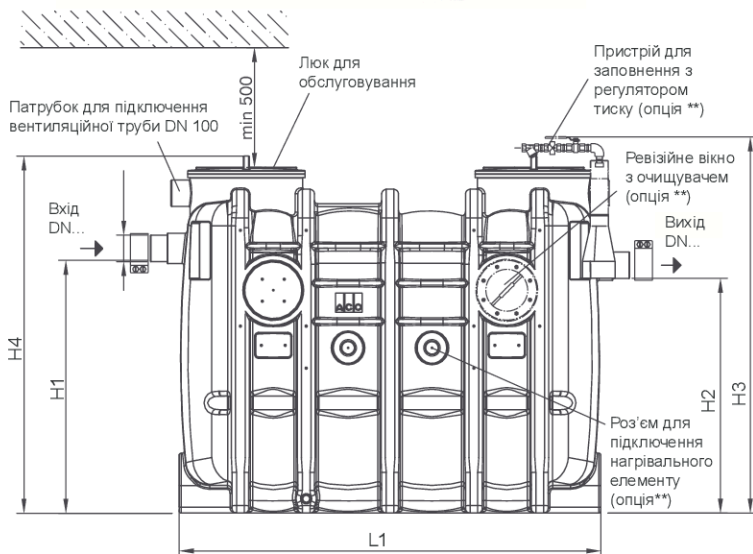

На зображенні наведений сепаратор жиру номіналом 4 л/с, який обслуговується праворуч (щодо напрямлення стоку). При лівосторонньому обслуговуванні всі елементи стоку розташовані в дзеркальному відображенні.


** Елементи не включені в стандартну комплектацію.

Експлуатація та обслуговування без неприємних запахів.
Вбудований відстійник.
Можливість докомплектації і удосконалення.
Варіанти лівостороннього та правостороннього обслуговування.
Мінімум місця для установки.
Мала вага.

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ								
	L1	L2	H1	H2	H3	H4	B1	B2	D
л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	1100	1300	830	760	1480	1300	700	770	110
2	1100	1300	1055	985	1680	1500	700	770	110
3	1450	1650	1055	985	1680	1500	700	770	110
4	1760	2000	1055	985	1680	1500	700	770	110
5,5	1760	2000	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
7	1960	2200	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
8,5	2250	2485	1250	1180	1880	1700	950	1020	160
10	2450	2690	1250	1180	1880	1700	950	1020	160

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

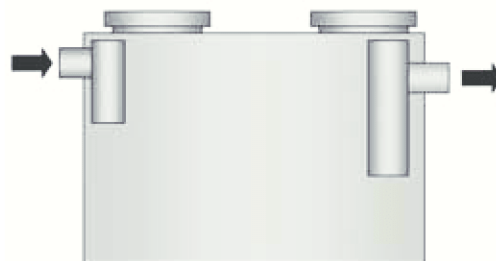


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

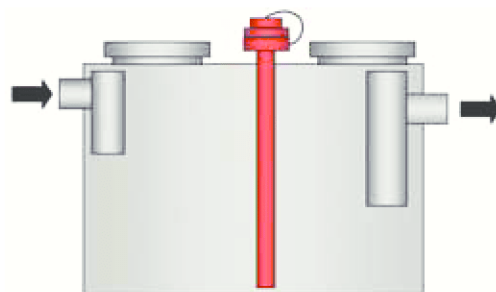



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

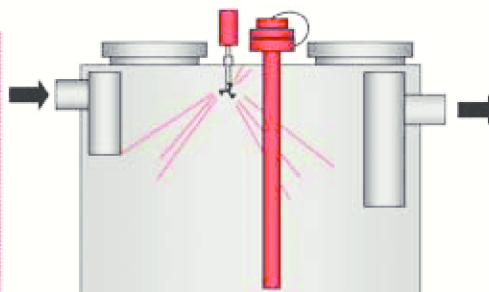



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

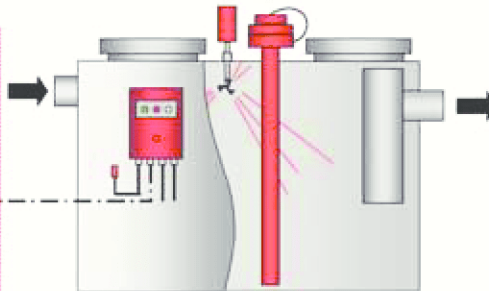

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.