

Сепаратори жиру для встановлення в приміщенні



Сепаратори жиру з поліетилену

HYDROJET® -OSE

Рівень комплектації 2*



АРТИКУЛ		НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІПНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНЬ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
обслуговування праворуч	обслуговування ліворуч							
№	№	Л/С	Л	Л	Л	кг	кг	ММ
3571.84.41	3571.84.31	1	106	100	320	177	497	100
3572.84.41	3572.84.31	2	210	100	440	182	622	100
3573.84.41	3573.84.31	3	300	150	630	194	824	100
3574.84.41	3574.84.31	4	400	200	830	210	1040	100
3575.84.41	3575.84.31	5,5	725	360	1430	286	1716	150
3577.84.41	3577.84.31	7	800	400	1600	305	1905	150
3578.84.41	3578.84.31	8,5	940	475	1900	325	2225	150
3580.84.41	3580.84.31	10	1000	520	2000	337	2337	150

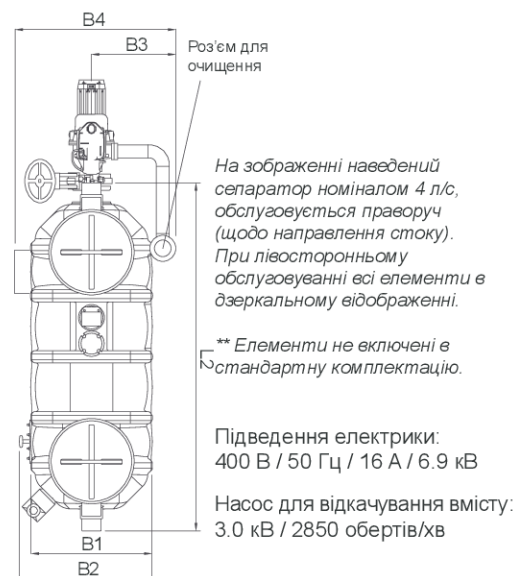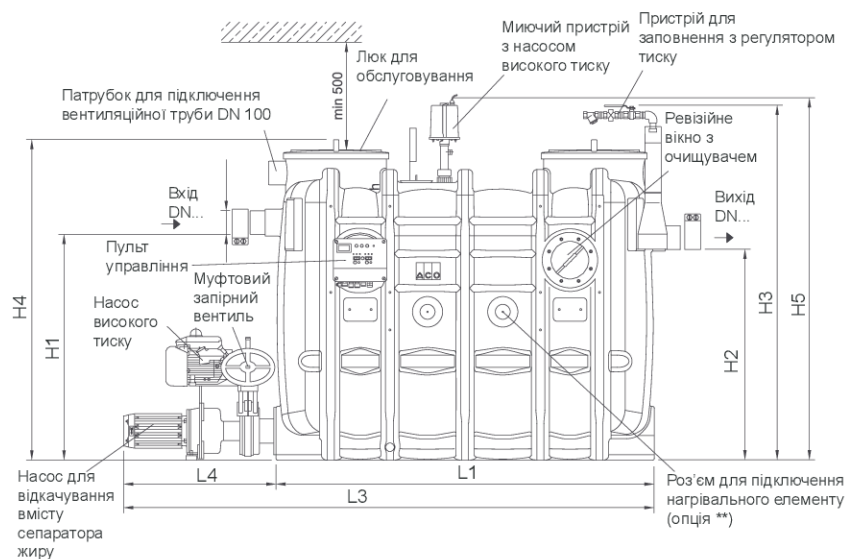


НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ													
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	D
л/с	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ
1	1100	1300	1800	700	830	760	1480	1300	1500	700	770	500	930	110
2	1100	1300	1800	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
3	1450	1650	2150	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
4	1760	2000	2460	700	1055	985	1680	1500	1700	700	770	500	930	110
5,5	1760	2000	2460	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
7	1960	2200	2660	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
8,5	2250	2485	2950	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160
10	2450	2690	3150	700	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	625	1180	160

* рівні комплектації сепаратора на стор. 24

Рівні комплектації*

Базова комплектація В

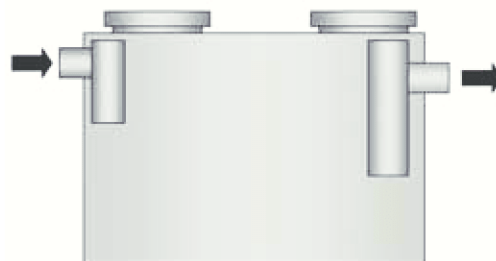


ECO-JET® -O;
ECO-JET® -R;
LIPUREX® -O;

LIPUREX® -R;
LIPUMAX® P-B

Позначення:
O – овальна форма
R – кругла форма
G – з роздільними камерами
D – вбудований пристрій для видалення жиру та осаду
S – вбудований пристрій для очищення під високим тиском із ручним керуванням
A – вбудований пристрій для очищення під високим тиском з автоматичним керуванням
E – вбудований насос відкачування (видалення жиру та осаду)

Рівень комплектації 1 з трубою відкачування

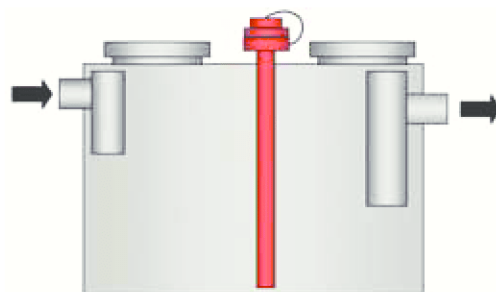



ECO-JET® -OD;
ECO-JET® -RD;

LIPUREX® -OD;
LIPUREX® -RD;

LIPUMAX® P-D

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 2
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з ручним керуванням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

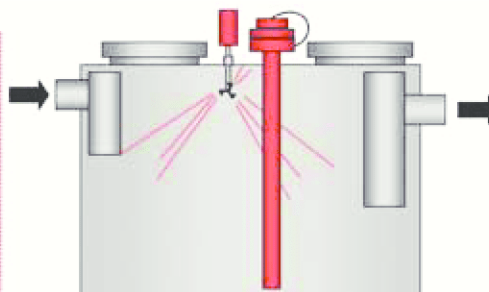



HYDROJET® -OS;
HYDROJET® -OSE;
HYDROJET® -RS;

HYDROJET® -RSE;
LIPURAT® -OS;
LIPURAT® -OSE;

LIPURAT® -RS;
LIPURAT® -RSE;
LIPUMAX® P-D M

Опція:
насос відкачування

Рівень комплектації 3
- з трубою для відкачування
- з компресором для миття під високим тиском
- з автоматичним управлінням
- з можливістю установки насоса відкачування (опція)

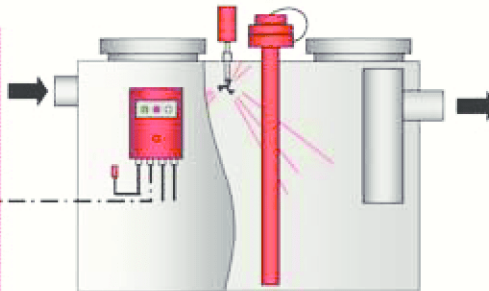

HYDROJET® -OA;
HYDROJET® -OAE;
HYDROJET® -RA;

HYDROJET® -RAE;
LIPURAT® -OA;
LIPURAT® -OAE;

LIPURAT® -RA;
LIPURAT® -RAE;
LIPUMAX® P-DA

* Комплектація показана на прикладі овального сепаратора жиру з нержавіючої сталі. Для інших матеріалів і форм внутрішніх сепараторів комплектація аналогічна.