
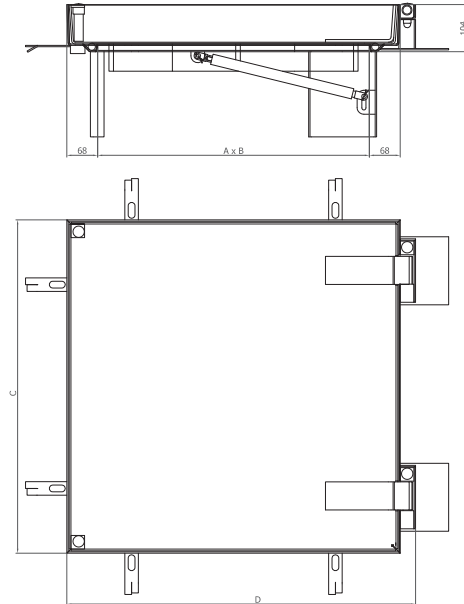


ACO Access Cover PAVING ASSIST GS

Особливості люків PAVING ASSIST

- Модель з пневматичним пристроєм для відкриття
- Кришка відкривається однією особою (пневматичні пристрої встановлюються після бетонування!)
- Кришка фіксується 2-ма болтами
- Під запит можлива нержавіюча сталь (1.4301 or 1.4571)

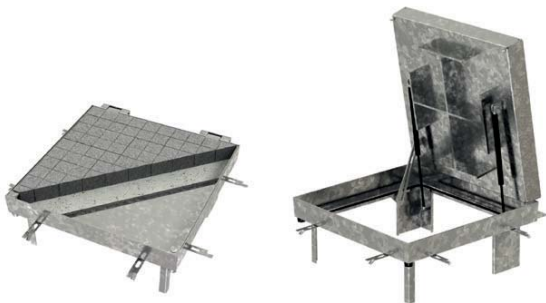

Розмір отвору (A x B) [мм]	Габаритні розміри (C x D) [мм]	Висота рами [мм]	Висота кришки [мм]	Клас навантаження (EN 124)	Вага [кг]	Артикул
400 x 400	536 x 570	104	80	A15	29,40	414504
500 x 500	636 x 670	104	80	A15	34,40	414505
600 x 600	736 x 770	104	80	A15	40,90	414506
700 x 700	836 x 870	104	80	A15	48,90	414507
800 x 800	936 x 970	104	80	A15	55,60	414508
900 x 900	1036 x 1070	104	80	A15	64,60	414509
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	A15	74,10	414510
400 x 400	536 x 570	104	80	B125	39,10	414512
500 x 500	636 x 670	104	80	B125	46,00	414513
600 x 600	736 x 770	104	80	B125	54,50	414514
700 x 700	836 x 870	104	80	B125	73,80	414515
800 x 800	936 x 970	104	80	B125	85,10	414516
900 x 900	1036 x 1070	104	80	B125	94,00	414517
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	B125	108,00	414518
400 x 400	536 x 570	104	80	C250	52,30	414520
500 x 500	636 x 670	104	80	C250	66,80	414521
600 x 600	736 x 770	104	80	C250	78,70	414522
700 x 700	836 x 870	104	80	C250	100,60	414523
800 x 800	936 x 970	104	80	C250	115,70	414524
900 x 900	1036 x 1070	104	80	C250	129,80	414525
1000 x 1000	1136 x 1170	104	80	C250	146,40	414526