



Каналы и трапы для ванных комнат





ShowerDrain C

ShowerDrain E

ShowerDrain F

ShowerPoint

ShowerPoint

ShowerPoint

ACO Lightline Pro




ACO ShowerDrain C

Каналы ShowerDrainC - это стильный и функциональный продукт для создания современного интерьера. Уникальный сифон каналов ShowerDrainC обладает высокой пропускной способностью и позволяет оборудовать душевую большой лейкой без необходимости использования поддона.





Конструкция решетки не допускает перетекание воды при монтаже у входа (ширина решетки 62 мм).



Высокое качество обработки нержавеющей стали гарантирует надежную работу и превосходный внешний вид изделия.




Длина, мм	Артикулы решеток:			
				
	волна	линия	квадрат	под плитку
585	408556	408584	408563	408598
685	408557	408585	408564	408599
785	408558	408586	408565	408600
885	408559	408587	408566	408601
985	408560	408588	408567	408602
1185	408562	408590	408569	408604





ACO ShowerDrain C

Канал без фланца

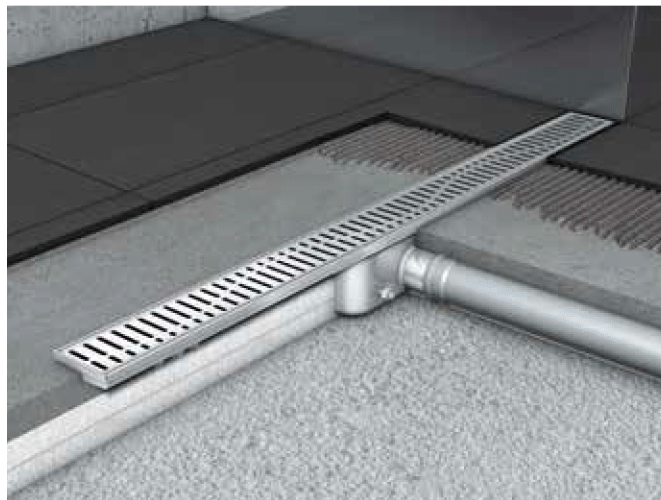


Канал без фланца может быть использован для монтажа в любой части душевой, а также позволяет монтировать несколько каналов в ряд. Инструкция по монтажу на стр. 30-31

Описание:


- канал с выпуском DN 50;
- монтажная высота 92 мм (высота воды в сифоне 50 мм) или 65 мм (высота воды в сифоне 30 мм);
- канал и решетка выполнены из нержавеющей стали;
- испытанная пропускная способность:
 - согласно EN 1253 - 0,95 л/с,
 - при монтаже у входа - 0,5 л/с,
 - при монтаже у стены - 0,8 л/с;
- ширина канала - 70 мм;
- канал имеет уклон к центру для улучшения пропускной способности;
- извлекаемый сифон из полипропилена.

Преимущества:


- сварной корпус из нержавеющей стали, отсутствие риска протекания;
- низкая монтажная высота позволяет использовать канал при ремонте в уже существующей ванной;
- легко извлекаемый разборной сифон предоставляет простой доступ к канализационной трубе;
- уникальный профиль решетки снижает риск перетекания воды.



Стандартный сифон



Низкий сифон

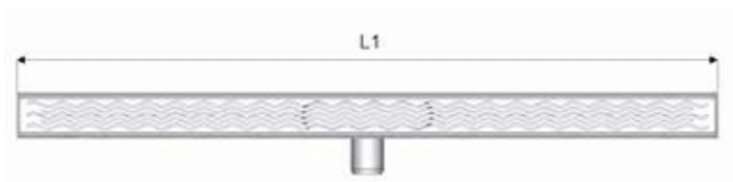

H=92 мм для стандартного сифона
H=65 мм для низкого сифона

Монтажные размеры:

L1 мм	585	685	785	885	985	1185
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Артикулы каналов:

Длина	585	685	785	885	985	1185
Стандартный сифон	408735	408736	408737	408738	408739	408741
Низкий сифон	408742	408743	408744	408745	408746	408748