

Сепаратори жиру з поліетилену


HYDROJET®-OS

Рівень комплектації 2*



Артикул		НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	ОБ'ЄМ ВІДСТІЙНИКА	ОБ'ЄМ ЖИРІВ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ	ПОРОЖНИЙ	ЗАПОВНЕНИЙ	ДІАМЕТР ТРУБИ
обслуговування праворуч	обслуговування ліворуч							
№	№	Л/С	Л	Л	Л	кг	кг	мм
3571.74.41	3571.74.31	1	106	100	320	95	415	100
3572.74.41	3572.74.31	2	210	100	440	100	540	100
3573.74.41	3573.74.31	3	300	150	630	120	750	100
3574.74.41	3574.74.31	4	400	200	830	135	965	100
3575.74.41	3575.74.31	5,5	725	360	1430	206	1636	150
3577.74.41	3577.74.31	7	800	400	1600	223	1823	150
3578.74.41	3578.74.31	8,5	940	475	1900	243	2143	150
3580.74.41	3580.74.31	10	1000	520	2000	255	2255	150

Гідравлічне очищення під високим тиском.

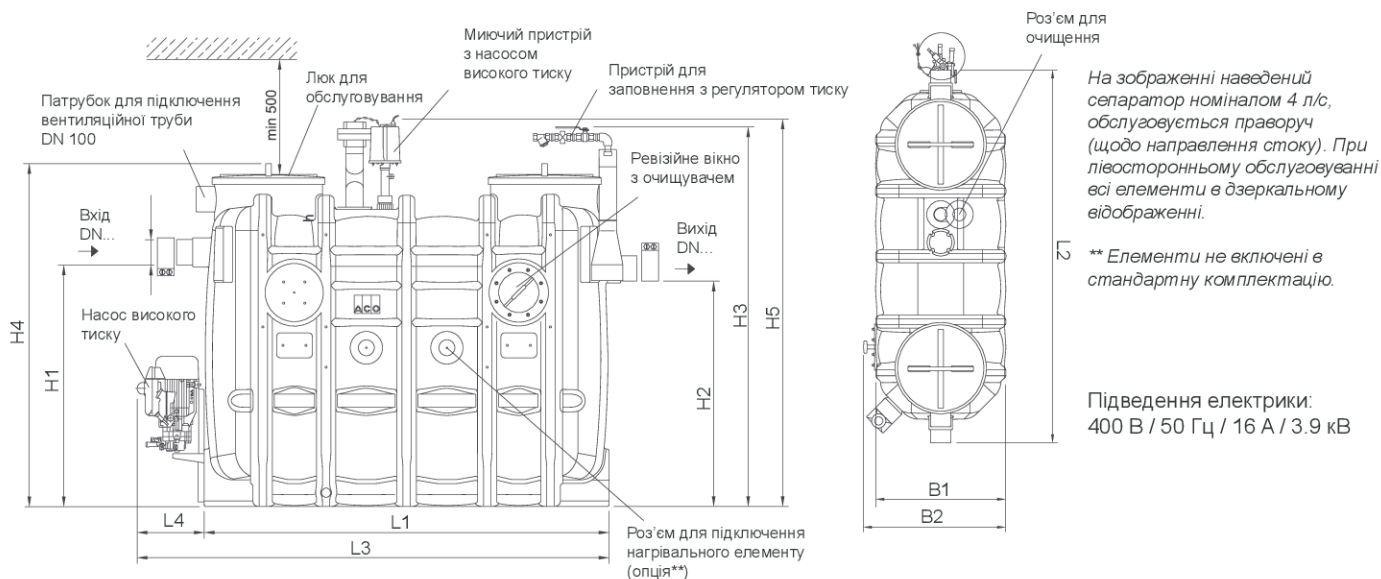

НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА	РОЗМІРИ											
	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	D
	л/с	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
1	1100	1300	1400	300	830	760	1480	1300	1500	700	770	110
2	1100	1300	1400	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
3	1450	1650	1750	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
4	1760	2000	2060	300	1055	985	1680	1500	1700	700	770	110
5,5	1760	2000	2060	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
7	1960	2200	2260	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
8,5	2250	2485	2550	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160
10	2450	2690	2750	300	1250	1180	1880	1700	1900	950	1020	160